

Prévention du Risque Électrique

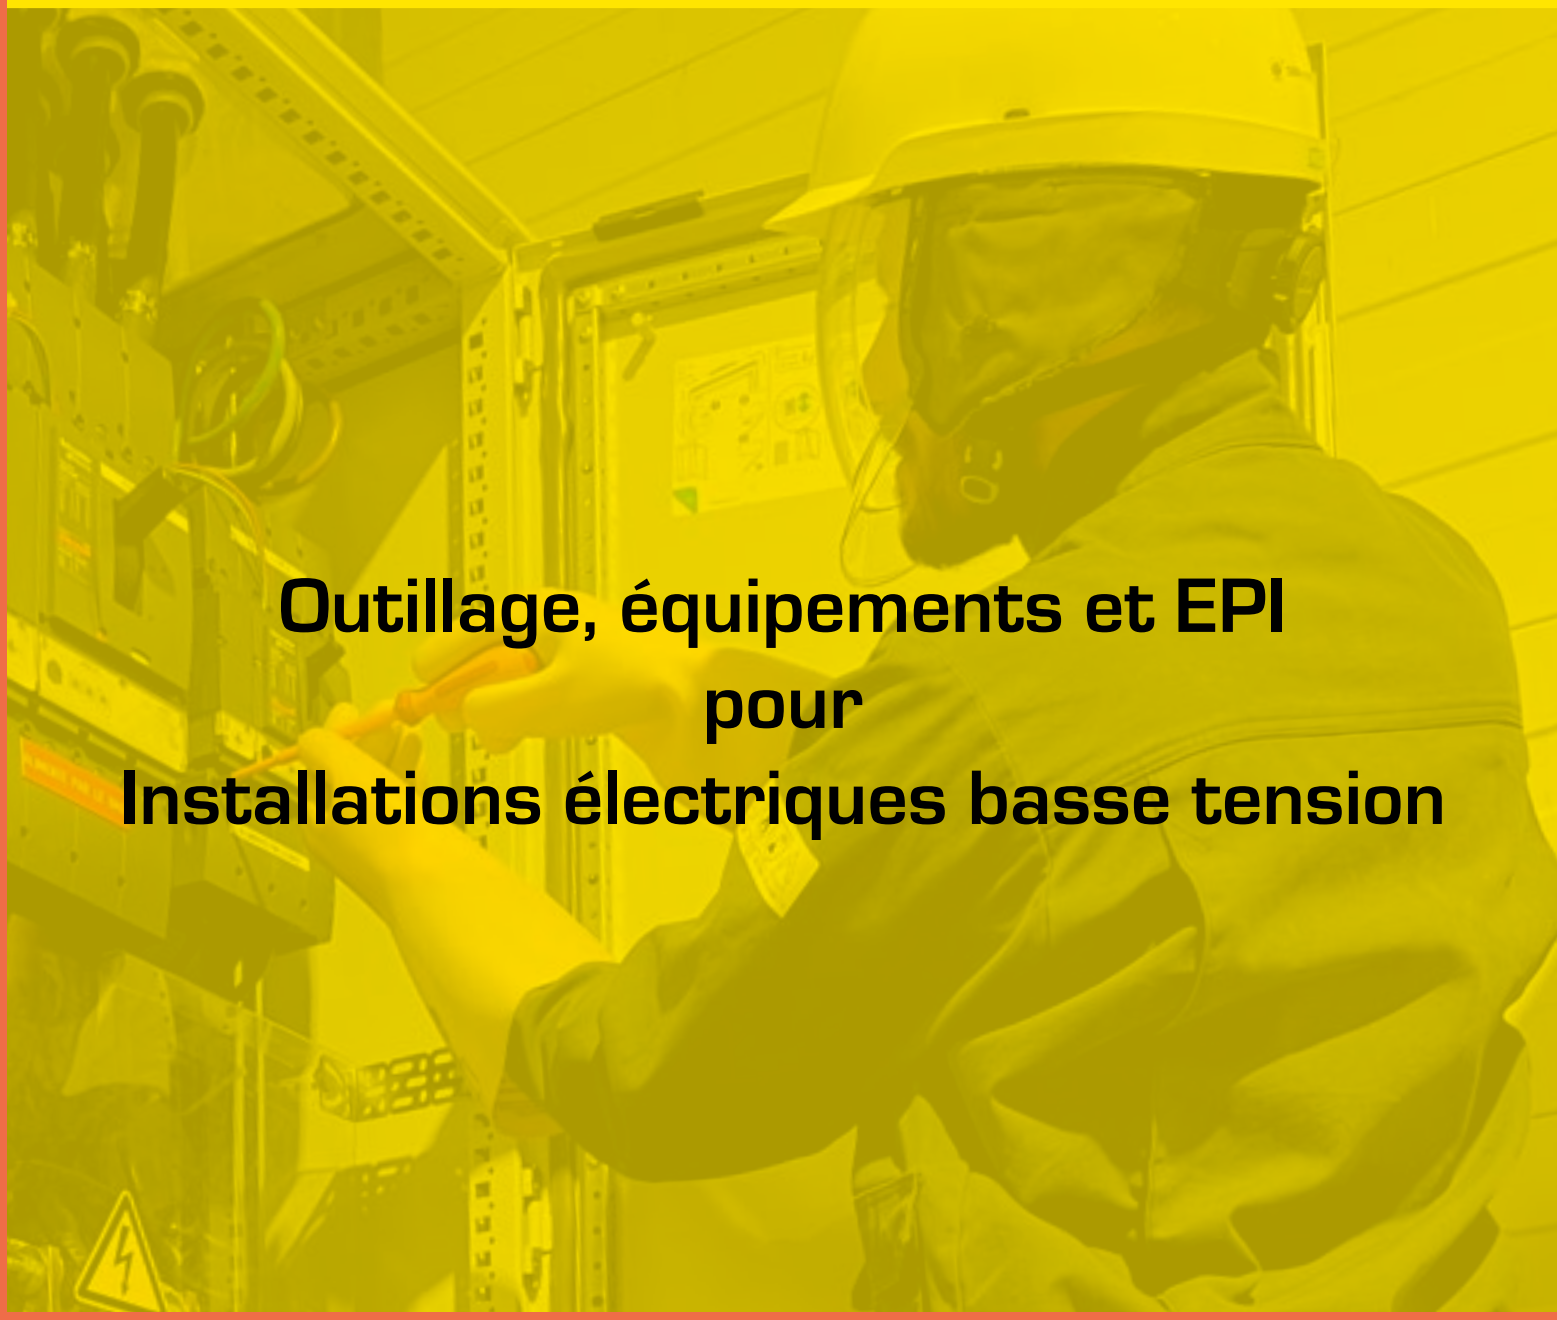

Outillage, équipements et EPI pour Installations électriques basse tension

DERANCOURT®

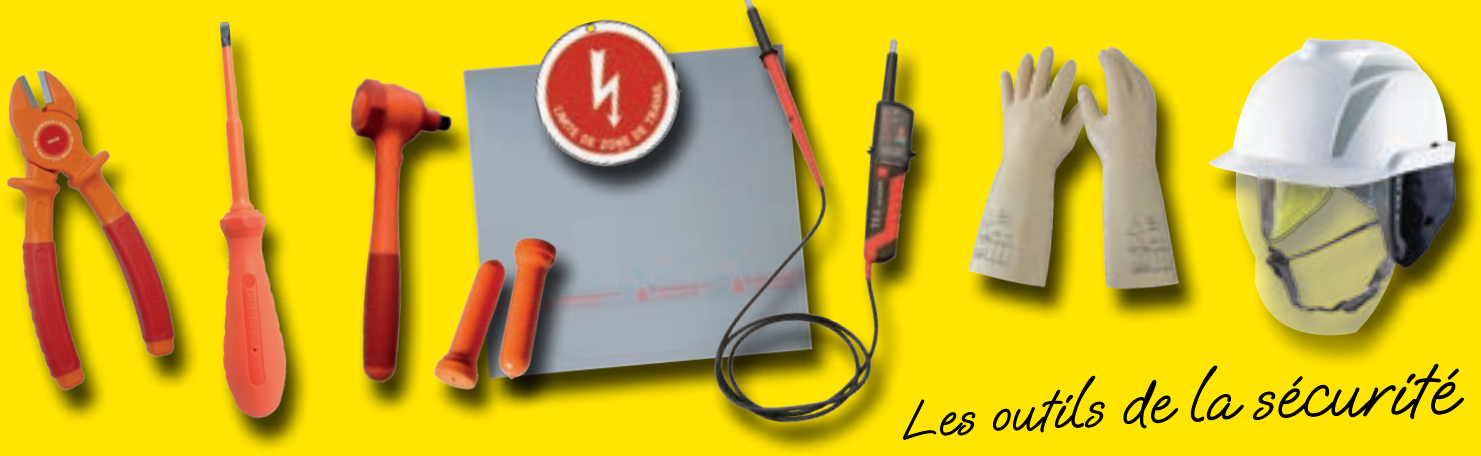


Les outils de la sécurité





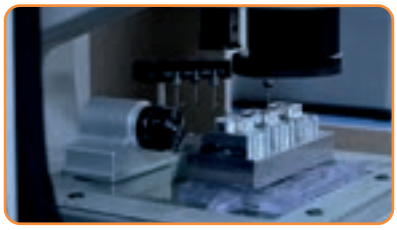


DERANCOURT®

Fabricant depuis 1970













PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Ce catalogue propose aux personnes formées et habilitées, une gamme la plus complète possible **d'outillage**, **équipements** et **EPI** destinée aux **installations électriques basse tension** :

 Installations industrielles et tertiaires	 Opérations sur véhicules électriques et hybrides
 Bâtiments d'habitation neufs ou existants	 Opérations sur batteries d'accumulateurs stationnaires
 Installations extérieures (éclairage public, illuminations, coffrets de prise de courant, bornes de recharge de véhicules électriques...).	 Installations photovoltaïques

La norme **NF C18-510** établit les prescriptions en vue d'assurer la sécurité des personnes contre les dangers d'origine électrique, lorsqu'elles effectuent des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique sur des **OUVRAGES** ou des **INSTALLATIONS** de toute tension inférieure ou égale à 500 kV en courant alternatif ou en courant continu.

Les **INSTALLATIONS** correspondent à l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique.

En particulier les opérations qui concernent :

- Le travail hors tension dans le cadre d'une **CONSIGNATION** et ses opérations chronologiques :
  Opération 1 : séparation de l'installation des sources de tension
  Opération 2 : condamnation en position d'ouverture (immobilisation et signalisation) des organes de séparation
  Opération 3 : identification de la partie de l'installation concernée
  Opération 4 : vérification d'absence de tension (VAT)
  Opération 5 : mise à la terre et en court-circuit.
- Le travail au voisinage simple ou renforcé.
- Le travail sous-tension : au contact avec des pièces nues sous-tension.

La norme **NF C 18-510** définit (article 8) que les travaux sous-tension sur les **INSTALLATIONS** doivent être encadrés par des normes spécifiques traitant des modes opératoires, des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail appropriés aux risques, aux conditions et aux caractéristiques du travail à effectuer. Les outils et équipements appropriés aux travaux sous-tension ont le marquage **(CEI 60417-5216)** et l'indication de la tension maximale d'utilisation. En basse tension, la classe 00 correspond à une utilisation maximale de 500 V courant alternatif, tandis que la classe 0 correspond à une utilisation maximale de 1000 V courant alternatif et 1500 V courant continu.

A ce jour trois domaines d'activité font l'objet de spécifications et normes particulières de référence :

- Mesures propres aux travaux sous-tension en basse tension sur les véhicules et engins à motorisation thermique, électrique et hybride : **NF C 18-505-1 & NF C 18-505-2-1**
- Mesures propres aux travaux sous-tension en basse tension sur les installations industrielles et tertiaires : **NF C 18-505-1 & NF C 18-505-2-2**
- Mesures propres aux travaux sous-tension en basse tension sur les batteries d'accumulateurs stationnaires : **NF C 18-505-1 & NF C 18-505-2-3**

La norme **NF C 18-550** concerne les opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d'énergie électrique embarquée du **domaine TBT et BT**. Les prescriptions de cette norme sont établies en vue d'assurer la sécurité des personnes contre les dangers d'origine électrique lorsqu'elles effectuent des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique, sur ces véhicules.

La norme **NF C 15-100** fixe les règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension en France, tandis que la norme **NF C 17-200** concerne plus spécifiquement les installations basse tension extérieures.

DERANCOURT OUTILLAGE

OUTILS À MAIN 1000 V NF EN CEI 60900

Pinces isolées	p. 06
Pinces isolées entièrement revêtues	p. 06
Pinces hybrides	p. 08
Pinces isolantes	p. 08
Pince à dégainer modèle B	p. 10
Pince à dégainer réglable modèle B	p. 10
Pinces à dégainer modèle A	p. 10
Pince à dégainer réglable modèle A	p. 10
Coupe-câbles à crémaillère isolés	p. 11
Coupe-câbles manches longs isolés	p. 11
Scies à métaux isolées	p. 12
Couteaux isolés	p. 12
Ciseaux isolés	p. 12
Clés à fourche isolées	p. 13
Clés à pipe isolées	p. 13
Clés polygonales plates et contre coudées isolées	p. 13
Clés à molette isolées	p. 14
Clés béquille isolées	p. 14
Clés mâles coudées série longue ou courte isolées	p. 14
Tournevis isolés	p. 15
Clés à cliquet et accessoires isolés 3/8"	p. 16
Clé dynamométrique à tête interchangeable 8 à 55 Nm	p. 18
Clé dynamométrique isolée 4 à 20 Nm	p. 18
Coffrets clés dynamométriques	p. 18
Tournevis limiteur de couple isolé 4,5 Nm	p. 19
Clé dynamométrique en T à carré 1/4" réglable de 1.5 à 5 Nm	p. 19
Coins de séparation de phases isolants	p. 20
Levier isolant	p. 20
Brosse de batterie isolante	p. 20
Poulie de renvoi isolée	p. 20

COLLIERS DE SERRAGE

Pince de serrage pour colliers	p. 21
Colliers de serrage thermoplastiques	p. 21
Embases et chevilles	p. 21

OUTILS SUR BATTERIE

Coupe-câbles électrique	p. 22
Presse de sertissage hydraulique et matrices (55kN)	p. 22

OUTILS DE SERTISSAGE

Pinces de sertissage manuelles	p. 24

OUTILS DE DÉNUDAGE

Pinces à dénuder automatiques	p. 25
Outil à dégainer à lame orientable	p. 25
Outil à dégainer à lame escamotable	p. 25
Outils type Jokari	p. 25

RANGEMENT

Sacoches cuir	p. 26
Boîtes à outils plastiques	p. 26

DERANCOURT SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE

Embouts isolants	p. 28
Profilés isolants souples et rigides	p. 28
Outil de pose profilés isolants rigides	p. 28
Nappes isolantes	p. 28
Nappes isolantes adhésives	p. 29
Bandes isolantes	p. 29
Pinces de fixation nappes isolantes	p. 29
Supports magnétiques isolants	p. 29
Rubans adhésifs isolants	p. 29
Tapis isolants	p. 30
Tabourets isolants	p. 30

SHUNTS & ACCESSOIRES

Shunts BT 35 mm²	p. 31
Pinces pour shunt BT	p. 31
Pinces à perforation d'isolant	p. 31
Prises de potentiel	p. 31
Micro pinces orientables pour shunt BT	p. 31
Combiné interrupteur pour canalisation collective	p. 31
Dispositif de mise en court-circuit pour tableau BT	p. 31

CONDAMNATION & SIGNALISATION

Cadenas de condamnation, d'artillerie	p. 32
Râteliers pour cadenas	p. 32
Mâchoires de consignation	p. 33
Disques, panneaux d'avertissement et banderoles	p. 33
Balisages de chantier : rubans, chaînes, cônes, balises	p. 35

APPAREILS DE MESURE ET VAT

Détecteur de tension BT	p. 36
Indicateur de rotation de phases	p. 36
Ampèremètre à capteur flexible	p. 37
Multimètres digitaux	p. 37
Pince ampèremétrique	p. 38
Mesureur de terre et controleur d'isolement	p. 38

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI

Gants isolants ou composites	p. 39
Sous gants coton	p. 39
Surgants cuir pour gants isolants	p. 39
Accessoires de contrôle des gants isolants	p. 39
Accessoires de rangement des gants isolants	p. 40
Gants cuir de protection contre les agressions mécaniques	p. 40
Gants de protection anti coupure	p. 40
Casques avec écran facial intégré classe 1	p. 41
Écrans faciaux avec protège front	p. 41
Casques électriciens	p. 42
Coquilles anti-bruit	p. 42
Lunettes masque, lunettes de protection, surlunettes	p. 42
Bottes isolantes BT	p. 43
Chaussures de sécurité non métalliques	p. 43
Vêtements de protection multirisques ATEX	p. 43
Vêtements de protection multirisques Haute Visibilité	p. 44
Kit d'équipement de protection individuelle	p. 44

TRAVAUX EN HAUTEUR

Escabeau isolant	p. 45
Échelles transformables deux plans	p. 45
Échelles isolantes simple appui	p. 46
Échelles isolantes deux plans à corde	p. 46
Harnais anti chute ceinture	p. 47
Kit ligne de vie	p. 47
Longes anti chute avec absorbeur d'énergie	p. 47
Mousquetons	p. 47

DOTATIONS OUTILLAGE, EPI, EPC

DOTATION D'OUTILLAGES

Mallettes équipées outils isolés 1000V	p. 49
Dotation complète d'outillage isolé 1000V	p. 50
Dotation NF C18510 habilitation BC	p. 51
Dotation NF C18510 habilitation BS	p. 52
Dotation NF C18510 habilitation BR	p. 53
Dotation pour travaux sous-tension BT	p. 54
Dotation NF C 18-505-2-1 pour travaux sous-tension sur véhicules électriques	p. 55
Dotation pour installations industrielles et tertiaires	p. 56

DERANCOURT OUTILLAGE


p. 06


p. 06


p. 06


p. 06


p. 06


p. 06


p. 07


p. 07


p. 07


p. 07


p. 07


p. 07


Hybride
p. 08


Hybride
p. 08


Hybride
p. 08


Isolante
p. 08


Isolante
p. 08


Isolante
p. 08


Isolante
Échancré
p. 09


Isolante
Échancré
p. 09



Hybride
p. 09


Isolante
p. 09



Hybride
p. 09


Hybride
p. 09


B : 20 à 55 mm
p. 10


B : 20 à 55 mm
Réglable
p. 10



A : 10 à 45 mm
p. 10


A : 10 à 45 mm
Réglable
p. 10


Ø 32
p. 11


Ø 36
p. 11


Ø 36
p. 11


Ø 50
Renforcé
p. 11


Ø 35
p. 11


p. 11



p. 12


p. 12


p. 12


p. 12


p. 12


p. 12

p. 13

p. 13

p. 13

p. 14

p. 14

p. 14

p. 14

p. 14

p. 15

p. 16

p. 16

p. 17

p. 17

p. 17

p. 18

p. 18

p. 19

p. 19

p. 19

p. 19

p. 19

p. 20

p. 21

p. 21

p. 22

p. 22

p. 24

p. 24

p. 24

p. 25

p. 25

p. 25

p. 25

p. 25

p. 26

p. 26

p. 26

OUTILS À MAIN 1000 V NF EN CEI 60900

GÉNÉRALITÉS :

Les outils à main isolés et isolants sont utilisés pour les travaux sous-tension ou à proximité des parties actives sous-tension, de tension nominale jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

Ils doivent être conformes à la norme internationale **NF EN CEI 60900**

Ils sont identifiés par le marquage : **1000 V NF EN CEI 60900** avec le nom du fabricant (DERANCOURT), la référence outil et l'année de fabrication.

Les outils à main pour travaux sous tension BT sont classés en trois catégories :

OUTILS ISOLÉS :

Outils à main en matériau conducteur (métal) recouvert partiellement (poignées) ou complètement de matériau isolant (poignées et tête).

Les outils isolés ne peuvent avoir qu'une seule tête de travail.
Ils protègent l'utilisateur des chocs électriques.
Les outils isolés complètement recouvert de matériaux isolants à l'exception des parties conductrices situées sur la surface de travail réduisent le risque de courts-circuits entre deux pièces à des potentiels différents.



OUTILS ISOLANTS :

Outils à main fabriqués essentiellement ou totalement en matériau isolant, à l'exception d'inserts en matériaux conducteurs, qui sont utilisés pour renforcer, mais sans qu'aucune partie conductrice ne soit accessible.

Les outils ISOLANTS peuvent avoir plusieurs têtes de travail.
Ils protègent l'utilisateur des chocs électriques et minimisent les risques de courts-circuits entre deux pièces à des potentiels différents.



OUTILS HYBRIDES :

Outils à main fabriqués essentiellement ou totalement en matériau isolant avec des parties conductrices accessibles au niveau de la tête de travail (ex : taillants, tête de serrage).


Les outils HYBRIDES peuvent avoir plusieurs têtes de travail.
Ils protègent l'utilisateur des chocs électriques et réduisent les risques de courts-circuits entre deux pièces à des potentiels différents.



Le revêtement des outils isolés DERANCOURT est constitué de deux couches :

- 1 couche interne rigide blanche ou rouge, très isolante
- 1 couche externe souple orange ou rouge, protégeant la couche interne des chocs et améliorant le confort d'utilisation.

Les arrêts de doigts des pinces sont en matériau élastomère pour amortir les chocs et préserver le revêtement isolant

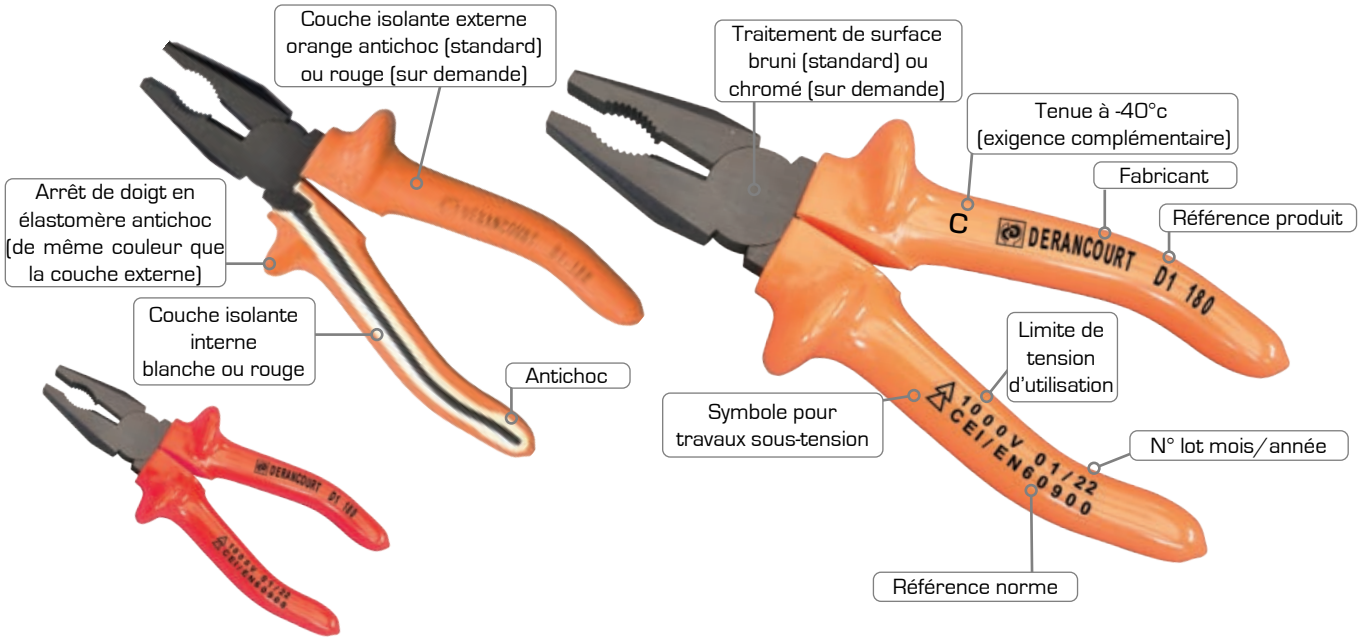


Les outils isolés DERANCOURT tel que les clés à cliquet, les douilles, les tournevis sont fabriqués en monocouche mais dans un matériau plus dur pour respecter les épaisseurs fines spécifiées par la norme.
Néanmoins un surmoulage en matériau avec un toucher «soft» est réalisé sur la poignée pour améliorer le confort et l'ergonomie.



De même toutes les pinces Isolantes et Hybrides DERANCOURT disposent d'un manche bi-matière

Caractéristiques des outils pouvant être assemblés par carré conducteur

Les outils tels que clés à cliquet, douilles et rallonges peuvent être assemblés par un dispositif de bille et ressort ou par un dispositif à verrouillage mécanique (douille imperdable).
Le recouvrement isolant est dimensionné de telle façon que si une partie quelconque se désaccouple en cours d'opération, aucune partie métallique susceptible d'être sous-tension ne puisse être touchée par inadvertance.
Seuls les outils munis d'un dispositif à verrouillage mécanique sont identifiés comme interchangeables entre différents constructeurs et ont un marquage spécifique : →I←

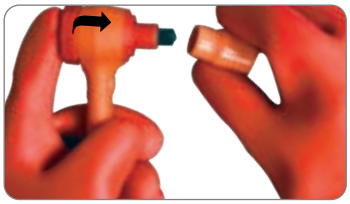



Stabilité thermique :

Les outils isolés et isolants sont prévus pour être utilisés entre -20°c et +70°c. (standard)
Pour une utilisation à -40°c, le marquage C informe que l'outil a été conçu à cet effet. (sur demande)



Réf : D1 Pince universelle isolée

Surfaces de prise rectangulaires, striées droites avec serre-tube.
Taillants à coupe axiale, trempés par induction.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D1 160	Isolée	165 mm	240 g
D1 180	Isolée	185 mm	270 g
D1 200	Isolée	205 mm	380 g
D1 220	Isolée	225 mm	420 g
D1 250	Isolée	255 mm	620 g
D1 180I	Entièrement isolée	185 mm	315 g
D1 200I	Entièrement isolée	205 mm	375 g





Conforme à la norme : **NF ISO 5746**

Réf : D22D Pince demi-ronde droite becs longs isolée

Becs droits striés, section demi-ronde.
Taillants à coupe axiale, trempés par induction.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D22D 120	Micro / Isolée	120 mm	75 g
D22D 140	Micro / Isolée	140 mm	100 g
D22D 160	Isolée	165 mm	160 g
D22D 200	Isolée	205 mm	260 g
D22D 160I	Entièrement isolée	165 mm	150 g
D22D 200I	Entièrement isolée	205 mm	270 g





Conforme à la norme : **NF ISO 5745**

Réf : D22C Pince demi-ronde coudée becs longs isolée

Becs coudés striés, section demi-ronde.
Taillants à coupe axiale, trempés par induction.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D22C 140	Micro / Isolée	140 mm	100 g
D22C 160	Isolée	165 mm	155 g
D22C 200	Isolée	205 mm	235 g
D22C 160I	Entièrement isolée	165 mm	165 g
D22C 200I	Entièrement isolée	205 mm	245 g





Conforme à la norme : **NF ISO 5745**

Réf : D6 Pince becs plats isolée

Becs droits striés, section plate.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D6 140	Isolée	145 mm	160 g
D6 160	Isolée	165 mm	190 g
D6 160I	Entièrement isolée	165 mm	225 g





Conforme à la norme : **NF ISO 5745**

Réf : D9 Pince becs ronds isolée

Becs droits striés, section ronde.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D9 160	Isolée	170 mm	155 g



Conforme à la norme : **NF ISO 5745**

Réf : D182 Pince coupante électronique isolée

Coupe à ras.
Pointes tronquées, tranchants renforcés pour couper les fils acier.
Coupe les petits écrans métalliques de câbles.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D182	Isolée	120 mm	55 g



Réf : D50 Pince coupante en bout pour fil dur isolée

Coupe en bout pour fil-dur.
Taillants à coupe axiale, trempés par induction.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D50 160	Isolée	165 mm	250 g
D50 200	Isolée	205 mm	410 g

Conforme à la norme : **NF ISO 5748**



Réf : D52 Pince coupante diagonale pour fil dur isolée

Coupe diagonale pour fil dur.
Taillants à coupe axiale, trempés par induction.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D52 140	Isolée	145 mm	180 g
D52 160	Isolée	165 mm	230 g
D52 180	Isolée	185 mm	340 g
D52 200	Isolée	200 mm	366 g
D52 160I	Entièrement isolée	165 mm	240 g

Conforme à la norme : **NF ISO 5749**





Réf : D180 Pince coupe-câbles isolée

Coupe-câbles de précision.
Coupe nette et franche, sans déformation des câbles cuivre et aluminium.
Avec coupe-fil.

Référence	Modèle	Longueur	Ouverture	Masse
D180 160	Isolée	160 mm	Ø 12 mm	220 g
D180 210	Isolée	210 mm	Ø 14 mm	350 g
D180 240	Isolée	240 mm	Ø 18 mm	420 g



Réf : D5 Pince multiprise double crémaillère isolée

Pince multiprise entrepassée à double crémaillère.
7 positions de réglage.
Ouverture maximale écrou : 36 mm.

Référence	Modèle	Longueur	Masse
D5	Isolée	245 mm	390 g

Conforme à la norme : **NF ISO 8976**



Réf : D18C Pince coupe-câbles isolée

Coupe-câble avec becs «Perroquet»
Ressort de rappel.
Système de blocage position fermée.

Référence	Modèle	Longueur	Capacité	Masse
D18C 180	Isolée	180 mm	Ø 10 mm	400 g
D18C 220	Isolée	225 mm	Ø 16 mm	480 g



Réf : D20 Pince à dénuder isolée

Réglable par vis moletée

Référence	Modèle	Longueur	Capacité	Masse
D20 160	Isolée	160 mm	0,5 à 10 mm²	165 g
D20 160I	Entièrement isolée	160 mm	0,5 à 10 mm²	165 g





Réf : DH1 Pince hybride universelle à becs amovibles et taillants en acier



Becs droits et striés avec taillants en acier
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.
Capacité de coupe : 16 mm² Cuivre / 25 mm² Alu / ne coupe pas l'acier



Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DH1	200 mm	Pince hybride universelle à becs droits amovibles sans inserts métalliques	158 g
10H1	24 mm	10 Paires de remplacement becs droits amovibles sans inserts métalliques	54 g
DH1R	200 mm	Pince hybride universelle à becs droits amovibles avec inserts métalliques	160 g
10H1R	24 mm	10 Paires de remplacement becs droits amovibles avec inserts métalliques	100 g

Réf : DH22D Pince hybride à becs longs droits amovibles et taillants en acier



Becs longs, droits et striés avec taillants en acier
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.
Capacité de coupe : 16 mm² Cuivre / 25 mm² Alu / ne coupe pas l'acier



Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DH22D	216 mm	Pince hybride à becs longs, droits, amovibles sans inserts métalliques	162 g
10H22D	40 mm	10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles sans inserts métalliques	100 g
DH22DR	216 mm	Pince hybride à becs longs, droits, amovibles avec inserts métalliques	168 g
10H22DR	40 mm	10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles avec inserts métalliques	168 g

Réf : DH22C Pince hybride à becs coudés amovibles et taillants en acier



Becs coudés et striés avec taillants en acier
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.
Capacité de coupe : 16 mm² Cuivre / 25 mm² Alu / ne coupe pas l'acier



Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DH22C	216 mm	Pince hybride à becs coudés amovibles sans inserts métalliques	164 g
10H22C	40 mm	10 Paires de remplacement becs coudés amovibles sans inserts métalliques	100 g
DH22CR	216 mm	Pince hybride à becs coudés amovibles avec inserts métalliques	172 g
10H22CR	40 mm	10 Paires de remplacement becs coudés amovibles avec inserts métalliques	182 g

Réf : DI1 LC Pince isolante universelle à becs amovibles et taillants en céramique



Becs droits et striés avec taillants en céramique
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.
Capacité de coupe : 16 mm² multi-brins /ne coupe pas l'acier



Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DI1 LC	200 mm	Pince isolante universelle à becs amovibles à taillants céramique	155 g
10H1	24 mm	10 Paires de remplacement becs droits amovibles sans inserts métalliques	54 g

Réf : DI22D LC Pince isolante à becs longs droits amovibles et taillants en céramique



Becs longs, droits et striés avec taillants en céramique
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.
Capacité de coupe : 16 mm² multi-brins. / ne coupe pas l'acier



Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DI22D LC	216 mm	Pince isolante à becs longs, droits, amovibles à taillants céramique	160 g
10H22D	40 mm	10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles sans inserts métalliques	100 g

Réf : DI22C LC Pince isolante à becs coudés amovibles et taillants en céramique



Becs coudés et striés avec taillants céramique
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.
Capacité de coupe : 16 mm² multi-brins / ne coupe pas l'acier



Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DI22C LC	216 mm	Pince isolante à becs coudés amovibles à taillants céramique	160 g
10H22C	40 mm	10 Paires de remplacement becs coudés amovibles sans inserts métalliques	100 g

Réf : DIBE D Pince isolante à becs longs, droits, échancrés et amovibles



Pince en matériau isolant permettant de :
- Maintenir, déplacer un conducteur
- Couder un conducteur cuivre / Alu
- Manipuler, à proximité de pièces sous-tension, des pièces de petites dimensions telles que des rondelles, fusibles à fil ou à lamelle.

Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.

Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DIBE D	216 mm	Pince isolante à becs longs, droits, échancrés et amovibles sans taillants	155 g
10HBED	40 mm	10 Paires de remplacement de becs longs, droits, échancrés et amovibles sans inserts métalliques	100 g

Réf : DIBE C Pince isolante à becs longs, coudés, échancrés et amovibles



Pince en matériau isolant permettant de :
- Maintenir, déplacer un conducteur
- Couder un conducteur cuivre / Alu
- Manipuler, à proximité de pièces sous-tension, des pièces de petites dimensions telles que des rondelles, fusibles à fil ou à lamelle.

Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Après usure les becs amovibles peuvent être facilement remplacés
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.

Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DIBE C	216 mm	Pince isolante à becs longs, coudés, échancrés et amovibles sans taillants	155 g
10HBEC	40 mm	10 Paires de remplacement de becs longs, coudés, échancrés et amovibles sans inserts métalliques	100 g


Réf : DH3 Pince coupante diagonale hybride à taillants en acier



Pince en matériau isolant avec taillants acier.
Réduit les risques de court-circuit.
Capacité de coupe : 10 mm² cuivre souple / 16 mm² alu
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Taillants en acier traité interchangeables.
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.

Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DH3	175 mm	Pince coupante diagonale hybride à taillants en acier	145 g
TDH3SL	18,5 mm	Paire de taillants en acier interchangeables	5 g

Réf : DI3 LC Pince coupante diagonale isolante à taillants en céramique

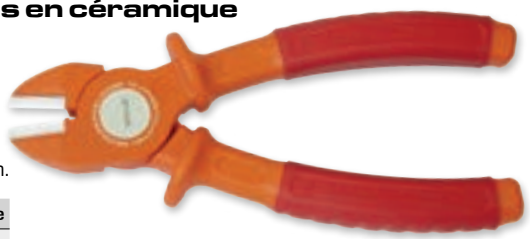

Pince en matériau isolant avec taillants céramique.
Minimise les risques de court-circuit.
Capacité de coupe : 10 mm² cuivre souple / 16 mm² alu
Matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques.
Taillants en céramique interchangeables.
Poignées surmoulées en élastomère offrant une bonne préhension et un confort d'utilisation.

Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
DI3 LC	175 mm	Pince coupante diagonale isolante à taillants en céramique	145 g
TDI3SL	18,5 mm	Paire de taillants en céramiques interchangeables	4 g


Réf : DIS18 Pince coupe-câbles hybride



Capacité de coupe : Ø 15 mm -25 mm² Cuivre souple / 50 mm² Alu. (Ne coupe pas l'acier)
Pince coupe-câbles en matériau isolant renforcé avec lames en acier traité
manches surmoulés en élastomère
Minimise les risques de court-circuit

Référence	Longueur	Masse
DIS18	180 mm	190 g

Réf : DCF-IS Pince coupante hybride pour feuillard en acier

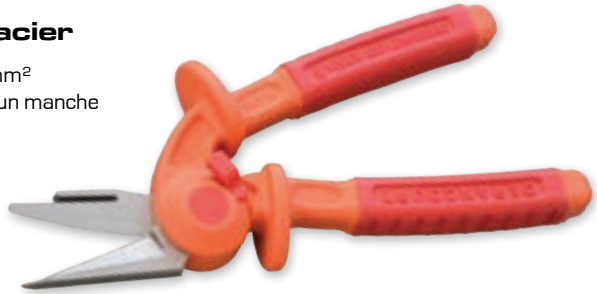

Conçue pour la coupe des feuillards en acier (0,5 mm maxi) et des câbles cuivre alu < 6 mm²
Pince hybride en matériau isolant à hautes caractéristiques mécaniques et isolantes avec un manche bi-matière surmoulagé soft pour le confort d'utilisation et de lames en acier traité 60 HRC

Référence	Dimensions (mm) L	I	H	Masse
DCF-IS	205 x 70 x 30			190 g

Réf : PBT IS 20-20 B Pinces hybride à dégainer type Réseau «modèle B»

Modèle hybride en matériau composite
- 4 lames de coupe circulaire de profondeur 2,0 mm (Autres profondeurs sur demande)
- 1 lame de coupe longitudinale de profondeur 2,0 mm (Autres profondeurs sur demande)
- Dispositif à double genouillères latérales

Référence	Dimensions	Capacité	Masse
PBT IS 20-20 B	270 x 81 x 95 mm	ø 20 à 55 mm	590 g



Réf : PBT IS 20 VB Pinces hybride à dégainer type Réseau «modèle VB» à coupe longitudinale réglable de 0 à 4,0 mm

Modèle hybride en matériau composite
- Dispositif à double genouillères latérales
- 4 lames de coupe circulaire de profondeur 2,0 mm (Autres profondeurs sur demande)
- 1 lame de coupe longitudinale ajustable en profondeur de 0 à 4,0 mm.

Référence	Dimensions	Capacité	Masse
PBT IS 20 VB	270 x 81 x 95 mm	ø 20 à 55 mm	580 g



Réf : PBT IS 12-16 A Pinces hybride à dégainer type Branchement «modèle A»

Modèle hybride en matériau composite
- Dispositif à genouillère centrale
- 3 lames de coupe circulaire de profondeur 1,2 mm (Autres profondeurs sur demande)
- 1 lame de coupe longitudinale de profondeur 1,6 mm (Autres profondeurs sur demande)

Référence	Dimensions	Capacité	Masse
PBT IS 12-16 A	283 x 78 x 90 mm	ø 10 à 45 mm	590 g



Réf : PBT IS 12 VA Pinces hybride à dégainer type Branchement «modèle VA» à coupe longitudinale réglable de 0 à 4,0 mm

Modèle hybride en matériau composite
- Dispositif à genouillère centrale
- 3 lames de coupe circulaire de profondeur 1,2 mm (Autres profondeurs sur demande)
- 1 lame de coupe longitudinale ajustable en profondeur de 0 à 4,0 mm.

Référence	Dimensions	Capacité	Masse
PBT IS 12 VA	283 x 78 x 90 mm	ø 10 à 45 mm	580 g



ACCESSOIRES

Accessoires pour pince à dégainer «modèle A» & «modèle B»
- [4 lames de coupe circulaire Réf. KITB20-PL & 1 lame de coupe longitudinale Réf. MB20-PL] pour **PBT IS 20 20 B.**
- [3 lames de coupe circulaire Réf. KITA12-PL & 1 lame de coupe longitudinale Réf. MA16-PL] pour **PBT IS 12 16 A.**
- Sacoche de rangement en tissu, Réf. SAC KT.



Accessoires pour pince à dégainer «modèle VA» & «modèle VB»
- Dispositif de coupe longitudinale réglable, Réf. CLV
- 4 lames de coupe circulaire pour PBT IS 20 VB Réf. KITB20-PL
- 3 lames de coupe circulaire pour PBT IS 12 VA. Réf. KITA12-PL
- Sacoche de rangement en tissu, Réf. SAC KT.



Réf : KTF321 Coupe-câbles à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 32 mm

Capacités :
Câble cuivre multibrin : 250 mm²
Câble aluminium multibrin : 320 mm²

Référence	Longueur	Capacité	Masse
KTF321	305 mm	Ø32 mm	1050 g

Accessoires :
MLF KTF321 (lame fixe) / MLM KTF321 (lame mobile)
Sacoche de transport réf. SAC KT



Réf : KTF361 Coupe-câbles à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 36 mm

Pour usage intensif

Capacités :
Câble cuivre souple : 300 mm²
Câble cuivre/aluminium multibrin : 300 mm²
Câble sectoriel cuivre/aluminium multibrin : 300 mm²
Câble aluminium multibrin : 240 mm²

Référence	Longueur	Capacité	Masse
KTF361	320 mm	Ø36 mm	1360 g

Accessoires :
MLF KTF36 (lame fixe) / MLM KTF36 (lame mobile)
Sacoche de transport réf. SAC KT



Réf : KT361 Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 36 mm

Capacités :
Câble cuivre souple : 240 mm²
Câble cuivre multibrin : 185 mm²
Câble aluminium multibrin : 185 mm²

Référence	Longueur	Capacité	Masse
KT361	250 mm	Ø36 mm	830 g

Accessoires :
MLF361 (lame fixe) / MLM361 (lame mobile)
Sacoche de transport réf. SAC KT



Réf : KT521 & KT521R Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 50 mm

Capacités :
Câble cuivre souple : 500 mm² (modèle renforcé) / 450 mm² (modèle standard)
Câble cuivre/aluminium multibrins : 400 mm²

Référence	Modèle	Longueur	Capacité	Masse
KT521	Standard	275 mm	Ø 50 mm	1040 g
KT521R	Renforcé	280 mm	Ø 52 mm	1220 g

Accessoires :
Pour modèle standard : MLF521 (lame fixe) / MLM521 (lame mobile)
Pour modèle renforcé : MLF521R (lame fixe) / MLM521R (lame mobile)
Sacoche de transport réf. SAC KT



Réf : C600 Coupe-câbles manches longs isolé Ø 35 mm

Bras rallongés.
Pour cuivre et aluminium 250 mm²
Capacité maximum Ø : 35 mm.

Référence	Longueur	Capacité	Masse
C600	550 mm	Ø 35 mm	2110 g

Accessoires : Jeu de lames réf : M600.



Réf : C16 Coupe-câbles isolé cuivre alu acier

Présentation tête chromée
Pour cuivre, aluminium et acier

Matière	Aluminium	Cuivre	Acier tendre	Acier dur
Diamètre	20 mm	20 mm	16 mm	10 mm

Référence	Longueur	Masse
C16	660 mm	2800 g

Accessoire :
Jeu de lames réf. LX 16.



Réf : D72 IS
Monture de scie à métaux hybride

Monture de scie à métaux hybride en matériau isolant renforcé.
Son profil nervuré lui confère une grande rigidité tout en lui conservant sa légèreté.
Dispositif rapide de tension de la lame par tendeur escamotable
Deux positions de lame pour une coupe droite ou dégageante à 45°
Poignée ergonomique bi matière pour une prise en main optimale.
Arrêt de main à l'avant de la monture.
Fournis avec une lame

Référence	Longueur	Caractéristique	Masse
D72 IS	450 mm	Porte scie à métaux hybride	490 g
LAMED72	300 mm	Lame de porte scie	18 g

Conforme à la norme : **NF E73-073**



Réf : D73 Monture de scie à métaux isolée

Monture en acier isolé et manche droit en polyamide
Position de sciage : droite
Lame : 130 mm de longueur
Hauteur sous archer : 55 mm

Livrée avec une lame

Référence	Longueur	Masse
D73	270 mm	200 g




Réf : CTPC-R Couteau coupe fourreaux TPC hybride avec lame rétractable

Couteau conçu pour les opérations de coupe et ouverture des fourreaux annelés, il minimise les risques de détérioration des câbles et gaines à l'intérieur des fourreaux (risque flash électrique) et les risques de blessure par coupure.

Poignée thermoplastique renforcée
Lame triangulaire à double tranchant, mouchetée, rétractable et graduée pour fourreau jusqu'au diamètre 200 mm
Trois graduations : [40 - 50], [63 - 140] et [160 - 200] permettant d'adapter la profondeur de coupe avec le diamètre du fourreaux

Référence	Dimensions		Masse
	Longueur	Largeur	
CTPC-R	160 mm	56 mm	140 g

Accessoires :
Réf. LCTPCR : ensemble lame + support + visserie
Réf. ECTPC : étui ceinture





Réf : C1 IS
Couteau isolé lame droite

Lame en acier traité
Longueur lame : 56 mm.
Longueur totale : 182 mm
«V» de guidage pour coupe longitudinale
Isolation en matériau isolant rigide injecté
Manche bi-matière
(confort d'utilisation et bonne préhension)

Référence	Désignation	Masse
C1 IS	Couteau seul	75 g
C1 IS E	Couteau avec étui	85 g
C1 IS C	Couteau avec capot de protection	87 g

Accessoires :

Référence	Désignation	Masse
ETUI D1001	Étui	10 g
LCI3567	Capot de protection	12 g



LCI3567 ETUI D1001 C1 IS

Réf : D1001 IS
Couteau isolé lame courbe

Lame en acier traité
Longueur lame : 64 mm.
Longueur totale : 190 mm
«V» de guidage pour coupe longitudinale
Isolation en matériau isolant rigide injecté
Manche bi-matière
(confort d'utilisation et bonne préhension)

Référence	Désignation	Masse
D1001 IS	Couteau seul	75 g
D1001 IS E	Couteau avec étui	85 g
D1001 IS C	Couteau avec capot de protection	93 g

Accessoires :

Référence	Désignation	Masse
ETUI D1001	Étui	10 g
LCI3569	Capot de protection	18 g



LCI3569 ETUI D1001 D1001 IS

Réf : 706 & 706I
Ciseaux électricien isolés

Ciseaux avec encoche coupe-fil.
Longueur lame : 30 mm.
Longueur totale : 150 mm

Les références terminant par «**E**» sont fournis avec un étui de protection.

Référence	Modèle	Masse
706	Isolés	95 g
706E	Isolés	135 g
706I	Entièrement isolés	105 g
706IE	Entièrement isolés	145 g



ETUI706



706 706I

Réf : D14 Clé à fourche simple isolée

Acier au chrome vanadium.

Conforme à la norme :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 1711-1**




Référence	⬣	Longueur	Masse
D14 3	3	90 mm	15 g
D14 4	4	90 mm	15 g
D14 5	5	90 mm	15 g
D14 6	6	95 mm	20 g
D14 7	7	105 mm	20 g
D14 8	8	105 mm	25 g
D14 9	9	105 mm	30 g
D14 10	10	110 mm	35 g
D14 11	11	110 mm	40 g
D14 12	12	125 mm	50 g
D14 13	13	135 mm	55 g
D14 14	14	145 mm	70 g
D14 15	15	145 mm	75 g
D14 16	16	155 mm	100 g
D14 17	17	155 mm	100 g
D14 18	18	160 mm	135 g
D14 19	19	165 mm	140 g
D14 20	20	180 mm	160 g
D14 21	21	180 mm	160 g
D14 22	22	180 mm	190 g
D14 23	23	185 mm	195 g
D14 24	24	200 mm	220 g
D14 25	25	200 mm	240 g
D14 26	26	200 mm	265 g
D14 27	27	200 mm	300 g
D14 28	28	205 mm	310 g
D14 29	29	230 mm	360 g
D14 30	30	230 mm	380 g
D14 31	31	230 mm	385 g
D14 32	32	240 mm	390 g
D14 33	33	240 mm	410 g
D14 34	34	255 mm	415 g
D14 36	36	270 mm	550 g
D14 38	38	275 mm	670 g
D14 41	41	275 mm	750 g
D14 42	42	280 mm	800 g
D14 46	46	320 mm	1000 g
D14 50	50	320 mm	1200 g

Réf : D11 Clé à pipe simple isolée

Clés 6 pans de 5 à 9 mm, 12 pans de 10 à 50 mm.
Acier au chrome vanadium.

Conforme aux normes :
- **NF ISO 2236**
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 1711-1**





5 à 9 mm — 10 à 50 mm

Référence	⬣	Longueur	Masse
D11 5	5	80 mm	20 g
D11 6	6	85 mm	30 g
D11 7	7	95 mm	35 g
D11 8	8	100 mm	45 g
D11 9	9	105 mm	60 g
D11 10	10	120 mm	85 g
D11 11	11	130 mm	100 g
D11 12	12	140 mm	130 g
D11 13	13	145 mm	160 g
D11 14	14	160 mm	185 g
D11 15	15	165 mm	220 g
D11 16	16	170 mm	230 g
D11 17	17	185 mm	285 g
D11 18	18	190 mm	330 g
D11 19	19	195 mm	430 g
D11 20	20	200 mm	460 g
D11 21	21	215 mm	500 g
D11 22	22	230 mm	630 g
D11 23	23	250 mm	685 g
D11 24	24	260 mm	735 g
D11 26	26	280 mm	810 g
D11 27	27	290 mm	1000 g
D11 28	28	300 mm	1080 g
D11 29	29	315 mm	1130 g
D11 30	30	330 mm	1310 g
D11 32	32	350 mm	1550 g
D11 36	36	380 mm	2000 g
D11 38	38	410 mm	2200 g
D11 41	41	435 mm	2500 g
D11 42	42	440 mm	2650 g
D11 46	46	485 mm	3200 g
D11 50	50	540 mm	4300 g

Réf : D13 Clé polygonale contre coudée simple isolée

Clé 12 pans en acier au chrome vanadium.

Conforme aux normes :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 1711-1**



Référence	⬣	Longueur	Masse
D13 6	6	130 mm	45 g
D13 7	7	140 mm	50 g
D13 8	8	140 mm	55 g
D13 9	9	140 mm	80 g
D13 10	10	175 mm	90 g
D13 11	11	175 mm	95 g
D13 12	12	190 mm	120 g
D13 13	13	190 mm	125 g
D13 14	14	200 mm	145 g
D13 15	15	200 mm	145 g
D13 16	16	215 mm	180 g
D13 17	17	215 mm	190 g
D13 18	18	230 mm	225 g
D13 19	19	230 mm	230 g
D13 20	20	250 mm	310 g
D13 21	21	250 mm	320 g
D13 22	22	250 mm	335 g
D13 23	23	250 mm	420 g
D13 24	24	270 mm	500 g
D13 25	25	270 mm	540 g
D13 26	26	270 mm	565 g
D13 27	27	300 mm	570 g
D13 28	28	300 mm	580 g
D13 29	29	300 mm	600 g
D13 30	30	310 mm	630 g
D13 32	32	310 mm	645 g
D13 36	36	320 mm	650 g
D13 38	38	350 mm	1120 g
D13 41	41	380 mm	1150 g
D13 42	42	400 mm	1170 g
D13 46	46	440 mm	1200 g
D13 50	50	465 mm	1300 g

Réf : D70 Clé polygonale plate à cliquet isolée

Clé à cliquet réversible.
Clé 6 ou 12 pans en acier au chrome vanadium
Idéal pour les serrages et desserrages rapides dans un minimum d'espace.

Conforme à la norme : **NF ISO 691**



Référence	Empreinte		Longueur	Masse
D70 8	6	12 pans	125 mm	30 g
D70 10	7	6 pans	135 mm	45 g
D70 11	8	12 pans	135 mm	45 g
D70 12	9	12 pans	135 mm	65 g
D70 13	10	6 pans	135 mm	75 g
D70 14	11	12 pans	135 mm	110 g
D70 16	12	6 pans	135 mm	130 g
D70 17	13	6 pans	135 mm	145 g
D70 18	14	6 pans	135 mm	170 g
D70 19	15	12 pans	135 mm	180 g
D70 22	16	12 pans	135 mm	290 g
D70 24	17	12 pans	135 mm	415 g

Réf : D19 Clé à molette isolée

Acier chrome vanadium. Crémaillère non apparente.
Lecture directe de l'ouverture par marquage.

Référence	Modèle	Longueur L	Longueur +/-	Capacité Maxi	Masse
D19 110	Isolée	105 mm	+ 15 / - 0	≥ 13 mm	100 g
D19 150	Isolée	155 mm	+ 15 / - 0	≥ 20 mm	155 g
D19 200	Isolée	205 mm	+ 15 / - 0	≥ 24 mm	310 g
D19 200I	Entièrement Isolée	205 mm	+ 15 / - 0	≥ 24 mm	350 g
D19 250	Isolée	255 mm	+ 15 / - 0	≥ 28 mm	510 g
D19 250I	Entièrement Isolée	255 mm	+ 15 / - 0	≥ 28 mm	625 g
D19 300	Isolée	305 mm	+ 30 / - 0	≥ 34 mm	770 g
D19 300I	Entièrement Isolée	305 mm	+ 30 / - 0	≥ 34 mm	1130 g
D19 375	Isolée	380 mm	+ 30 / - 0	≥ 43 mm	1480 g



Conforme à la norme : **NF ISO 6787**

Réf : D15 Clé à béquille isolée

Tube en acier traité en 6 pans.

Conforme aux normes :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 2236**
- **NF ISO 1711-1**

Référence	⬣	Longueur	Masse
D15 6	6	125 mm	70 g
D15 7	7	135 mm	85 g
D15 8	8	135 mm	95 g
D15 9	9	135 mm	120 g
D15 10	10	135 mm	140 g
D15 11	11	135 mm	175 g
D15 12	12	135 mm	186 g
D15 13	13	135 mm	220 g
D15 14	14	135 mm	260 g
D15 15	15	135 mm	275 g

Référence	⬣	Longueur	Masse
D15 16	16	135 mm	290 g
D15 17	17	135 mm	300 g
D15 18	18	135 mm	330 g
D15 19	19	135 mm	360 g
D15 20	20	135 mm	370 g
D15 21	21	135 mm	420 g
D15 22	22	135 mm	435 g
D15 23	23	135 mm	445 g
D15 24	24	135 mm	490 g



Réf : D62 & D62C Clé mâle coudée série longue ou courte isolée

Pour vis 6 pans creux.

Référence	Modèle	⬣	Dimensions Bras	Dimensions Poignée	Masse
D62 3	Longue	3	120 mm	80 mm	20
D62 4	Longue	4	120 mm	80 mm	30
D62 5	Longue	5	120 mm	80 mm	40
D62 6	Longue	6	120 mm	80 mm	55
D62 8	Longue	8	120 mm	80 mm	110
D62C 1,5	Courte	1.5	16 mm	50 mm	3 g
D62C 2	Courte	2	16 mm	50 mm	4 g
D62C 2,5	Courte	2.5	16 mm	50 mm	5 g
D62C 3	Courte	3	20 mm	63 mm	10 g
D62C 4	Courte	4	25 mm	70 mm	16 g

Référence	Modèle	⬣	Dimensions Bras	Dimensions Poignée	Masse
D62C 5	Courte	5	28 mm	80 mm	26 g
D62C 6	Courte	6	32 mm	90 mm	40 g
D62C 7	Courte	7	34 mm	95 mm	53 g
D62C 8	Courte	8	36 mm	100 mm	71 g
D62C 9	Courte	9	38 mm	105 mm	97 g
D62C 10	Courte	10	40 mm	112 mm	125 g
D62C 11	Courte	11	42 mm	118 mm	156 g
D62C 12	Courte	12	45 mm	125 mm	234 g
D62C 14	Courte	14	56 mm	140 mm	301 g

Référence	Modèle	Désignation	Masse
D62DJEUI	Courte	Jeu de 8 clés : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	175 g



Conforme à la norme : **NF ISO 2936**

Tournevis lame courte isolé

Tournevis lame courte et manche «boule» de Ø 33 mm

Référence	Empreinte	Dimension lame	Long. total	Masse
TB 6.5X40 D	Plat	6,5 x 40 mm	97 mm	48 g
CRU 6X40 D	Cruciforme Phillips n°2	6 x 40 mm	97 mm	45 g
POZI 6X40 D	Cruciforme Pozidrive n°2	6 x 40 mm	97 mm	45 g
CMD 3X40	6 pans de 3	3 x 40 mm	97 mm	35 g
CMD 4X40	6 pans de 4	4 x 40 mm	97 mm	37 g
CMD 5X40	6 pans de 5	5 x 40 mm	97 mm	40 g
CMD 6X40	6 pans de 6	6 x 40 mm	97 mm	45 g



Conforme aux normes :
- **NF ISO 2380-1** (plat pour vis tête fendue)
- **NF ISO 8764-1** (cruciforme Phillips et pozidrive)
- **NF ISO 2936** (6 pans creux).

Réf : D1025 Outil pose vis isolé

S'adapte sur une fente de 0,5 à 2,5 mm

Référence	Longueur	Masse
D1025 150	150 mm	35 g
D1025 250	250 mm	45 g




Réf : TB IS Tournevis pour vis tête fendue isolé

Tournevis isolé bi-matière pour vis à tête fendue.
Lame décolletée.

Référence	Dimensions (mm)					Masse
	D	L	M	A	e	(g)
TB 2.5X50 B	2.5	50	70	19	0.4	20
TB 3X100 IS	3	100	93	28.5	0.6	40
TB 3.5X100 IS	3.5	100	93	28.5	0,6	45
TB 4X100 IS	4	100	103	31.5	0,8	50
TB 5.5X150 IS	5.5	150	103	31.5	1	90
TB 6.5X150 IS	6.5	150	113	35	1,2	115
TB 8X150 IS	8	150	113	35	1,2	155
TB 10X150 IS	10	150	123.5	38	1,6	220
TB 12X200 IS	12	200	123.5	38	2	350

Conforme à la norme : **ISO 2380 -1- forme B**

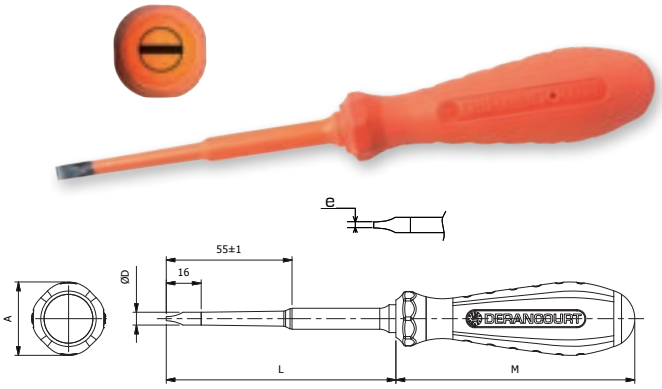


Réf : CRU IS Tournevis cruciforme Phillips isolé

Tournevis isolé bi-matière pour vis cruciforme type ***«PHILLIPS».***
Lame décolletée.

Référence	N°	Dimensions (mm)				Masse
		D	L	M	A	(g)
CRU 3X100 IS	PH 0	3	100	93	28.5	45
CRU 4X75 IS	PH 0	4	75	103	31.5	50
CRU 5X100 IS	PH 1	5	100	103	31.5	75
CRU 6X125 IS	PH 2	6	125	113	35	110
CRU 8X150 IS	PH 3	8	150	113	35	155
CRU 10X200 IS	PH 4	10	200	123.5	38	265

Conforme à la norme : **ISO 8764 -1**

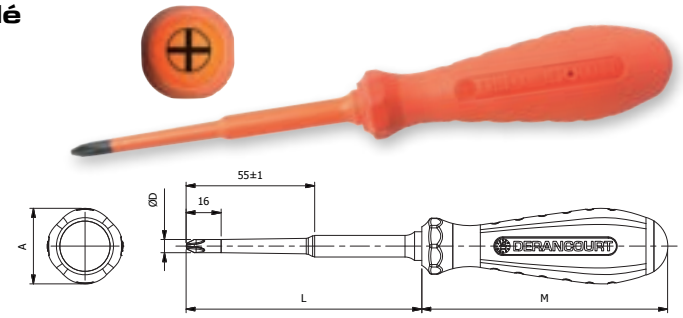


Réf : POZI IS Tournevis cruciforme pozidrive isolé

Tournevis isolé bi-matière pour vis à empreinte ***«POZIDRIVE».***
Lame décolletée.

Référence	N°	Dimensions (mm)				Masse
		D	L	M	A	(g)
POZI 4X75 IS	PZ 0	4	75	103	31.5	50
POZI 5X100 IS	PZ 1	5	100	103	31.5	75
POZI 6X125 IS	PZ 2	6	125	113	35	110
POZI 8X150 IS	PZ 3	8	150	113	35	155
POZI 10X200 IS	PZ 4	10	200	123.5	38	270

Conforme à la norme : **ISO 8764 -1**

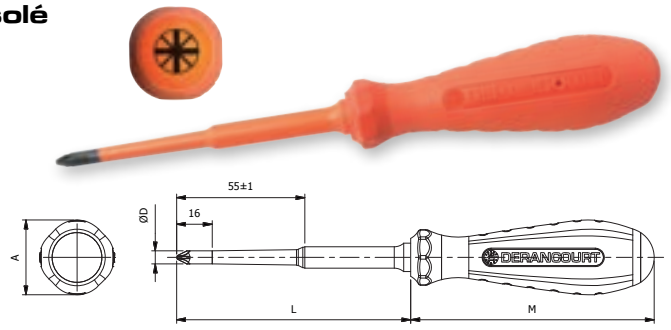


Réf : CMD IS Tournevis 6 pans isolé

Tournevis isolée bi-matière pour vis 6 pans creux.
Lame décolletée.

Référence	⬢	Dimensions (mm)				Masse
		D	L	M	A	(g)
CMD 1.5x75 IS	1.5	4	75	103	31.5	60
CMD 2x100 IS	2	4	100	103	31.5	65
CMD 2.5x100 IS	2.5	5	100	103	31.5	70
CMD 3x100 IS	3	5	100	103	31.5	72
CMD 4x125 IS	4	6	125	113	35	103
CMD 4x150 IS	4	6	150	113	35	118
CMD 5x150 IS	5	6.5	150	113	35	118
CMD 6x150 IS	6	8	150	113	35	142
CMD 8x150 IS	8	10	150	123.5	38	200


Conforme à la norme : **ISO 2936**

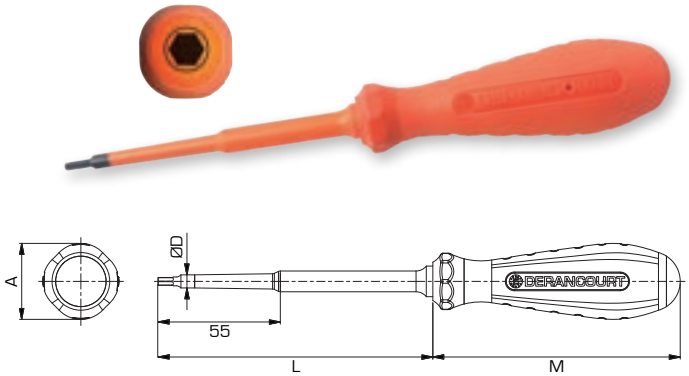

Réf : TORX IS Tournevis torx isolé

Tournevis isolé bi-matière pour vis à empreinte ***« TORX ».***
Lame décolletée.

Référence	N°	Dimensions (mm)				Masse
		D	L	M	A	(g)
T08X75 IS	T08	2.5	75	103	31.5	64
T10X75 IS	T10	3	75	103	31.5	64
T15X100 IS	T15	3.5	100	103	31.5	75
T20X125 IS	T20	4	125	113	35	102
T25X125 IS	T25	4.5	125	113	35	103
T27X125 IS	T27	5	125	113	35	104
T30X150 IS	T30	5.5	150	113	35	142
T40X150 IS	T40	7	150	113	35	142
T45X150 IS	T45	8	150	123.5	38	200

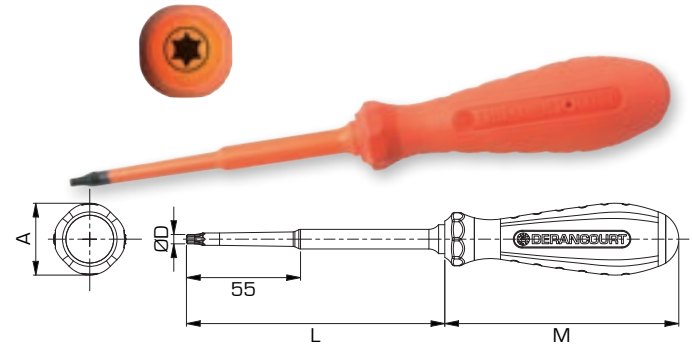

Réf : C200IVM Clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) isolée réversible à verrouillage mécanique

Acier chrome vanadium.
Équipés d'un dispositif à verrouillage mécanique rendant les douilles imperdables
Matériaux isolants très résistants.
Bonne prise en main du manche bi-matière avec toucher "soft" et anti-glissant.
Large bouton d'inversion du sens de rotation.
Étudié pour une utilisation avec gants isolants.



Référence	Carré entraineur	Dimensions (mm) Longueur	Largeur	Ø	Masse (g)
C200IVM	3/8" (9,53 mm)	213	75	42	430

Marquage additionnel ➜I← garantissant l'interchangeabilité des accessoires (clés, douilles, rallonges) entre différents fabricants et une tenue mécanique supérieure à 50 kg.

Conforme aux normes :
- **NF ISO 3315**
- **NF ISO 1174-1**

Réf : D200 6P Douille isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)

Acier au chrome vanadium
Carré femelle 3/8".

Conforme aux normes :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 2725-1**
- **NF ISO 1174-1**.



Référence	⬡	Longueur maxi (mm)	Masse (g)
D200 6P 6	6	48	25
D200 6P 7	7	48	25
D200 6P 8	8	48	30
D200 6P 9	9	48	30
D200 6P 10	10	48	30
D200 6P 11	11	48	30
D200 6P 12	12	48	35
D200 6P 13	13	48	35
D200 6P 14	14	48	40
D200 6P 15	15	48	50

Référence	⬡	Longueur maxi (mm)	Masse (g)
D200 6P 16	16	51	55
D200 6P 17	17	51	65
D200 6P 18	18	51	70
D200 6P 19	19	51	75
D200 6P 20	20	51	80
D200 6P 21	21	54	95
D200 6P 22	22	54	95
D200 6P 23	23	54	95
D200 6P 24	24	54	95

Réf : D200 12P Douille isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)

Acier au chrome vanadium
Carré femelle 3/8".

Conforme aux normes :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 2725-1**
- **NF ISO 1174-1**.



Référence	⬡	Longueur maxi (mm)	Masse (g)
D200 12P 7	7	48	30
D200 12P 8	8	48	32
D200 12P 9	9	48	34
D200 12P 10	10	48	36
D200 12P 11	11	48	38
D200 12P 12	12	48	39
D200 12P 13	13	48	40
D200 12P 14	14	48	43
D200 12P 15	15	48	45

Référence	⬡	Longueur maxi (mm)	Masse (g)
D200 12P 16	16	51	48
D200 12P 17	17	51	52
D200 12P 18	18	51	66
D200 12P 19	19	51	69
D200 12P 20	20	54	72
D200 12P 21	21	54	80
D200 12P 22	22	54	84
D200 12P 23	23	54	91
D200 12P 24	24	54	95

Réf : DL200 6P Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)

Acier au chrome vanadium
Carré femelle 3/8".

Conforme aux normes :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 2725-1**
- **NF ISO 1174-1**.



Référence	⬡	Longueur mini (mm)	Masse (g)
DL200 6P 7	7	61	50
DL200 6P 8	8	61	70
DL200 6P 9	9	61	80
DL200 6P 10	10	61	85
DL200 6P 11	11	61	85
DL200 6P 12	12	61	85
DL200 6P 13	13	61	90
DL200 6P 14	14	61	100
DL200 6P 15	15	61	105

Référence	⬡	Longueur mini (mm)	Masse (g)
DL200 6P 16	16	76	115
DL200 6P 17	17	76	145
DL200 6P 18	18	76	160
DL200 6P 19	19	76	170
DL200 6P 20	20	76	175
DL200 6P 21	21	76	185
DL200 6P 22	22	76	190
DL200 6P 23	23	76	195
DL200 6P 24	24	76	200

Réf : DL200 12P Douille longue isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)

Acier au chrome vanadium
Carré femelle 3/8".

Conforme aux normes :
- **NF ISO 691**
- **NF ISO 2725-1**
- **NF ISO 1174-1**.



Référence	⬡	Longueur mini (mm)	Masse (g)
DL200 12P 7	7	79	40
DL200 12P 8	8	79	45
DL200 12P 9	9	79	55
DL200 12P 10	10	79	60
DL200 12P 11	11	79	65
DL200 12P 12	12	79	65
DL200 12P 13	13	79	70
DL200 12P 14	14	79	75

Référence	⬡	Longueur mini (mm)	Masse (g)
DL200 12P 15	15	79	85
DL200 12P 16	16	79	115
DL200 12P 17	17	79	125
DL200 12P 18	18	79	140
DL200 12P 19	19	79	160
DL200 12P 21	21	79	280
DL200 12P 22	22	79	305
DL200 12P 24	24	79	320

Réf : M200 Douille isolée 6 pans mâle 3/8" (9,53 mm)



Douille en acier au chrome vanadium avec un carré 3/8"

Possibilité de fournir la douille avec une longueur de 6 pans spéciale.
Ajouter la longueur **«H»** désirée à la référence (ex : M200 8-45).
«**H**» représente la longueur de l'embout non isolé

Référence	⬡	H (mm)	Masse
M200 3	3	15	40 g
M200 4	4	15	45 g
M200 5	5	15	46 g
M200 6	6	15	50 g

Référence	⬡	H (mm)	Masse
M200 7	7	15	65 g
M200 8	8	15	65 g
M200 10	10	15	80 g

Conforme aux normes : • **NF ISO 2936** • **NF ISO 1174-1**.

Réf : AUG3/8 1/2 Augmentateur isolé

Acier chrome vanadium

Référence	Carré entraineur femelle	Carré entraineur mâle	Masse
AUG3/8 1/2	3/8" (9.53 mm)	1/2" (12.7 mm)	54 g

Conforme aux normes :
- **NF ISO 3316**
- **NF ISO 1174-1**



Réf : RE200 Réducteur isolé

Acier chrome vanadium

Référence	Carré entraineur femelle	Carré entraineur mâle	Masse (g)
RE200	3/8" (9.53 mm)	1/4" (6.35 mm)	64

Conforme aux normes :
- **NF ISO 3316**
- **NF ISO 1174-1**



Réf : R200 Rallonge isolée à verrouillage simple

Acier chrome vanadium

Référence	Carré entraineur	Longueur	Masse
R200 125	3/8" (9.53 mm)	125 mm	135 g
R200 250	3/8" (9.53 mm)	250 mm	270 g

Conforme aux normes :
- **NF ISO 3316**
- **NF ISO 1174-1**



Réf : T200 Clé en T isolée à verrouillage simple



Acier au chrome vanadium.

Référence	Carré entraineur	Longueur Bras	Longueur Poignée	Masse
T200 130	**3/8" (9,53 mm)**	130 mm	115 mm	235 g
T200 185	**3/8" (9,53 mm)**	185 mm	115 mm	290 g
T200 300	**3/8" (9,53 mm)**	300 mm	205 mm	530 g

Conforme aux normes :
- **NF ISO 1174-1**
- **NF ISO 3315**

Réf : R200VM Rallonge isolée à verrouillage mécanique

Acier chrome vanadium
Système de verrouillage mécanique de la douille.
Marquage additionnel ➔][➔ garantissant l'interchangeabilité des accessoires (clés, douilles, rallonges) entre différents fabricants et une tenue mécanique supérieure à 500N.

Référence	Carré entraineur	Longueur	Masse
R200VM 125	3/8" (9.53 mm)	125 mm	170 g
R200VM 250	3/8" (9.53 mm)	250 mm	290 g

Conforme aux normes :
- **NF ISO 3316**
- **NF ISO 1174-1**



Réf : T200VM Clé en T isolée à verrouillage mécanique



Acier au chrome vanadium.
Système de verrouillage mécanique de la douille ou rallonge.

Marquage additionnel ➔][➔ garantissant l'interchangeabilité des accessoires (clés, douilles, rallonges) entre différents fabricants et une tenue mécanique supérieure à 500N.

Référence	Carré entraineur	Longueur Bras	Longueur Poignée	Masse
T200VM 130	**3/8" (9,53 mm)**	130 mm	115 mm	240 g
T200VM 185	**3/8" (9,53 mm)**	185 mm	115 mm	290 g
T200VM 300	**3/8" (9,53 mm)**	300 mm	205 mm	330 g

Conforme à la norme : **NF ISO 1174-1**

Réf : CC200I-P8A Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition P8A

Possibilité de demander sa propre composition

Référence	Qté	Désignation	Poids
C200IVM	1	Clé isolée à cliquet 3/8" réversible à verrouillage mécanique	3700 g
R200 125	1	Rallonge isolée 3/8" de 125 mm à verrouillage simple	
D200 6P (X)	10	Douilles femelle isolées 6 pans 3/8" (**10/13/14/16/17/19/21/22/23/24**)	
DL200 6P (X)	10	Douilles femelles longues isolées 6 pans 3/8" (**10/13/14/16/17/19/21/22/23/24**)	
M200 (X)	3	Douilles mâles isolées 6 pans 3/8" (**4/5/6**)	
COFFRETP8 3	1	Coffret thermoplastique 375 x 270 x 80 mm	



Réf : CC200I-P8A (VM)

Même composition que le coffret CC200I-P8A avec R200VM 125 **(rallonge à verrouillage mécanique)** au lieu du R200 125

Réf : CC200I-2A Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition 2A

Possibilité de demander sa propre composition

Référence	Qté	Désignation	Poids
C200IVM	1	Clé isolée à cliquet 3/8" réversible à verrouillage mécanique	1500 g
R200 125	1	Rallonge isolée 3/8" de 125 mm à verrouillage simple	
D200 6P (X)	6	Douilles femelle isolées 6 pans 3/8" (**10/13/14/16/17/19**)	
M200 (X)	2	Douilles mâles isolées 6 pans 3/8" (**5/6**)	
COFFRET2 2	1	Coffret métal 220 x 100 x 60 mm	



Réf : CC200I-2A (VM)

Même composition que le coffret CC200I-2A avec R200VM 125 **(rallonge à verrouillage mécanique)** au lieu du R200 125

Réf : CD8 55RVM Clé dynamométrique isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique

1 seule clé pour tous vos accessoires 3/8" et 1/2"

Caractéristiques :

Serrage au couple de 8 à 55 Nm pour douilles et accessoires à carré 3/8" et 1/2"
Tête interchangeable 3/8" ou 1/2"
Type à déclenchement, réglable graduée de type II, classe A (ISO 6789)
Précision : ± 4 %
Isolation orange





Référence	Désignation	Dimensions		Masse
		Longueur	ø tête	
CD8 55RVM 3/8	Clé dynamométrique avec une tête 3/8"	358 x 77 mm	ø 42 mm	995 g
CD8 55RVM 1/2	Clé dynamométrique avec une tête 1/2"	358 x 81 mm	ø 42 mm	1020 g
TETE CD 3/8	Tête interchangeable 3/8"	103 x 77 mm	ø 42 mm	265 g
TETE CD 1/2	Tête interchangeable 1/2"	103 x 81 mm	ø 42 mm	290 g



- TETE CD 1/25



- TETE CD 3/8

- Livrée avec certificat de vérification.
- Date de vérification gravée sur le manche.
- Pour un usage normale régulier, faire vérifier la clé au moins une fois par an.
- Nous contacter pour la vérification périodique.

Conforme aux normes :

- **NF ISO 6789**
- **NF ISO 1174**

Réf : CCD8-55-3/8-RVM-P8A Coffret clé dynamométrique 8 à 55 Nm 3/8" (9,53 mm) composition P8A

Référence	Qté	Désignation	Masse
CD8 55RVM 3/8	1	Clé dynamométrique isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique	6300 g
R200VM 125	1	Rallonge isolée 3/8" de 125 mm à verrouillage mécanique	
T200VM 130	1	Clé isolée en T 3/8" de 130 mm à verrouillage mécanique	
DL200 6P (X)	6	Douilles longues femelle isolées 6 pans 3/8" (**10/13/14/16/17/19**)	
M200 (X)	3	Douilles mâles isolées 6 pans 3/8" (**4/5/6**)	
COFFRETP8 5	1	Coffret thermoplastique 375 x 270 x 80 mm	



Réf : CD4 20 Clé dynamométrique isolée à cliquet 4 à 20 N

Clé dynamométrique à déclenchement, réglable graduée de 4 à 20 Nm de type II.
Classe A
Précision ± 4%
Serrage contrôlé, pas à droite

Référence	Plage couple	Carré entraîneur	Longueur	Masse
CD4 20 3/8	4 à 20 Nm	**3/8"**	230 mm	650 g

Conformes à la norme : **NF EN ISO 6789**.



Réf : TD4 Tournevis limiteur de couple isolé pour le serrage de précision des bornes de puissance des disjoncteurs et compteurs de 4,5 à 5 Nm (4,72 ± 6%).

Référence	Désignation	Dimensions	Masse
TD4 *	Tournevis limiteur de couple isolé 4.5 à 5 Nm	154 x Ø39 mm	275 g
L6P4C	Lame courte 6 pans de 4	127 (58 hors manche) x Ø12 mm	18,5 g
L6P4L	Lame longue 6 pans de 4	192 (123 hors manche) x Ø12 mm	28 g
LTF6.5	Lame ronde Ø 6.5 pour vis tête fendue	162 (93 hors manche) x Ø15 mm	35 g
TTD4	KIT complet comprenant : - un tournevis limiteur isolé de couple réf : **TD4** - une lame courte 6 pans de 4 réf : **L6P4C** - une lame longue 6 pans de 4 **réf : L6P4L** - une lame ronde Ø 6.5 réf : **LTF6.5** - une trousse réf : **MT2** dimension : 275 x 120 mm		435 g



* La référence TD4 comprend 1 tournevis limiteur de couple isolé + une lame courte 6 pans de 4, réference L6P4C

Conforme à la norme : **ISO 6789**

Position droite pour le serrage d'approche



Position coudée (ou droite) pour le serrage au couple







Réf : CD5 Clé dynamométrique en T à carré 1/4" (6,35 mm) réglable de 1.5 à 5 Nm

Serrage au couple de 1.5 à 5 Nm pour toutes les douilles mâles ou femelles à carré conducteur 1/4".
Type à déclenchement réglable de **type II, classe A (ISO 6789)**.

Précision : ± 6 %
Isolation en thermoplastique renforcé et fenêtre polycarbonate.
Réglage du couple par la poignée en T, verrouillable en position (tirer-régler-pousser).
Au serrage, lorsque le couple est atteint, la clé déclenche sur une amplitude d'environ 7°, accompagnée par un signal sonore mécanique.

La clé se réarme automatiquement et est prête pour un nouveau serrage.
Livrée avec certificat de vérification, marquage N° de série et date de vérification.
Pour un usage normale régulier, faire vérifier la clé au moins une fois par an, contacter notre service SAV





Référence	Dimensions	Masse
CD5	211 x 100 mm ø 33 mm maxi	415 g

Accessoires (en options) :
Coffret de rangement clé et accessoires réf. COFFRETP6 2
Douilles 6 pans femelles isolées 1/4" réf D150 6P (4 à14 composition au choix)
Douilles longues 6 pans femelles isolées 1/4" réf DL150 6P (4 à 14 composition au choix)
Douilles 6 pans mâles réf M150 (3 à 10 composition au choix)
Rallonge isolée 1/4" (6,35 mm) à verrouillage simple réf. R150 (L)
(Longueur 50, 100 ou 150 au choix)









- D150 6P
- DL150 6P
- M150 6P

Réf : COIN 5PD Paire de coin 5 gorges isolant

Double coin isolant d'écartement de phases à 5 positions.
Écartement : 20, 25, 30, 35 et 40 mm.
Corde PE de ø4 mm et de longueur 800 mm

Référence	Dimensions	Masse
COIN 5PD	175 x 50 x 22 mm	170 g

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 504 modèle 2**



Réf : LI Levier isolant

Outil isolant en matériau isolant renforcé fibre de verre minimisant les risques de court-circuit pouvant servir à évaser, écarter.

Référence	Dimensions	Masse
LI	189 x 25 x 35 mm	72 g

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 505 modèle 1**



Réf : BCB50 Brosse hybride pour cosses de batteries

Outil adapté aux travaux sous-tension BT.
Brosse métallique démontable diamètre 50 mm fixée sur une poignée en matériau isolant.

Référence	Dimensions	Masse
BCB50	115 x ø 60 mm	365 g

Accessoire :
Réf. BC50 : brosse métallique et son dispositif de fixation



Réf : POULIE 60 60 Poulie de renvoi isolée


Poulie de renvoi pour réaliser des efforts de traction avec une corde de Ø 10 mm.
Charge maxi d'utilisation : 60 daN
Modifier la direction d'un garant de palan 240 daN
Levage de matériels avec une corde de diamètre 10 mm
Dépose d'un branchement avec une corde de manœuvre et cordelette de retenue

Caractéristiques :
Réa et flasques en matériau synthétique
Crochet à émerillon, ouverture 25 mm, équipé d'un linguet de verrouillage avec anneau de préhension, ouverture utile 25 mm
Peut-être accrochée avec une console, une cravate, un collier à anneaux, etc...

Référence	Dimensions	Ø gorge	Ø réa (fond de gorge)	Masse
POULIE 60 60	225 x 105 x 40 mm	12 mm	Ø 44 mm	570 g

Conforme à la spécification ENEDIS **SERECT TST BT N°310**



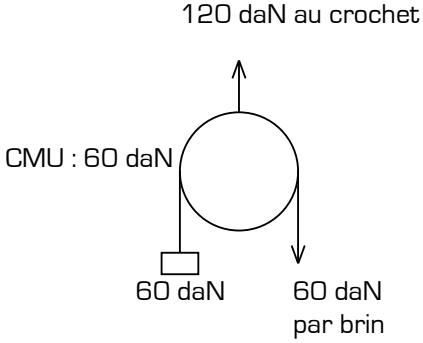

Réf : PINCERILSA **Pince de serrage pour colliers**

Pince de serrage pour colliers polyamides CSL.

Références	Caractéristique	Masse
PINCERILSA	Non isolée	280 g
PINCERILSA TST	Isolée	450 g

Modèle isolée conforme à la norme : **NF EN CEI 60900**





Réf : CSL **Collier de serrage**

Colliers de serrage en Polyamide PA66 anti U.V

Nouvelle tête de serrage facilitant l'encliquetage

Utilisations :
Fixation des câbles en intérieur ou extérieur.

Conforme à la spécification : **ENEDIS HN33S62 (1997)**





*Masse unitaire

Références	Capacité	Longueur	Largeur	Cond.	Masse*
CSL180	Ø10 à 42 mm	210 mm	9 mm	100	3 g
CSL260	Ø10 à 62 mm	280 mm	9 mm	100	4,5 g
CSL350	Ø10 à 92 mm	370 mm	9 mm	100	5,5 g



Réf : B(x) **Chevilles polyamide standards**

Forme conique avec 4 ergots antirotation et 2 ailettes
Teinte grise

*Masse unitaire

Références	Ø x Lg	Ø Vis	Ø de perçage	Cond.	Masse*
B6	6 x 30 mm	4.0 - 5.0 mm	6 mm	100	0,6 g
B8	8 x 40 mm	4.5 - 6.0 mm	8 mm	100	1,3 g
B10	10 x 50 mm	6.0 - 8.0 mm	10 mm	50	2,7 g
B12	12 x 60 mm	8.0 - 10.0 mm	12 mm	25	3,9 g
B14	14 x 70 mm	10.0 - 12.0 mm	14 mm	20	6,75 g
B16	16 x 80 mm	12.0 - 14.0 mm	16 mm	10	8,25 g



Réf : CD12 **Chevilles à collerette**

Forme hexagonale-collerette de retenue
Teinte noire

*Masse unitaire

Références	Ø x Lg	Ø de perçage	Cond.	Masse*
CD12	12 x 60 mm	12 mm	100	4 g



Réf : ECF & ECF EM **Embase à cheville à frapper pour colliers CSL**

Embase à cheville à frapper en polyamide pour colliers CSL.
Diamètre de perçage 8 mm.
Mise en place au marteau.

*Masse unitaire

Références	Ecartement mural	Cond.	Masse*
ECF	6 mm	100	3,5 g
ECF EM	12 mm	100	4 g



Réf : EV **Embase à visser pour colliers CSL**

Embase à cheville à visser sur pointe spit (diam.7 au pas de 150) pour colliers CSL

*Masse unitaire

Références	Ecartement mural	Cond.	Masse*
EV	15 mm	100	2,5 g



Réf : KTE50 Coupe-câbles à crémaillère électrique 50 mm

Coupe sans effort les câbles cuivre et aluminium jusqu'au diamètre 50 mm.

Capacité :
- câbles cuivre et aluminium 4x185 mm² ou 1x630 mm²

Référence	Dimensions	Masse
KTE50	110 x 190 x 365 mm	2,1 kg

Livré avec coffret, chargeur de batterie et batterie 14.4 V

Accessoires :
Réf CHAR KTE : Chargeur de batterie 100-240 V/14.4 V 50-60 Hz
Réf BAT KTE : Batterie 3Ah 14.4 V






Réf : DB55 Presse hydraulique droite à batterie 55 kN

Batterie 18 V - 2 Ah Li-Ion.
Temps de charge 40 minutes.
Bouton On/Off de démarrage. Revêtement grip.
Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°.
Centre de gravité équilibré.
Fonction arrêt instantané du moteur.
Retour manuel en fin de cycle de sertissage.
Système de sécurité évitant toute surpression.
Mise en veille automatique de l'outil après 10 minutes.
Éclairage de la zone de travail par LED.
Connexion USB, logiciel dédié pour l'analyse et la maintenance préventive.
Manille d'accrochage pour bandoulière ou ligne de vie.
Masse (avec batterie) : 2,9 kg.
Dimensions : 390 x 75 x 128 mm.
Livré en coffret avec batterie et chargeur.

Référence	Dimensions	Masse
DB55*	471 x 415 x 116 mm	5 kg

* Dimension et masse de l'outil avec coffret, chargeur 220v et batterie.

Accessoires :
Batterie 18 V Li-Ion 2 Ah : Réf. BAT18V20A
Chargeur 220 V 18 V Li-Ion 60mn : Réf. C220V18V
Chargeur allume-cigare 12 V-18 V Li-Ion : Réf. C12V18V
Bandoulière : Réf. BPC







- BAT18V20A
- C220V18V
- C12V18V

MATRICES DE SERTISSAGE 55 kN POUR PRESSE DB55

CIRCUIT DE TERRE & RÉSEAU INDUSTRIEL
COSSES TUBULAIRES & MANCHONS-NF C 20-130

Sertissage Hexagonal	Section (mm²)	Code	Réf.	l (mm)
NF C 20-130 XCT.-XG.	4		31042	5
	6		31038	9
	10		31039	9
	16		31040	9
	25		31041	9
	35		31038	9
	50		31039	5
	70		31040	5
	95		31041	5
	120		31042	5
	150		31043	5
	185		31297	5
	240		31338	5



CIRCUIT DE TERRE & RÉSEAU INDUSTRIEL
COSSES TUBULAIRES & MANCHONS-NF C 20-130

Poinçonnage	Section (mm²)	Code	Réf.	l (mm)
NF C 20-130 XCT.-XG.	10-16-25-35-50	Poinçons	31166	
	70-95-120			
	10	MATRICES	31167	12
	16		31168	12
	25		31169	12
	35		31169	12
	50		31168	12
	70		31167	12
	95		31170	12
	120		31171	12



CIRCUIT DE TERRE & RÉSEAU INDUSTRIEL
COSSES CUIVRE FORGÉES ÉTAMÉES

Sertissage Hexagonal	Section (mm²)	Code	Réf.	l (mm)
HUR-DPD	16		31039	5
	25			
	35			
	50			
	70		31043	5
	95			
	120			
	150			
	DPD 29/25	E100	31047	5



CIRCUIT DE TERRE & RÉSEAU INDUSTRIEL
COSSES & MANCHONS CUIVRE OU ALU DIN 48083

Sertissage Hexagonal	Section (mm²) Cu	Section (mm²) AL	Code	Réf.	l (mm)
DIN 48083	4		KZ 4	31326	5
	6		KZ 5	31234	5
	10		KZ 6	31121	5
			KZ 7		
	16		KZ 8	31124	5
			KZ 9		
	25		KZ 10	31122	5
			KZ 11	77488	5
	35	25	KZ 12	31123	5
	50	35	KZ 14	31123	5
	70	50	KZ 16	31124	5
	95	70	KZ 18	31122	5
			KZ 19	31235	5
	120		KZ 20	31121	5
			KZ 21	31236	5
	150	95 & 120	KZ 22	31125	5
			KZ 23	31237	5
	185	150	KZ 25	31113	5
	240	185	KZ 28	31339	5
		240	KZ 32	31340	5



CIRCUIT DE TERRE & RÉSEAU INDUSTRIEL
CONNECTEURS EN C

Sertissage Hexagonal	Section (mm²)	Code	Réf.	l (mm)
	6	C6	31310	9
	10	C10	31311	9
	16	C16	31312	2 x5
	25	C25	31315	5
	35	C35		



CIRCUIT DE TERRE & RÉSEAU INDUSTRIEL
COSSES BIMÉTAL CU/AL RÉSEAU INDUSTRIEL


Sertissage Hexagonal	Section (mm²)	Code	Réf.	l (mm)
NF C 63-061 ICAU-ACX	35	E140	31217	9
	50			
	70	E173		
	95			
	120			



Réf : PS6 Pince manuelle à sertir les contacts

Pince à sertir les contacts, cosses non isolées
Sertissage avec indentation

Référence	Longueur	Capacité	Masse
PS6	200 mm	0,5 - 6 mm²	540 g






Réf : PS25 Pince manuelle à sertir les contacts

Pince à sertir les contacts, cosses non isolées
Sertissage avec indentation

Référence	Longueur	Capacité	Masse
PS25	256 mm	10 / 16 / 25 mm²	540 g






Réf : PS6 TST Pince manuelle isolée à sertir les contacts

Pince isolée à sertir les contacts, cosses isolées
Sertissage ovale

Référence	Longueur	Capacité	Masse
PS6 TST	255 mm	0,75 - 6 mm²	665 g

Conforme à la norme CEI 60900 ⩓ 1000V






Réf : PSCI 6 Pince manuelle à sertir les contacts

Pince à sertir les contacts, cosses isolées
Sertissage ovale

Référence	Longueur	Capacité	Masse
PSCI 6	250 mm	0,75 - 6 mm²	535 g





Réf : PINCESIMPI Pince à sertir manuelle

Rétreint hexagonal pour sertissage jusqu'à 35 mm² (type E140).

Référence	Dimensions	Masse
PINCESIMPI	270 x 60 x 30 mm	1,1 kg



Réf : PDA10 Pince à dénuder automatique 0 à 10 mm²



Pour fils souples et rigides avec isolant PVC
Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm

Les lames de coupe en acier sont insérées dans une mâchoire isolante amovible (disponible en pièces détachées réf. LPDA10 : Bloc lames de rechange)

Dénuder : conducteurs souples avec isolant PVC de 0 à 10 mm²
Couper : conducteurs souples avec isolant PVC de 0 à 10 mm²

Référence	Dimensions	Capacité	Masse
PDA10	191 x 90 x 20 mm	0 à 10 mm²	136 g

Réf : PDA16 Pince à dénuder automatique 4 à 16 mm²



Pour fils souples et rigides avec isolant PVC
Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm

Les lames de coupe en acier sont insérées dans une mâchoire isolante amovible (disponible en pièces détachées réf. LPDA16 : Bloc lames de rechange)

Dénuder : conducteurs souples avec isolant PVC de 4 à 16 mm²
Couper : conducteurs souples avec isolant PVC de 4 à 16 mm²

Référence	Dimensions	Capacité	Masse
PDA16	191 x 90 x 20 mm	4 à 16 mm²	136 g

Réf : AM Outil à dégainer pour câble rond PVC



Coupe circulaire et longitudinale.
Étrier de serrage auto-tenseur.
Molette de réglage de profondeur de coupe
Manette assurant le pivotement de la lame pour passer à la coupe longitudinale
Couteau de rechange dans la partie inférieure de la poignée

Référence	Longueur	Ø du conducteur	Masse
AM1	135 mm	4,5 à 25 mm	135 g
AM2	140 mm	25 à 36 mm	135 g

Réf : SES3051 Outil à dégainer avec lame escamotable



Lame de coupe escamotable avec semelle de guidage, pour coupe longitudinale de l'isolant des câbles d'une épaisseur maximum de 3,5 mm.
Poignée isolante entièrement en matière plastique (Polyamide)



Référence	Longueur	Masse
SES3051	170 mm	90 g

Conforme à la fiche technique SERECT n° **FT BT 536**

Réf : R3840 Outil à dégainer Ø 8 à 28 mm



Profondeur de coupe réglable par molette
Coupe circulaire et longitudinale
Couteau de rechange dans le manche

Référence	Longueur	Capacité	Masse
R3840	130 mm	ø8 à 28 mm	70 g

Réf : R3740 Outil à dégainer Ø 6 à 28 mm



Coupe transversale et longitudinale de l'isolant grâce à son couteau pivotant.
Corps en PA (polyamide renforcé de fibre de verre).
Pour câble à fibre optique, coaxiaux et hydrofuges.

Référence	Longueur	Capacité	Masse
R3740	130 mm	ø6 à 28 mm	100 g

Réf : MA200 Sacoche cuir pour outillage

MA200A : Sacoche en croûte de cuir noir.
Ouverture à soufflets de la face avant.
Raidisseurs de maintien.
2 plateaux de rangement avec étuis et bandes élastiques.
1 espace de rangement.
Fermeture par sanglons.
Bandoulière : 1500 x 30 mm
MA200B : Idem + une panoplie amovible.

Références	Dimensions intérieures	Masse
MA200-A	410 x 280 x 150 mm	2750 g
MA200-B	410 x 280 x 150 mm	3330 g





Réf : MA200C Sacoche cuir pour outillage

Sacoche en croûte de cuir noir.
Ouverture à soufflets de la face avant.
Raidisseurs de maintien.
2 plateaux de rangement avec étuis et bandes élastiques.
1 espace de rangement.
Fermeture par sanglons.
Bandoulière : 1500 x 30 mm.

Références	Dimensions intérieures	Masse
MA200C	425 x 350 x 175 mm	3340 g




Réf : B0100 1 Boîte à outils plastique

En polypropylène, coloris anthracite.
Coffre et baladeur.
Couvercle avec deux zones compartimentées pour le rangement.
Deux fermetures en matière plastique.
Possibilité fermeture à cadenas.

Références	Dimensions intérieures	Masse
B0100 1	508 x 254 x 254 mm	2400 g




Réf : B0101 1 Boîte à outils plastique avec tiroirs

En polypropylène, coloris anthracite.
Coffre et cloisons adaptables. Baladeur.
Deux tiroirs compartimentables avec godets (8) de rangement.
Possibilité fermeture à cadenas.

Références	Dimensions intérieures	Masse
B0101 1	540 x 292 x 296 mm	4700 g





Réf : ST1 Sac de transport «type trolley» d'outillage et d'EPI

Sac de transport en tissu polyester renforcé et imperméabilisé.
Poignée télescopique et 2 sangles de portage
Roues pour terrains accidentés et plots d'appui rigides.
Poches de rangement extérieurs et intérieurs.
Large espace de rangement EPI intérieur refermables par deux fermetures éclair.
Bande réfléchissante sur la périphérie du sac.

Références	Dimensions intérieures	Masse
ST1	368 x 381 x 254 mm	4530 g





DERANCOURT SÉCURITÉ


p. 28



p. 28

p. 28

p. 28

p. 28

p. 28


p. 29


p. 29

p. 29

p. 29

p. 29

p. 30

p. 30


p. 30

p. 31


p. 31

p. 31



p. 31

p. 31

p. 31

p. 31

p. 32


p. 32

p. 32

p. 33

p. 33

p. 33

p. 33



p. 34


p. 34

p. 34

p. 34


p. 35

p. 35

p. 35

p. 36

p. 36

p. 37

p. 37

p. 38

p. 38

p. 38

p. 39

p. 39

p. 39

p. 39

p. 39

p. 39

p. 40

p. 40

p. 40

p. 41

p. 41

p. 41

p. 42

p. 42

p. 42

p. 42

p. 42

p. 42

p. 42

p. 43

p. 43

p. 43

p. 43

p. 43

p. 44

p. 44

p. 45

p. 45

p. 46

p. 46

p. 47

p. 47

p. 47

p. 47

p. 47

Réf : CC(x)A(y) Embouts isolants à croisillon

Embouts pour isoler l'extrémité des câbles pendant la durée des travaux en basse tension
Couleur orange
Tension d'utilisation : 1000 V courant alternatif / 1500 V courant continu.
Marquage ⍓ classe 0 (1000 V)



*Masse unitaire

Références	Dimension		Sections	Ø sur isolant	Masse*
	Longueur	Ø			
CC4A7	60 mm	15 mm	4 à 10 mm²	4 à 6,5 mm	10,8 g
CC5A11	100 mm	20 mm	10 à 35 mm²	5 à 11 mm	21,5 g
CC7A15	120 mm	25 mm	16 à 70 mm²	7,5 à 15 mm	32,5 g
CC10A20	120 mm	29 mm	25 à 120 mm²	10 à 20 mm	40,7 g
CC18A30	120 mm	39 mm	120 à 240 mm²	18 à 30 mm	54,7 g

Conforme à **NF C 18-425 (CLASSE 0)**

Réf : CS Embouts isolants

Embouts coniques pour isoler, pendant la durée des travaux en basse tension, l'extrémité des câbles
Couleur orange
Tension d'utilisation : 1000 V courant alternatif / 1500 V courant continu.
Marquage ⍓ classe 0 (1000 V)




*Masse unitaire

Références	Longueur	Sections	ø sur isolant	Cond.	Masse*
CS1	45 mm	6 à 16 mm²	5 à 9 mm	Sachet de 10	4.2 g
CS2	50 mm	25 à 35 mm²	8 à 11 mm	Sachet de 10	6.6 g
CS3	70 mm	35 à 70 mm²	10 à 16 mm	Sachet de 10	20.3 g
CS4	90 mm	95 à 120 mm²	15 à 20 mm	Sachet de 10	26.5 g

Conforme à **NF C 18-425 (CLASSE 0)**

Réf : PIS Profilés isolants souples

Profilés isolants fendus en élastomère pour habiller, en basse tension, des câbles nus ou avec une isolation douteuse.
Profil oméga de couleur noir
Tension d'utilisation : 1000 V courant alternatif / 1500 V courant continu.
Marquage ⍓ classe 0

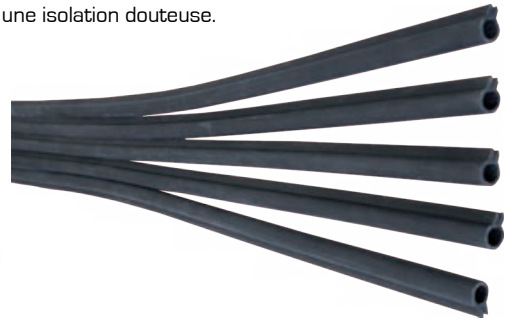

Références	Longueur	Épaisseur	ø maxi	Masse
PIS1.5	1,5 m	3 mm	16 mm	310 g
PIS3	3 m	3 mm	16 mm	620 g

- SAC PROF



- TU100 1600



Rangement (pour PIS1.5)(en option) :
réf : SAC PROF sac de transport
réf : TU100 1600 tube de stockage

Conforme à la norme **NF EN CEI 61479. modèle A (CLASSE 0)**

Réf : PIR5 Profilés isolants rigides verrouillables

Profilés isolants fendus en matière plastique semi-rigide, à profil spiroïdal pour habiller en basse tension des câbles nus ou avec une isolation douteuse.
Tension d'utilisation : 1000 V courant alternatif / 1500 V courant continu.



Références	Longueur	ø maxi	Masse
PIR5	5 m	22 mm	600 g

Marquage ⍓ classe 0

Conforme à la norme **NF EN CEI 61479. modèle E (CLASSE 0)**

Réf : GPCV Outils de pose des profilés PIR5

Outil isolant en forme de pied de biche permettant d'écarter et guider le profilé au moment de la pose sur le conducteur




Référence	Longueur	Masse
GPCV	175 mm	150 g

Conforme à **EN CEI 60900**

Réf : NI CO Nappe isolante

Nappe polyvinyle translucide utilisée pour isoler pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues.
Fourni en rouleau de 12,5 ou 25 m à couper à la demande.
Réutilisable si ne comporte pas de perforation ni déchirure.
Fixation par pinces réf.: PSD, ruban adhésif réf. : BANDE MP19 ou par aimant isolé réf. : AIMANT IS (P)

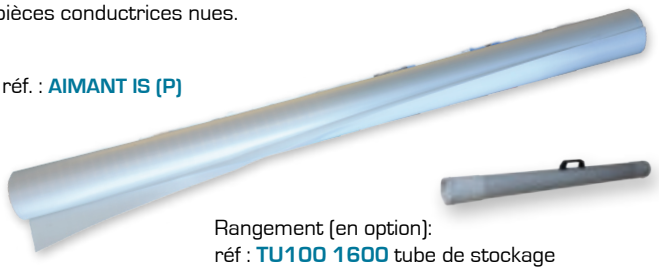


Références	Classe	Dimensions			Masse
		Longueur	Largeur	Épaisseur	
NI CO 1.3X12 03	0	12,5 m	1,3 m	0,3 mm	7 kg
NI CO 1.3X25 03	0	25 m	1,3 m	0,3 mm	12,5 kg
NI CO 1.3X25 08	0	25 m	1,3 m	0,8 mm	33 kg

Conforme à la norme : **NF EN CEI 61112**

Rangement (en option):
réf : TU100 1600 tube de stockage

Réf : NIA Nappes isolantes à bandes adhésives

Feuille vinyle translucide souple.
Le périmètre est garni de bandes adhésives de type "Velcro".
Chaque élément peut s'assembler au suivant.
Utilisation : habiller pendant la durée des travaux pour les isoler, les pièces conductrices basse tension nues et celles dont l'isolement est défectueux ou douteux

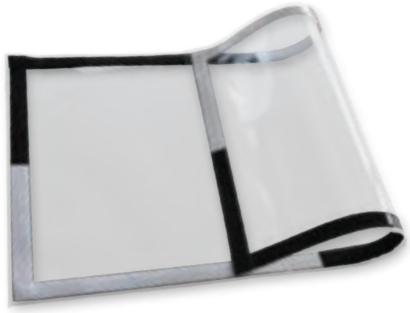

Références	Classe	Dimensions			Masse
		Longueur	Largeur	Épaisseur	
NIA 66X36 05	0	0,66 m	0,36 m	0,5 mm	155 g
NIA 90X50 05	0	0,90 m	0,50 m	0,5 mm	305 g
NIA 120X08 05	0	1,20 m	0,80 m	0,5 mm	645 g

Autres dimensions sur demande

Conforme à la norme : **NF EN CEI 61112**

Réf : BI Bande isolante

Utilisation : Envelopper temporairement des éléments nus ou insuffisamment isolés pour se protéger des risques électriques dans le cadre des travaux TST BT.

Polyvinyle translucide en rouleau



Références	Dimensions			Masse
	Longueur	Largeur	Épaisseur	
BI 009x25 03	25 m	90 mm	0,3 mm	1.05 kg

Réf : AIMANT-IS(-P) Support magnétique isolant

Tension d'utilisation maxi = 500 V
Fixation des nappes isolantes BT sur supports métalliques magnétiques (coffrets métal, structures métalliques, etc. ...) dans le cadre des travaux sous tension ou d'une consignation.
Un aimant inséré dans une enveloppe isolante permet de maintenir la nappe sur tout support métallique magnétique sans risque de créer des courts circuits sur des pièces à des potentiels différents.
Un outil de préhension isolant réf. OP AIMANT peut être utilisé pour déplacer le dispositif magnétique grand modèle dans des espaces réduits.
Le nombre de dispositifs à placer dépend de la surface de la nappe isolante



Références.	Force*	Modèle	Masse
AIMANT-IS	3 kg	Grand	105 g
AIMANT-IS-P	2 kg	Petit	80 g







*Dans les conditions de l'essai d'adhérence de la spécification technique

Aimant inséré dans une enveloppe isolante en Polyamide chargé fibre de verre

Accessoires :
Réf. SAC KT AIMANT : Trousse de rangement équipée d'une plaque support pour les aimants.
Réf. OP AIMANT : Outil de préhension

- SAC KT AIMANT



- OP AIMANT

Conforme à la spécification **SERECT : ST TST 68012 02/2021**
Conforme à la norme **CEI EN 60900.**

Réf : PSD Pince synthétique de fixation

Pince de fixation pour nappe et bande isolante
Petit et grand modèle
Arrêts de doigt
Ressort sous écran

Tenue avant glissement ≥ 2 kg pour les 2 modèles




Références	Longueur	Masse
PSD100	100 mm	50 g
PSD160	160 mm	70 g

Conforme à la norme : **NF C 18-425 (CLASSE 0)**

Réf : BANDE MP19 Rubans adhésifs isolants PVC

Conditionné en rouleau de 20 m, largeur 19 mm, épaisseur 0,15 mm
Excellente résistance à l'huile et aux solvants. Bonne résistance aux intempéries
Classé IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90

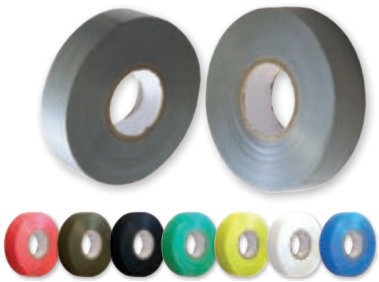

Références	Couleur
BANDE MP19BC	Blanc
BANDE MP19NO	Noir
BANDE MP19BL	Bleu

Références	Couleur
BANDE MP19JV	Jaune Vert
BANDE MP19RO	Rouge
BANDE MP19GR	Gris

Références	Couleur
BANDE MP19MA	Marron
BANDE MP19JA	Jaune
BANDE MP19OR	Orange

Conforme à la norme : **NF C 18-425 (CLASSE 0)**

Tapis isolant de classe 0



Tapis isolants électriques en élastomère utilisés pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des travailleurs dans les installations électriques.
Disponibles en différentes dimensions jusqu'à 1x1 m ou en rouleau 10m.
Catégorie C pour une utilisation jusqu'à -40°C.
Antidérapant sur les deux faces.

Livré avec notice d'utilisation dans un emballage de protection

Références	Classe	Tension d'utilisation		Code couleur	Dimensions	Masse
		AC maxi	DC maxi			
MAT C0 0606	0	1000 v	1500 v	Rouge	0,60 x 0,60 m	1,5 kg
MAT C0 1X06	0	1000 v	1500 v	Rouge	0,60 x 1 m	2 kg
MAT C0 1X1	0	1000 v	1500 v	Rouge	1 x 1 m	3,2 kg
MAT C0 2X1	0	1000 v	1500 v	Rouge	2 x 1 m	6,4 kg
MAT C0 3X1	0	1000 v	1500 v	Rouge	3 x 1 m	9,6 kg
MAT C0 5X1	0	1000 v	1500 v	Rouge	5 x 1 m	16 kg
MAT C0 10X1	0	1000 v	1500 v	Rouge	10 x 1 m	32 kg

Conforme à la norme **CEI 61111 ed 2009**

Accessoires :
Réf **STI 600:** sac de transport de tapis isolant (1x 0,6m maxi)
Réf **STI 1000:** sac de transport de tapis isolant (1x1m maxi)
Réf **TU125-1200 :** tube de rangement diamètre 118 mm lg 1100 mm (pour tapis classe 0 1x1m).







Réf : R4181 Tabourets isolants monobloc

Tabouret isolant monobloc en polyéthylène haute résistance.
Plate-forme antidérapante 500 x 500 mm
Pieds munis de tampons en caoutchouc de protection et favorisant l'adhérence au sol

Références	Application	Tension nominale	Hauteur
R4181I36	Intérieur	36 kV	200 mm
R4181I45	Intérieur	45 kV	305 mm



Réf : R40453 Shunt souple 35 mm²

Shunt souple cuivre de 35 mm² gainé, embout fileté - 1000 V
Charge admissible 200A

Références	Longueur	Masse
R40453 0.5	0.5 m	0,35 kg
R40453 1	1 m	0,65 kg
R40453 2	2 m	1,25 kg
R40453 3	3 m	1,59 kg
R40453 6	6 m	3.15 kg
R40453 8	8 m	4.40 kg

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 809**




Accessoire :
Ref. **JONCT-SHUNT** : Jonction pour 2 shunts

Réf : R4027 Pinces pour shunt

Charge admissible 200A.

Références	N°	Type de serrage	Masse
R4027 2	1	Serrage en bout carré de 9 et 10 mm ronds de 8 à 12 mm tout adaptateur ø 10	215 g
R4027 5	2	Plein câble pour conducteurs dénudés de 16 à 70 mm²	215 g
R4027 6	3	Plein câble pour conducteurs dénudés de 35 à 240 mm²	230 g
R4027 7	4	Serrage sur barre plate de 2 à 25 mm d'épaisseur	240 g
R4027 8	5	Pour serrage sur six pans de 17 et 19 mm	270 g

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 809**

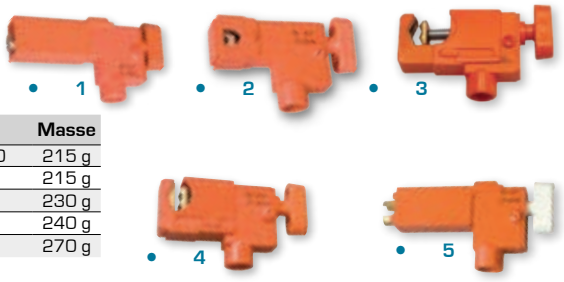


Réf : R4041 Pinces à perforation d'isolant

Pince à perforation isolant pour installations intérieures : armoires.
Réseaux souterrains / aériens en câbles isolés.

Références	N° ENEDIS	Section	Intensité admissible	Poids
R4041 60	37.15.672	1.5 - 16 mm²	60 A	125 g
R4041 70100	37.15.674	10 - 70 mm²	90 A	125 g
R4041 240	—	50 - 240 mm²	200 A	230 g

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 814**

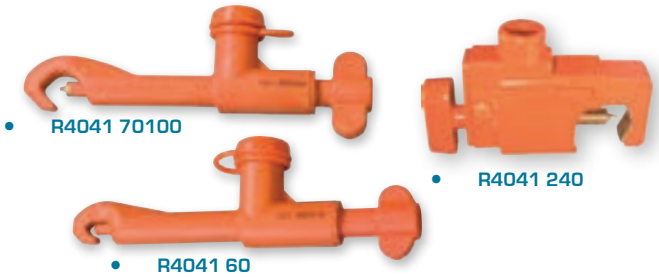


Réf : R4100 Prises de potentiel à perforation d'isolant

Prise de potentiel à perforation d'isolant utilisée pour brancher un appareil de mesure ou de détection de tension, par perforation d'isolant, raccordée par fiche banane et bloquée par 1 vis plastique.

Références	Section	Masse
R4100 1	10 - 75 mm²	44 g
R4100 2	50 - 300 mm²	58 g

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 811**

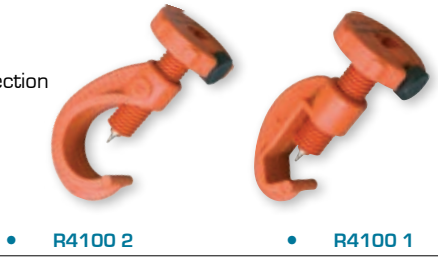

Réf : R4043 Micropince orientable

Serrage pour tous adaptateurs ø10 et plat de 5.

Références	Type	Masse
R4043	Serrage par clé de 3	140 g
R4043 1	Serrage par manette	145 g

Conforme à la fiche technique CTST n° **FT BT 809**



Réf : R40456 Combiné Interrupteur pour canalisation collective

Livré avec deux adaptateurs pour la connexion des shunts
Permet de contrôler l'absence de défaut en aval d'un fusible fondu (In : 100 / 200 A)
Ouvrir ou fermer un circuit en charge

Références	Dimensions	Masse
R40456	400 x 240 x 160 mm.	4 kg

Conforme à la fiche SERECT **BT N° 805**



Réf : R4140 Dispositif de mise en court-circuit pour tableau BT

4 conducteurs section 25 mm² réunis entre eux par un bloc de court-circuit.
4 micro-pinces orientables : R4043
1 clé isolée pour vis 6 pans creux de 3 permettant de serrer les articulations et les mâchoires des micro-pinces
1 clé à tube isolante 10 x 17 : CTBI1017
1 support avec 4 adaptateurs fourches, 16 adaptateurs taraudés pour tiges filetées.
1 clé plate isolante à œil 13x14x16x17 : R4182.
Existe avec 5 conducteurs : R4140 2
Icc = 4 KA/1s



Réf : CAD
Cadenas de condamnation tout métal

- Corps laiton monobloc
- Anse acier cémenté nickelé ou laiton
- Livré avec jeu d'étiquettes recto verso de condamnation
- Varié ou même variure
- 2 clés acier nickelé



Référence	Largeur de cadenas (mm)	Longueur de anse (mm)	Ø (mm)	Matériau anse	Nbrs de clés	Variure
CAD-50	35	50	5	Acier	2	Varié
CAD-60	45	60	7	Acier	2	Varié
CAD-50L	35	50	5	Laiton	2	Varié
CAD-60L	45	60	7	Laiton	2	Varié
CAD-50-MV	35	50	5	Acier	2	Même Variure
CAD-60-MV	45	60	7	Acier	2	Même Variure
CAD-50L-MV	35	50	5	Laiton	2	Même Variure
CAD-60L-MV	45	60	7	Laiton	2	Même Variure

Réf : JEU5CAD
5 cadenas CAD-50 et râtelier RT10 (Autres modèles et quantité sur demande)

Réf : CADP
Cadenas de condamnation, corps matériau isolant et anse acier

- Corps plastique ABS
- Anse acier
- Livré avec jeu d'étiquettes recto verso de condamnation
- Varié ou même variure
- 1 Clé



Référence	Largeur de cadenas (mm)	Couleur	Longueur de anse (mm)	Ø (mm)	Matériau anse	Nbrs de clés	Variure
CADP-38-RO	40	Rouge	38	4,76	Acier	1	Varié
CADP-38-OR	40	Orange	38	4,76	Acier	1	Varié
CADP-38-JA	40	Jaune	38	4,76	Acier	1	Varié
CADP-38-VE	40	Vert	38	4,76	Acier	1	Varié
CADP-38-BL	40	Bleu	38	4,76	Acier	1	Varié
CADP-38-NO	40	Noir	38	4,76	Acier	1	Varié
CADP-76-RO	40	Rouge	76	6	Acier	1	Varié
CADP-76-OR	40	Orange	76	6	Acier	1	Varié
CADP-76-JA	40	Jaune	76	6	Acier	1	Varié
CADP-76-VE	40	Vert	76	6	Acier	1	Varié
CADP-76-BL	40	Bleu	76	6	Acier	1	Varié
CADP-76-NO	40	Noir	76	6	Acier	1	Varié
CADP-38-MV-RO	40	Rouge	38	4,76	Acier	1	Même Variure
CADP-38-MV-OR	40	Orange	38	4,76	Acier	1	Même Variure
CADP-38-MV-JA	40	Jaune	38	4,76	Acier	1	Même Variure
CADP-38-MV-VE	40	Vert	38	4,76	Acier	1	Même Variure
CADP-38-MV-BL	40	Bleu	38	4,76	Acier	1	Même Variure
CADP-38-MV-NO	40	Noir	38	4,76	Acier	1	Même Variure
CADP-76-MV-RO	40	Rouge	76	6	Acier	1	Même Variure
CADP-76-MV-OR	40	Orange	76	6	Acier	1	Même Variure
CADP-76-MV-JA	40	Jaune	76	6	Acier	1	Même Variure
CADP-76-MV-VE	40	Vert	76	6	Acier	1	Même Variure
CADP-76-MV-BL	40	Bleu	76	6	Acier	1	Même Variure
CADP-76-MV-NO	40	Noir	76	6	Acier	1	Même Variure

Réf : JEU5CADP
5 cadenas CADP-38 et râtelier RT10 (spécifier la couleur) (Autres modèles et quantité sur demande)

Réf : R3066DL
Cadenas d'artillerie empreinte demi-lune

Laiton
Livré sans clé.
Poids : 70 g

Clé : Réf. R3066DL CLE



Réf : R3066T
Cadenas d'artillerie empreinte triangle

Laiton
Livré sans clé.
Poids : 80 g

Clé : Réf. R3066TCLE



Réf : RT10(20)
Râtelier de transport cadenas

Matière PVC.


Références	Capacité cadenas	Dimensions
RT10	10	197 x 80 mm
RT20	20	340 x 80 mm



Réf : MCDL
Mâchoire de consignation pour disjoncteur avec interrupteur à bascule

Ajustable
Thermoplastique chargé
Verrouillage par cadenas

Références	Caractéristique
MCDL A	Pour levier épaisseur 5,3 à 9 mm
MCDL B	Pour disjoncteur universel à bascule
MCDL C	Pour levier largeur maxi 55 mm hauteur, maxi 22 mm

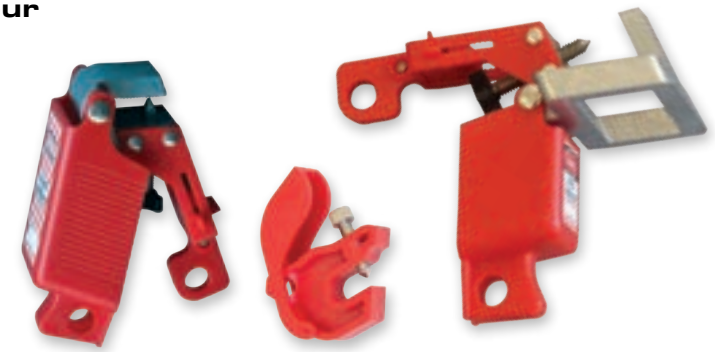


- MCDL A
- MCDL B
- MCDL C

Réf : MCMD
Mâchoire de consignation pour mini disjoncteur

S'adapte aux mini disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule.
En thermoplastique chargé
Verrouillage par cadenas

Références	Caractéristique
MCMD 11	Mini disjoncteur 11 mm
MCMD 20	Mini disjoncteur 20 mm
MCMD 127	Mini disjoncteur 12,7 mm

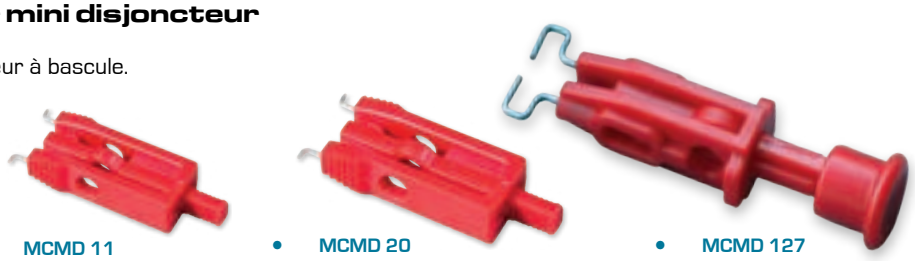

- MCMD 11
- MCMD 20
- MCMD 127

Réf : DISQUE C12P
Appareil condamné - Défense de manœuvrer

Vernis anti-UV

Référence	Ø (mm)	Matériau
DISQUE C12P	Ø 60	PVC rigide 1 mm imprimé



Réf : DISQUE C11P
Appareil condamné - Défense de manœuvrer

1 trou de fixation
Vernis anti-UV

Référence	Ø (mm)	Matériau
DISQUE C11P	Ø 80	PVC rigide 1 mm imprimé



Réf : DISQUE C10
Limite de zone de travail

1 trou de fixation
Vernis anti-UV

Références	Ø (mm)	Matériau
DISQUE C10 1A	Ø 100	Aluminium 1 mm imprimé
DISQUE C10 2A	Ø 200	Aluminium 1 mm imprimé
DISQUE C10 1P	Ø 100	PVC rigide 1 mm imprimé
DISQUE C10 2P	Ø 200	PVC rigide 1 mm imprimé



Réf : R6195 P Régime spécial d'exploitation Travaux sous-tension en cours Défense de modifier

1 trou de fixation
Vernis anti-UV

Référence	Ø (mm)	Matériau
R6195 P	Ø 80	PVC rigide 1 mm imprimé



Réf : R6400
Appareil condamné - Défense de manœuvrer

1 trou de fixation
Recto-Verso
Vernis anti-UV
Plaque en PVC 0.3 mm
Dimensions : 170x75 mm



Réf : R6023P Défense d'enclencher

4 trous de fixation
Vernis anti-UV
Pancarte plastique
Dimensions : 300x150 mm



Réf : AV4-P
Local batteries


Plaque en PVC 300x150x1 mm
4 trous de fixation
impression sérigraphie
Vernis anti-UV



Réf : R6028 Éclair électrique

Vernis anti-UV

Références	Dimensions	Matériau
R6028 A	100 mm de côté	Aluminium imprimé
R6028 P	100 mm de côté	PVC rigide 1 mm imprimé
R6028 C	100 mm de côté	Autocollant vinyle 1 mm



Réf : R6060 Homme foudroyé

Vernis anti-UV

Références	Dimensions	Matériau
R6060 A	100 mm de côté	Aluminium imprimé
R6060 P	100 mm de côté	PVC rigide 1 mm imprimé
R6060 C	100 mm de côté	Autocollant vinyle 1 mm



Réf : R6040 Terre du neutre

Vernis anti-UV

Références	Dimensions	Matériau
R6040 A	100 mm de côté	Aluminium imprimé
R6040 P	100 mm de côté	PVC rigide 1 mm imprimé
R6040 C	100 mm de côté	Autocollant vinyle 1 mm



Réf : R6042 Terre

Vernis anti-UV

Références	Dimensions	Matériau
R6042 A	100 mm de côté	Aluminium imprimé
R6042 P	100 mm de côté	PVC rigide 1 mm imprimé
R6042 C	100 mm de côté	Autocollant vinyle 1 mm



Réf : R6041 Terre des masses métalliques

Vernis anti-UV

Références	Dimensions	Matériau
R6041 A	100 mm de côté	Aluminium imprimé
R6041 P	100 mm de côté	PVC rigide 1 mm imprimé
R6041 C	100 mm de côté	Autocollant vinyle 1 mm



Réf : R6250 Connexions provisoires

Dimensions : 200 x 60 mm
Matériau : Aluminium estampé 1 mm
2 fentes universelles pour fixation
Vernis anti-UV



Réf : R6200 Source autonome d'énergie

Dimensions : 200 x 60 mm
Matériau : Aluminium estampé 1 mm
2 fentes universelles pour fixation
Vernis anti-UV



Réf : R6251 Appareil modifié

Dimensions : 200 x 60 mm
Matériau : Aluminium estampé 1 mm
2 fentes universelles pour fixation
Vernis anti-UV



Réf : R6254 Conducteurs sous-tension

Dimensions : 200 x 60 mm
Matériau : Aluminium estampé 1 mm
2 trous de fixation
Vernis anti-UV



Réf : R6033 G Soins aux électrisés

Dimensions : 350 x 500 mm
Matériau : Aluminium imprimé 1 mm
4 trous de fixation
Vernis anti-UV



Réf : R6037 Instructions de sécurité

Dimensions : 350 x 500 mm
Matériau : Aluminium imprimé 1 mm
4 trous de fixation
Vernis anti-UV




Réf : R6036 Instructions générales

Dimensions : 350 x 500 mm
Matériau : Aluminium imprimé 1 mm
4 trous de fixation
Vernis anti-UV



Réf : CS3-A & CS3-P Travaux électriques hors tension BT

Plaque aluminium (CS3-A) ou PVC (CS3-P) 500 x 350 x 1 mm
6 trous de fixation
Impressions sérigraphie
Vernis anti-UV

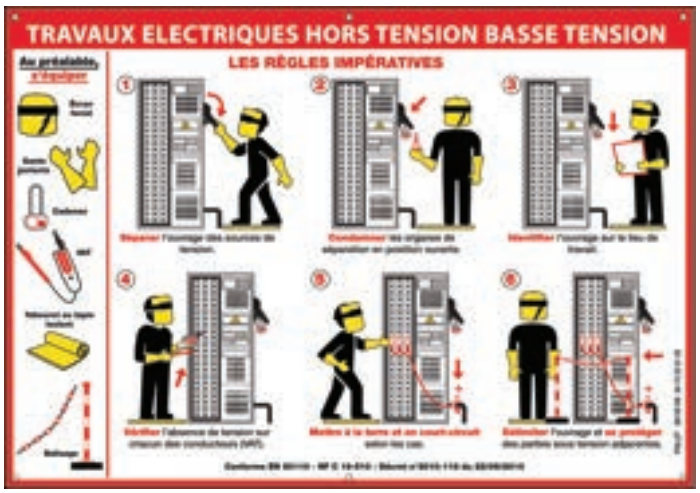

Réf : R6005 Banderole «Limite de la zone de travail - Ne pas franchir»

Banderole rectangulaire en tissu rouge. Écriture blanche.
Dimensions 1 x 0,20 m



Réf : R6016 Banderole «Installation sous-tension - Danger de mort»

Banderole rectangulaire en tissu rouge. Écriture blanche.
Dimensions 1 x 0,20 m



Réf : R6016 1 Banderole «Limite de la zone protégée - Ne pas franchir»

Banderole rectangulaire en tissu rouge. Écriture blanche.
Dimensions 1 x 0,20 m



Réf : R6001 2 Ruban de signalisation rouge / jaune

Rouleau bandes rouges et jaunes pour délimitation de zone de travail.
Dimensions : 100 m x 50 mm.



Réf : R6010 1 Ruban de signalisation rouge / blanc

Rouleau bandes rouges et blanches pour délimitation de zone de travail.
Dimensions : 100 m x 50 mm.



Réf : R6019 2 Ruban de signalisation rouge / blanc rétroréfléchissant

Ruban de signalisation rouge et blanc rétroréfléchissant micro billes de verre pour délimitation de zone de travail.
Dimensions : 50 m x 50 mm.



Réf : R6029 Ruban de signalisation adhésif "DANGER DE MORT"

Rouleau bandes rouges et blanches pour délimitation de zone de travail.
Dimensions : 100 m x 50 mm.



Réf : DS16 Kit signalisation et condamnation

Kit Signalisation et condamnation comprenant :

Référence	Qté	Désignation	Page
COFFRETP8	1	Coffret de rangement 376 x 269 x 73 mm	—
R6016	3	Banderole «Installation sous-tension - Danger de mort»	p.35
MCDL B	5	Disjoncteur universel à bascule	p.33
DISQUE C11P	1	Disque «Appareil condamné - Défense de manœuvrer»	p.33
RT10(20)	1	Râtelier pour cadenas	p.32
CAD-50	1	Cadenas de condamnation tout métal - Anse longueur 50 mm	p.32
CAD-60	1	Cadenas de condamnation tout métal - Anse longueur 60 mm	p.32
R6023P	1	Panneau «Défense d'enclencher»	p.33
R6029	1	Ruban de signalisation adhésif - 100 m - «Danger de mort»	p.35
R6010 1	1	Ruban de signalisation rouge / blanc - 100 m	p.35

Possibilité de modifier le contenu du kit suivant vos besoins.
Nous consulter.



Réf : R6207 Balise

Poteaux de support bicolore de Ø 4 cm
Matière plastique rouge et blanche alternée (coloration dans la masse)
Pied en caoutchouc noir très stable

Références	Hauteur	Masse
R6207	960 mm	2,8 kg



Réf : R6185 Chaîne

Chaîne plastique rouge-blanc
Maillon Ø 8 x H 29 x Long 49 mm

Références	Conditionnement	Masse
R6185	25 m	2,6 kg

Réf : R6114 Cône

Cône de chantier réalisé en PVC orange fluo
2 bandes sérigraphiées bille de verre
Utilisation-30°C à + 40°C

Références	Hauteur	Masse
R6114 1	500 mm	1,3 kg
R6114 2	750 mm	4,2 kg



Réf : R2077
Vérificateur d'absence de tension et rotation de phase BT jusqu'à 690 V

Conçus pour répondre à la norme internationale. NF EN CEI 61243-3
Catégorie de mesure (CAT) IV 600 V
Mesure tension Alternative et Continue jusqu'à 690 V avec indication LED
Indication de polarité
Test de phase unipolaire
Test de rotation de phase
Test de continuité
Mise en marche/arrêt automatique
Fonction lampe
IP64 (NF EN CEI 60529)
Pointes de touche IP2X (NF C18-510)

Livré avec :
2 piles 1.5 V, IEC LR03
1 sacoche
1 mode d'emploi



Caractéristiques Techniques	
Plage de tensions :	12...690 V c.a (16...400 Hz)
Tension nominale de la DEL :	12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 V, c.a. 16...400 Hz)
Tolérances de LED conforme à la norme :	NF EN CEI 61243-3
LED d'indication d'ELV :	> 50 V c.a., > 120 V c.c.
Temps de réponse :	< 1 s à 100 % de chaque tension nominale
Courant de crête :	< 3.5 mA (à 690 V)
Cycle de mesure :	30 s. en marche (temps de fonctionnement), 240 s. en arrêt (temps de récupération)
Consommation interne des piles environ :	80 mA
Plage de tension pour le test de phase unipolaire :	100...690 V c.a. (50/60 Hz)
Test de rotation de phase :	120...400 V terre-vers-phase, c.a. 50/60 Hz
Test de continuité :	Plage de détection 0...500 kΩ +50%
Embout de protection des sondes :	IP2X (NF C 18-510)
Pile :	3 V (IEC LR03 1.5 V x 2)
Température :	-15...55° C en fonctionnement -20...70° C en stockage, sans condensation
Humidité :	Humidité relative maximale 85%
Altitude jusqu'à:	2000 m
Surtension :	CAT III/1000 V, CAT IV/600 V
Degré de pollution :	2
Protection du boîtier :	IP64
Dimensions :	275 x 63 25 mm
Masse :	280 g

Conforme à la normes : **CEI 61243-3**

Réf : R2191
Indicateur de rotation de phases. R - S - T / Contrôleur de présence de phases. Indicateur rotation sens moteur. L1 - L2 - L3

Fonctions :
Testeur de présence des trois phases par voyants.
Indication du sens de rotation à l'aide d'un voyant type chenillard.
Indicateur de rotation des moteurs

Données générales :
Affichage très clair par voyant indiquant le sens de rotation.
Détermination de l'ordre de phases et de rotation des moteurs, réseaux électriques triphasés jusqu'à 600 V AC.

Particularités :
Permet de tester la bonne connexion des phases et le sens de rotation phases et moteur en un seul appareil.

Livré avec :
Cordon de test (avec trois pinces crocodiles)
Pile 9 V
Sacoche de transport
1 mode d'emploi

Caractéristiques techniques	
Affichage	LED
Rotation phases	R-S-T
Consommation	7 mA. Approx.
Rotation moteurs	L1- L2 - L3
Consommation	14 mA. Approx.
Protection par fus.	200 mA
Plage de tension	100...600 V AC
Bande Passante	45...70 Hz
Cat. Surtension	CAT.III / 600 V
Degré de pollution	2
Protection élec.	NF EN CEI 61010-1 NF EN CEI 61557-7
Alimentation	Pile 9 V pression.
Dimensions	153 x 72 x 35 mm
Masse	182 g



Réf : ACF400 & ACF4000
Ampèremètre numérique TRMS à capteur flexible

2 modèles 400 A et 4000 A
- Modèle 400 A avec capteur Ø45 ou Ø70 mm
- Modèle 4000 A avec capteur Ø100 mm

Lecture directe de l'intensité
Mesure à partir de quelques dizaines de mA
Mémorisation de la valeur maximale
Livré sous blister avec 2 piles AAA 1,5 V, 1 sangle de fixation Velcro et une notice de fonctionnement en 5 langues

Accessoires :
Sacoche 120 x 200 x 60 mm Réf : R2268
Support articulé et aimanté Réf : R2269
Sangle Velcro (jeu de 5) Réf : R2270



Caractéristiques Techniques						
	ACF400			ACF4000		
Gamme d'affichage	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Domaine de mesure	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,00 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,00 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Résolution	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Précision	± (2% + 10 pts)	± (1,5% + 2 pts)	± (1,5% + 2 pts)	± (2% + 10 pts)	± (1,5% + 2 pts)	± (1,5% + 2 pts)
Ø d'enserrage / Longueur du capteur	ACF400-45 : Ø 45 mm / 170 mm ACF400-70 : Ø 70 mm / 250 mm			Ø 100 mm / 350 mm		
Bande passante	10 Hz ... 3 kHz					
Alimentation	2 piles 1,5 V AAA/LR3					
Sécurité	NF EN CEI 61010-1 CAT IV 600 V					
Température d'utilisation	0°C à +50°C					
Masse de l'appareil	130 g environ					
Dimensions du boîtier	100 x 60 x 20 mm					
Longueur du câble de liaison	0,8 m					

Réf : R2091 Multimètre digital

Fonctions
Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre.
Test sonore de continuité et de diodes.
Capacimètre
Fréquencemètre
Rapport cyclique

Données générales
Calibres automatiques et manuels.
Maintien des données à l'affichage (DATA HOLD).

Particularités
Affichage Mini / Maxi
Bargraphe
Extinction automatique.
Rétro-éclairage
Étanche : IP 67
Très résistant : Supporte une chute de 2m de haut sur le sol (SHOCK PROOF)
Protection par 2 fusibles

Livré avec
2 cordons de mesure
1 pile 9 V
1 manuel d'instruction.
1 sacoche de transport



Caractéristiques techniques	
Affichage	LCD, 6000 points
Indication	Pile faible, calibre dépassé
Extinction	Auto après 30 min inactivité
Barregraphe	61 segments
Plage de mesures	
Tension AC	0.1/mV...1000 V/±0,5% + 2 Digits
Tension DC	0.1/mV...1000 V/±0,8% + 2 Digits
Entrée maximum	1000 V DC ou 700 V AC RMS
Bande passante	50/60 Hz
Courant AC	0.1µA...10A ± 1.8% + 5 Digits
Courant DC	0.1µA...10A ± 1.2% + 3 Digits
Protection d'entrée	1000 V DC ou 1000 V AC RMS
Résistance	0.1Ω...60 M Ω ±0,8% + 2Dgt
Test de continuité	Sonore
Capacitance	10 pF... 1000 µF ±3.0%
Protection d'entrée	250 V DC ou 250 V AC RMS
Tolérance	±3.0% lecture + 5 Digits
Fréquence	0.001 Hz...10MHz... ±1.5%
Sensibilité	0.5 V RMS sous ≤ 1MHz
	>3 V RMS pour fréquence > 1 MHz
Surcharge	250 V DC ou AC RMS
Test de diode	Oui
Degré de protection	IP 67
Cat. surtension	CAT III / 1000 V-CAT IV / 600 V
Degré de pollution	2
Protection électrique	NF EN CEI 61010-1
Alimentation	9 V IEC 6LR61
Dimensions	182 x 82 x 55 mm
Masse	360 g





Réf : PA1000D30W
Pince ampèremétrique 1000 A AC/DC TRMS et de puissance 240 kW

Fonctions :

Ampèremètre AC/DC
Voltmètre AC/DC
Ohmmètre
Fréquencemètre
Puissance réelle active AC/DC jusqu'à 240 kW
Test de continuité sonore et diode

Caractéristiques :

TRMS : Mesure en valeur efficace vraies en tension et en intensité (ne tient pas compte des perturbations)
Précision des mesures d'un multimètre professionnel TRMS avec le confort d'utilisation d'une pince 1000 A.

Ouverture de la mâchoire 30 mm
Protection électronique contre les surcharges
Protection électronique de dépassement.
Auto zéro, pour une mesure très précise en courant DC.
Calibres automatiques et manuels
Mesure de puissance instantanée
Degrés de pollution 2



Normes :

EN 61010-1

Accessoires :

Sur demande :
Cordon IP2X en 4 mm ou 2 mm
Livré avec :
1 pile 9 V
2 cordons de test
1 manuel d'utilisation
1 sacoche de protection

Réf : R2310
Mesureur de terre à piquets

Fonctions :

Mesure de résistance de terre
Mesure de tension de la terre
Mesure de tension AC/DC
Mesure des faibles impédances

Données générales :

Compensation des cordons de mesure, mise à "0" manuelle
Large gamme de mesure pour l'ohmmètre : jusqu'à 200 kΩ
Écran LCD large et clair
Extinction automatique
Affichage de l'état des piles

Particularités :

Appareil particulièrement compact, transport et utilisation aisés
Double affichage restituant tension et résistance

Livré avec :

3 cordons de mesures (5 m, 10 m & 20 m)
1 cordon 1.2 Ban / Croco Rouge
1 cordon 1.2 Ban / Croco Vert
2 cordons standard
2 piquets auxiliaires
1 sacoche de transport
6 piles 1.5 V AA
1 manuel d'instruction.



Réf : R2179 Contrôleur d'isolement numérique

Fonctions

Mesure d'isolement sous 3 tensions différentes :
- 200 MΩ / 250 V
- 200 MΩ / 500 V
- 2000 MΩ / 1000 V

Mesure de tension 750 V AC / 1000 V DC
Mesure de continuité sonore
Mesure de résistance 200 Ω / 200 kΩ

Particularités

Large écran à affichage digital
Maintien des données à l'affichage (DATA HOLD)
Rétro-éclairage
Indicateur hors gamme
Indicateur niveau de batterie

Livré avec

2 cordons de mesures
1 cordon pince croco
6 piles 1.5 V
1 manuel d'instruction
1 coffret de rangement et mousse de calage



Caractéristiques Techniques (PA1000D30W)		
Affichage		Digital 3 ¾ LCD 4000 points, retro-éclairage, DATA HOLD : maintien des données à l'affichage
Barregraphe		40 segments
Extinction		Automatique
Courant AC		0 > 1000 A (résolution min. 0.1 A)
Tolérance		± (2.5% + 5 Digits)
Courant DC		0 > 1000 A (résolution min. 0.1 A)
Tolérance		± (3.0% + 4 Digits)
Tension AC		0 > 600 V (résolution min. 0.1 mV)
Tolérance		± (0.8% + 2 Digits)
Tension DC		0 > 600 V (résolution min. 0.1 mV)
Tolérance		± (1% + 4 Digits)
Résistance		0 > 40 mΩ (résolution min. 0.1 Ω)
Tolérance		± (1.0% + 4 Digits)
Puissance active AC		0 > 240kW (résolution min. 10 W)
Tolérance		± (3.0% + 5 Digits)
Puissance active DC		0 > 240kW (résolution min. 10 W)
Tolérance		± (3.0% + 5 Digits)
Capacité	Calibre	—
Tolérance		—
Fréquence	Calibre	0 > 10 MHz (résolution min 0.01 MHz)
Tolérance		± (1.2% + 3 Digits)
Température	Calibre	-40° > 1000°C
Tolérance		± (3.0% + 5 Digits)
Test de continuité		Avec diode et sonore
Cat. surtension		CAT III 600 V
Protection électrique		NF EN IEC 61010-1
Alimentation		1 pile 9 V
Dimensions		229 x 80 x 49 mm
Masse		303 g

Caractéristiques Techniques (R2310)	
Affichage	Afficheur LCD rétro-éclairé
Gamme de mesures / Résolution	
Résistance de terre	
Gamme	0...20 Ω
	0...200 Ω
	0...2000 Ω
Tolérance	±2% lecture, ±3 Digits
Voltmètre AC	1...750 V
Précision	±1.2% lecture, ±10 digit
Voltmètre DC	1...1000 V
Précision	±0.8% lecture, ±3 digit
Ohmmètre	0...200 kΩ / 0.1 kΩ
Précision	±1% lecture, ±2 digit
Protection	NF EN CEI 61010-1 -
	Classe III (double isolation)
	IP54
Sécurité	CAT III / 1000 V
Degré de pollution	2
Alimentation	6 piles 1.5 V AA
Dimensions	200 x 92 x 50 mm
Masse	700 g, piles incluses

Caractéristiques Techniques (R2179)	
Mesure d'isolement	
Tension	200 MΩ / 250 V
Résolution	0.1 MΩ (±3% + 5 Digits)
Tension	200 MΩ / 500 V
Résolution	0.1 MΩ (±3% + 5 Digits)
Tension	1000-2000 MΩ / 1000 V
Résolution	1 MΩ (±5% + 5 Digits)
Courant de test	1 mA
Mesure de tension	
Tension AC	750 V AC
Résolution	1 V (±1.2% + 10 Digits)
Tension DC	1000 V DC
Résolution	1 V (±0.8% + 3 Digits)
Continuité	
Résistance	< 40 Ω
Résolution	0.1 Ω
Courant de test en court-circuit	≤ 200 mA
Mesure de résistance	
Résistance	200 Ω
Résolution	0.1 Ω (±1% + 2 Digits)
Résistance	200 kΩ
Résolution	0.1 kΩ (±1% + 2 Digits)
Cat. surtension	CAT III-1000 V
Conforme à	NF EN CEI 61010-1 et NF EN CEI 61326
Dimensions	200 x 92 x 50 mm
Masse total	1280 g

Gants en matériau isolant pour travaux électriques

Gants isolants en latex spécialement traités pour l'obtention de hautes caractéristiques diélectriques.
Matière : latex naturel.

Références	Classe	Tension d'utilisation	Taille	Longueur	Propriétés spéciales
R1250T8	00	≤ 500 V	8	36/41 cm	A-Z-C
R1250T9			9		
R1250T10			10		
R1250T11			11		
R1252T8	0	≤ 1000 V	8	36/41 cm	R-C
R1252T9			9		
R1252T10			10		
R1252T11			11		

Conformes à la norme : • **NF EN CEI 60903** • **Marquage CE**



Catégories	
A =	Acide
C =	Très basse temperature T°
H =	Huile
R =	A+H+Z
Z =	Ozone



Accessoires en option :
Réf. **R1263SG :** Sous-gants type mitaine

Gants composites pour travaux électriques

Gants isolants composites spécialement traités pour l'obtention de hautes caractéristiques diélectriques, pour travailler en toute sécurité sans surgants cuir.

Le matériau composite confère aux gants une grande souplesse malgré l'épaisseur nécessaire pour garantir une réelle protection contre les risques mécaniques. La formulation chimique du revêtement extérieur assure aux gants un "grip" exceptionnel, même en conditions humides.

Références	Classe	Tension d'utilisation	Taille	Longueur	Propriétés spéciales
R1259T8	00	≤ 500 V	8	36/41 cm	RC
R1259T9			9		
R1259T10			10		
R1259T11			11		
R1260T8	0	≤ 1000 V	8	36/41 cm	R-C
R1260T9			9		
R1260T10			10		
R1260T11			11		

Conformes à la norme : • **NF EN CEI 60903** • **Marquage CE**



Réf : SPG Surgants de protection de gants isolants



Modèle américain à manchettes.
Surgant cinq doigts en cuir hydrofuge et siliconé.
Coupe américaine avec pouce palmé.
Manchette en croûte de cuir de 100 mm assurant la protection d'une partie de l'avant-bras.
Bride de serrage sur le dos.

Utilisation : petites et moyennes manutentions, à utiliser comme surgant des gants isolants.
Ces modèles de gants sont conçus pour offrir une protection contre les risques mécaniques.

Références	Longueur	Taille
SPG A	28 cm	A
SPG B	29 cm	B
SPG C	30 cm	C
SPG D	31 cm	D
SPG E	33 cm	E

Taille des gants isolants	Classe des gants isolants	
	00	0
7	A	A
8	B	B
9	B	B
10	C	C
11	D	D
12	E	E

*Choix de la taille des surgants en fonction de la classe et taille des gants isolants :

Conforme aux normes :
- **NF EN 420**. (Exigences générales pour les gants.)
- **NF EN 388**. (Gant de protection contre les risques mécaniques.)
- **Marquage CE**

CE 2122 Abrasion : 2 Coupure : 1 Déchirure : 2 Perforation : 2
Niveaux garantis sur la paume du gant

Réf : R4088
Contrôleur de gants isolants pneumatiques

Vérificateur pneumatique pour le contrôle d'éventuelles perforations sur le gant isolant au moyen de gonflage.

Utilisé pour vérifier l'aptitude à l'utilisation des gants électriciens de classe 00 et 0.

Dimensions :
135 x 135 x 125 mm
Masse : 500 g



Réf : R3057
Flacon de talc

Flacon de talc de 100 ml.
Améliore le confort d'utilisation des gants isolants en limitant les effets de la transpiration.
Masse : 95 g



Réf : SAC GANT Sac de rangement pour gants isolants

Sac en toile PVC imperméabilisée avec un liseré de renfort, muni d'un mousqueton et d'un passant pour pouvoir être fixé à la ceinture.
Conçu pour le rangement et le transport de gants isolants

Références	Dimensions	Masse
R1289T6	400 x 170 x 75 mm	130 g



Réf : R1289 Gant de protection hydrofuge contre les agressions mécaniques prévention des coupures de poignet

Modèle américain type poignet. Bord-côte et protège artère. Gants cinq doigts en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige. Pour les travaux extérieurs par intempéries. Coupe américaine avec pouce palmé.
Élastique de serrage sur le dos.
Index d'une seul pièce.

Utilisation : petites et moyennes manutentions, prévention des coupures du poignet, travaux extérieurs par intempéries.
Ces modèles de gants sont conçus pour offrir une protection contre les risques mécaniques.

Références	Taille
R1289T6	6
R1289T7	7
R1289T8	8
R1289T9	9
R1289T10	10
R1289T11	11



CE i **2122** Abrasion : 2 Coupure : 1 Déchirure : 2 Perforation : 2
Niveaux garantis sur la paume du gant

Conforme aux normes :
- **NF EN 420**. (Exigences générales pour les gants.)
- **NF EN 388**. (Gant de protection contre les risques mécaniques.)
- **Marquage** CE

Réf : GT4543 Gants de protection contre les risques mécaniques

Tricoté en Spectra®/Lycra®, résistance aux coupures : niveau 5 - EN 388 -
Enduction polyuréthane noir sur la paume.
Dextérité classe 5.

Références	Taille
GT4543 T7	7
GT4543 T8	8
GT4543 T9	9
GT4543 T10	10
GT4543 T11	11



CE i **4543** Abrasion : 4 Coupure : 5 Déchirure : 4 Perforation : 3
Niveaux garantis sur la paume du gant

Conforme aux normes :
- **NF EN 420**. (Exigences générales pour les gants.)
- **NF EN 388**. (Gant de protection contre les risques mécaniques.)
- **Marquage** CE

Réf : VEGA Casque électricien avec écran facial intégré classe 1, équipé de protections textiles anti-arc rabattables pour protéger les oreilles.



Génération de casques pour électricien avec écran intégré destiné à protéger l'utilisateur contre les effets d'un arc électrique dans le domaine basse tension - classe 1 (4kA)


- Dimensions Calotte :
  - Largeur : 225 mm
  - Hauteur : 150
  - Longueur : 298 mm
  - Tours de tête : 52 à 63 cm
- Dimensions Écran :
  - Largeur : 290 mm
  - Hauteur : 210 mm
  - Épaisseur : 2 mm
- Calotte ABS équilibrée alliant robustesse et légèreté.
- Protection maximale contre les effets de l'arc électrique par écran facial moulé à grand champ de vision.
- Écran anti-rayure et anti-buée sur les deux faces, pouvant être porté sur des lunettes de sécurité ou de vue.
- Sécurité par un positionnement facile de l'écran "tout ou rien", sans remontée automatique.
- Protections textiles rabattables pour protéger les oreilles.
- Excellent maintien et stabilité par jugulaire 4 points pouvant être complétée par une mentonnière.
- Confort apporté par un coussinet au niveau de la nuque et le positionnement de la molette sous l'os occipital.
- Hygiène par bandeau anti-sueur remplaçable et lavable et sac de rangement fourni.
- Longévité : durée de vie de 3 ans en stockage + 5 ans en utilisation.
- Le casque et son écran disposent de toutes les homologations par rapport aux normes en vigueur.
- Protections textiles anti-arc rabattables ou démontables livrées avec le casque



Références	Désignation	Masse
VEGA	Casque électricien blanc avec écran facial	640 g
VEGA R	Casque électricien rouge avec écran facial	640 g
VEGA B	Casque électricien bleu avec écran facial	640 g
VEGA J	Casque électricien jaune avec écran facial	640 g

Références	Désignation	Masse
VEGA SP	Casque électricien blanc avec écran facial sans protections latérales	640 g
VEGA SP R	Casque électricien rouge avec écran facial sans protections latérales	640 g
VEGA SP B	Casque électricien bleu avec écran facial sans protections latérales	640 g
VEGA SP J	Casque électricien jaune avec écran facial sans protections latérales	640 g

Références	Désignation	Caractéristiques
Accessoire fournis avec le casque		
COI VEGA	Coiffe 6 points avec molette et bandeau	Testé avec casque
BAN VEGA	Bandeau anti sueur lavable en mousse	Testé avec casque
ECR VEGA	Écran facial classe 1 avec pièces de fixation	EN166 : 2001, 2C-1,2 1 BT 8-1-0 9 KN, GS-ET-29 classe 1 (4 kA) EN170 : 2002, filtre UV
JUG VEGA	Jugulaire 4 points	Testé avec casque Éléments de test GS-ET-29 classe 1 (4kA)
SAC VEGA	Sac de transport	Protège le casque en cas d'inutilisation
2PL VEGA	Protections textiles latérales anti-arc (2)	Résistance aux arcs électriques, GS-ET-29 classe 1 (4 kA) Antistatique : EN 13463-1 : 2001
Accessoire En option		
MEN VEGA	Mentonnière pour jugulaire 4 points	Éléments de test GS-ET-29 classe 1 (4kA)
PBL VEGA	Porte badge / porte lampe (monté en usine)	Testé avec casque Éléments de test GS-ET-29 classe 1 (4kA)
STR VEGA	Stickers rouges (lot de 5)	Dépasse les valeurs de réflectivité de EN 12899-1 : 2007 pour les matériaux de classe RA2 Éléments de test GS-ET-29 classe 1 (4kA)
STG VEGA	Stickers gris (lot de 5)	

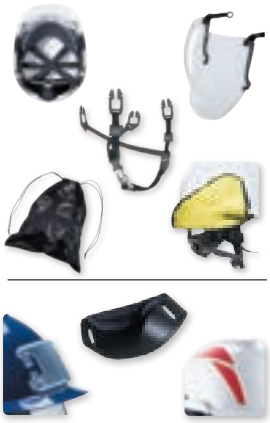

Conforme aux normes :

- **EN397** : 2012, -30°C, isolation électrique 440V CA, déformation latérale (LD), métal en fusion (MM) **(casque)**
- **EN 50365 :** classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à 1000V CA et 1500V CC **(casque)**
- **EN 13463-1 :** 2001, zones dangereuses ATEX 1, 2, 20, 21, 22 **(casque)**
- **EN166** : 2001, marquage 2C-1,2 1 B 8-1- 0 9KN **(écran)**
- **GS-ET-29** classe 1 (4kA) **(écran)**
- **EN170 :** 2002, filtre UV **(écran)**

Réf : EFPF-A Écran facial électricien avec protège-front anti-buée



Écran polycarbonate 1,5 mm, Classe optique 1.
Écran résistant à l'impact moyenne énergie : B.
Protection UV, protection contre l'arc électrique de court-circuit : 8.
Non adhérence du métal fondu et résistance à la pénétration des solides chauds : 9.
Écran relevable, avec bordure souple.
Serre tête réglable à crémaillère.
Protège front pourvu d'aération indirecte à effet anti-buée, coloris noir.
Masse : 390 g.

Accessoire : réf. ECRAN-A écran polycarbonate électricien

Conforme aux normes : • **NF EN 170** • **NF EN 166:1B89**

Réf : EFPF-B Écran facial électricien avec protège-front



Écran polycarbonate 1,5 mm, Classe optique 1.
Écran résistant à l'impact moyenne énergie : B.
Protection UV, protection contre l'arc électrique de court-circuit : 8.
Écran relevable.
Serre tête réglable à crémaillère.
Protège front coloris orange.
Masse : 340 g

Accessoire : réf. ECRAN-B écran polycarbonate électricien

Conforme aux normes : • **NF EN 170 : 2-1.2** • **NF EN 166:1B8**

Réf : CASQUE ELEC S Casque électricien

Casque standard pour électricien sans ouverture
Calotte PEHD stabilisé UV
Rainures standard pour la fixation d'écrans et coquilles anti-bruit
Harnais textile
Molette de serrage réglable et bandeau frontal

Conforme aux normes :
- **EN 397** avec tenue en très basse température -30°c
- **EN 50365** 1000 V pour utilisation sur installations basse tension
- **EN 13463-1** pour atmosphères explosibles (ATEX zones 1,2,20,21,22)

Durée de vie : 2 ans en stockage + 4 ans en durée de service



Coloris :

Références	Couleur
CASQUE ELEC S	Blanc
CASQUE ELEC SR	Rouge
CASQUE ELEC SB	Bleu
CASQUE ELEC SJ	Jaune



Réf : CAB Coquilles anti-bruit pour casques

S'adapte sur encoches latérales standards 30 mm des casques VEGA et casque ELEC.
Matière thermoplastique renforcé

Références	SNR	NRR	Atténuation	Couleur
CAB 28 V	28 dB	22 dB	Faible	Vert
CAB 32 J	32 dB	27 dB	Moyenne	Jaune
CAB 36 R	36 dB	31 dB	Élevée	Rouge

Références	Dimensions	Masse
CAB 28 V	164 x 106 x 120 mm	304 g
CAB 32 J	164 x 106 x 120 mm	403 g
CAB 36 R	164 x 106 x 174 mm	485 g

Conforme aux normes :
- **EN 352-3:2002**
- **ANSI S3.19-1974**
- **ANSI S12.6-2008**
- **AS/NZ S1270:2002**
- **CSA Class A**





Réf : LF6636 Lampe frontale à LED

Livré avec bandeau et support de casque autocollant
Réglage fort 66 Lumens (22 mètres - 7h15 mins)
Réglage faible 36 Lumens (16 mètres - 21 heures)
Mode clignotant
LED rouge pour vision nocturne
Étanche IPX4
Livré avec 3 piles AAA





Réf : CAB-S Casque anti-bruit

Bandeau interne ventilé réduisant la pression
Bandeau externe indéformable
Conception diélectrique adaptée aux environnements électriques
Réglage par crans
Coussinets interchangeables

Références	SNR	Masse
CAB-S25	25 dB	210 g
CAB-S33	33 dB	210 g

Conforme à la norme :
NF EN 352-1
Marquage CE



Réf : LP Lunettes de protection

Lunettes enveloppantes en polycarbonate
Anti-rayures
Protection anti U.V
Branches droites avec cordon intégré réglable
Oculaire facilement remplaçable
Qualité optique : classe 1

Références	Type d'oculaire	Masse
LPI	PC AS UV-incolore	28 g
LPG	PC SP AS UV-gris	28 g
LPV	PC WE AF Echellon 2-vert	28 g

Conforme à la norme : **NF EN 166**
Marquage CE



Réf : SLI Surlunettes

Surlunettes à porter par-dessus des lunettes correctrices
Polycarbonate incolore anti-rayures
Protection anti U.V
Branches réglables en longueur

Références	Qualité optique	Masse
SLI	Classe 1	40 g

Conforme à la norme : **NF EN 166**
Marquage CE



Réf : LMI Lunettes masque

Lunettes masque en polycarbonate incolore
Protection anti U.V
Protection anti-rayures et anti-buée
Etanche aux liquides et poussières
Vision latérale illimitée
Oculaire remplaçable
Adapté au port de lunettes
Masse : 125 g

Conforme à la norme : **NF EN 166**
Marquage CE



Réf : R1507 ES & R1508 ES Chaussures de sécurité 100 % non métalliques

Chaussures à usage professionnel sans aucune partie métallique
Résistance de l'embout composite contre les chocs (200 joules) et l'écrasement (15kN) (S3)
Amagnétique
Propriétés antistatiques (S3)
Résistant aux hydrocarbures (S3)
Résistant à la perforation (S3)
Protection hydrofuge (S3)
Anti-glissement (SRC)



Références	*Pointure	Modèle	Masse
R1507ES (T*)	35 à 49	Basse	490 g
R1508ES (T*)	35 à 49	Montant	495 g

Conforme aux normes :
- **NF EN ISO 20345 : S3 SRC**
- **Marquage CE**

Réf : R1311BT (T) Bottes de sécurité isolantes Pour travaux sous-tension / basse tension (1000 V alternatif)

Embout polymère résistant aux chocs (200 joules) et l'écrasement (15kN) (SB)
Absorption d'énergie du talon (E)
Résistant à la chaleur de contact (HRO)
Propriété anti-glissement (SRC)
Hauteur : 370 mm (Taille 42)
(T) = Pointure



Références	Masse (Taille 42)
R1311BT-(T)	1,9 kg

Conforme aux normes :
- **NF EN ISO 20345 : SBE HRO SRC**
- **NF EN 50321**
- **Marquage CE et classe 0 (1000 V)**

Réf : R1539 Gilet haute visibilité ignifugé et antistatique

Tissu en 100 % polyester avec enduction en 100 % PU FR / ± 250 gr / m².
Coutures piquées ignifugées.
Col en V.
Fermeture par velcro.
Sans manches.
Taille disponible* : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
*(Remplacer (T) par la taille désirée)





Références	Coloris	Masse
R1539-J-(T)	Jaune fluo	120 g
R1539-R-(T)	Rouge fluo	120 g
R1539-O-(T)	Orange fluo	120 g

Conforme aux normes :
- **EN ISO 14116**
- **EN ISO 20471- classe 2**
- **EN ISO 1149-5**

Vêtements de protection multirisques ATEX

Tissu : 74% coton / 25% polyester / 1% fibre antistatique 320 gr / m²

Réf : R1910C (T) Combinaison de protection multirisques
Réf : R1910B (T) Blouson de protection multirisques
Réf : R1910P (T) Pantalon de protection multirisques



Généralités:

Sans partie métallique.

Certifié ATEX pour travaux en atmosphère explosible.
Protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique.
Protection contre la chaleur et les flammes.
Propriétés de dissipation électrostatique.
Protection contre les produits chimiques liquides (anti acide).

Conforme aux normes	
IEC 61482-2 2018 IEC 61482-1-2 classe 1	APC1 ATPV : 10 cal/cm² ELIM : 9 cal/cm²
EN ISO 11612	Niveau de protection à la flamme A1 Niveau de protection chaleur convective B1 Niveau de protection chaleur radiante C1 Niveau de protection des projections fonte en fusion E3 Niveau de protection chaleur de contact F1
EN ISO 11611	Niveau de protection A1/classe1

Conforme aux normes
EN 1149-5
EN 13034 Type PB6
NF EN 13463-1



Pantalon														
Tour de ceinture (en cm)	68 à 72	73 à 76	77 à 80	81 à 84	85 à 88	89 à 92	93 à 96	97 à 100	101 à 104	105 à 108	109 à 112	113 à 116	117 à 120	121 à 124
Taille à commander	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Taille Double	0 XS		1 S		2 M		3 L		4 XL		5 XXL		6 3XL	
Blouson - Combinaison														
Tour de poitrine (en cm)	76 à 80	81 à 84	85 à 88	89 à 92	93 à 96	97 à 100	101 à 104	105 à 108	109 à 112	113 à 116	117 à 120	121 à 124	125 à 128	129 à 132
Tour de cou (en cm)	35 à 36		37 à 38		39 à 40		41 à 42		43 à 44		45 à 46		47 à 48	
Taille à commander	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Correspondance des tailles	0 XS		1 S		2 M		3 L		4 XL		5 2XL		6 3XL	

Vêtements de protection multirisques Haute Visibilité

Tissu : 74% coton / 25% polyester / 1% fibre antistatique 320 gr /m²

Réf : PAHV Parka haute visibilité multirisque
Réf : R1910CHV (T) Combinaison de protection multirisques
Réf : R1910BHV (T) Blouson de protection multirisques
Réf : R1910PHV (T) Pantalon de protection multirisques

Généralités:

Bandes cousues de 50 mm à 70 mm rétro-réfléchissantes (nuit) et tissu fluorescent (jour)
Couleur : Jaune fluo et Bleu marine

Certifié ATEX pour travaux en atmosphère explosible.
Haute visibilité
Protection contre les petites projections de métal en fusion **(Blouson) (Pantalon) (Combinaison)**
Protection contre les intempéries **(Parka)**
Protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique.
Protection contre la chaleur et les flammes.
Propriétés de dissipation électrostatique.
Protection contre les produits chimiques liquides (anti acide).

Conforme aux normes	
IEC 61482-2 2018 IEC 61482-1-2 classe 1	APC1 ATPV : 10 cal/cm² ELIM : 9 cal/cm²
EN ISO 11612	Niveau de protection à la flamme A1 Niveau de protection chaleur convective B1 Niveau de protection chaleur radiante C1 Niveau de protection projection d'aluminium en fusion D1 Niveau de protection des projections fonte en fusion E3 Niveau de protection chaleur de contact F1
EN ISO 11611	Niveau de protection A1 Classe 2

Conforme aux normes
EN 1149-5
EN ISO 20471 : classe 2
EN 343 : classe 3/3
EN 13034 Type PB6
NF EN 13463-1

Tailles : Voir tableau page 43



• PAHV (T) • R1910BHV (T)



• R1910CHV (T) • R1910PHV (T)

Réf : DE3G0 (00) Kit d'équipement de protection individuelle

Sélection d'équipement de protection individuelle comprenant :

Références	Qté	Désignation
R1250T(taille) ou R1252T(taille)	1	Gants en matériau isolant pour travaux électriques
SPG (taille)	1	Surgants de protection de gants isolants
SAC GANT	1	Sac de rangement pour gants isolants



Réf : DE5G0 (00)

Même composition que le kit DE3G(00) avec en plus :

Références	Qté	Désignation
R4911	1	Sac de toile 22 poches : 400 x 220 x 310 mm
VEGA	1	Casque électricien avec écran facial couleur blanc



Réf : DE5F0 (00)

Même composition que le kit DE3G(00) avec EFPF-B **(écran facial électricien avec protège-front)** au lieu du VEGA **(casque électricien blanc avec écran facial)**

Réf : DE6G0 (00) Kit d'équipement de protection individuelle

Sélection d'équipement de protection individuelle comprenant :

Référence	Qté	Désignation
R4910	1	Sac de toile 19 poches : 580 x 260 x 260 mm
VEGA	1	Casque électricien avec écran facial couleur blanc
R1910C (taille)	1	Combinaison de protection multirisques
R1250T(taille) ou R1252T(taille)	1	Gants en matériau isolant pour travaux électriques
SPG (taille)	1	Surgants de protection de gants isolants
SAC GANT	1	Sac de rangement pour gants isolants



Réf : DE6F0 (00)

Même composition que le kit DE6G(00)
avec EFPF-B **(écran facial électricien avec protège-front)**
au lieu du VEGA **(casque électricien blanc avec écran facial)**

Réf : R4072 (X)
Escabeau isolant

Montant en matériau composite chargé fibre de verre ultra résistant
Marches striées 80 mm antidérapantes espacées de 230 mm.
Béquille plus large que le plan de montée.
Articulations anti-pincement de doigts.
Porteoutils avec porte-seau

Références	Marches	Longueur	Hauteur	Masse
R4072 1	3	1,39 m	0,68 m	6 kg
R4072	4	1,64 m	0,91 m	8 kg
R4072 2	5	1,95 m	1,15 m	8 kg
R4072 3	6	2,14 m	1,37 m	9,4 kg

Conforme aux normes :

- **EN 131**
- **EN CEI 61478**



Réf : FC72(XX)
Échelle transformable 2 plans

L'échelle est multifonctionnelle puisqu'elle offre la possibilité d'être utilisée comme échelle double, coulissante manuelle ou comme échelle simple si l'on sépare les deux plans.
Elle est munie de deux rubans anti-ouverture placés entre les deux plans.
Lorsqu'elle est utilisée comme échelle double, l'angle d'ouverture est de 72°.
Largeur de l'échelle : 450 mm.

Références	Nbre de plans x Nbre d'échelons	Longueur reployée	Longueur déployée	Largeur avec stabilisateur	Masse
FC7206	2x6	1780 mm	3000 mm	665 mm	15 kg
FC7207	2x7	2060 mm	3560 mm	705 mm	16.5 kg
FC7208	2x8	2340 mm	4120 mm	745 mm	18 kg
FC7209	2x9	2660 mm	4680 mm	795 mm	19.5 kg
FC7210	2x10	2940 mm	4960 mm	835 mm	21 kg
FC7211	2x11	3220 mm	5520 mm	870 mm	22.5 kg
FC7212	2x12	3500 mm	6080 mm	925 mm	24 kg



Échelle double



Plans indépendants



Stabilisateur



Réf : F61(XX) & F71(XX) Échelle simple d'appui

Echelle simple d'appui.

Références	Nbrs d'échelons	Longueur	Largeur	Masse
F6105	5	1485 mm	400 mm	4.5 kg
F6106	6	1765 mm	400 mm	5 kg
F6107	7	2045 mm	400 mm	5.5 kg
F6108	8	2325 mm	400 mm	6 kg
F6109	9	2650 mm	400 mm	6.5 kg
F6110	10	2990 mm	400 mm	8.5 kg
F6111	11	3270 mm	400 mm	9.5 kg
F6112	12	3550 mm	400 mm	10.5 kg
F7113	13	3830 mm	400 mm	11 kg
F7114	14	4110 mm	400 mm	12 kg
F7115	15	4390 mm	400 mm	13 kg
F7116	16	4670 mm	400 mm	14 kg
F7117	17	4950 mm	400 mm	15 kg
F7118	18	5230 mm	400 mm	16 kg
F7119	19	5510 mm	400 mm	17 kg
F7120	20	5790 mm	400 mm	18 kg
F7121	21	6070 mm	400 mm	19 kg

Accessoires en option :
Indiquer la référence échelle + référence option


Stabilisateur [réf. SE]


Pieds ajustables en hauteur [réf. PA-(X)]


Patins pivotants [réf. PP]


Sangle d'appui et d'arrimage [réf. SA]


Stabilisateur compensateur [réf. PA (X) S]



Réf : F72(XX)C & F82(XX)C Échelle à coulisse 2 plans à corde

Le système à corde et poulie permet une manipulation simple et rapide de l'échelle, puisqu'elle est conçue pour être utilisée de manière frontale, ce qui facilite son déploiement. Ce système ne permet pas de démonter l'échelle et d'utiliser les deux plans de manière séparée.
Équipée de patins pivotants et rouleaux de façades.


Système de blocage


Patins pivotants

Références	Mesures des montants	Nbre de plans x Nbre d'échelons	Longueur reployée	Longueur déployée	Largeur	Masse
F7210C	70x26	2x10	3000 mm	4960 mm	450 mm	24 kg
F7211C	70x26	2x11	3280 mm	5520 mm	450 mm	25.5 kg
F7212C	70x26	2x12	3560 mm	6080 mm	450 mm	27 kg
F7213C	70x26	2x13	3840 mm	6640 mm	450 mm	28.5 kg
F7214C	70x26	2x14	4120 mm	7200 mm	450 mm	30 kg
F8215C	92x32	2x15	4400 mm	7760 mm	450 mm	34 kg
F8216C	92x32	2x16	4680 mm	8320 mm	450 mm	36 kg
F8217C	92x32	2x17	4960 mm	8880 mm	450 mm	38 kg
F8218C	92x32	2x18	5240 mm	9440 mm	450 mm	40 kg
F8219C	92x32	2x19	5520 mm	10000 mm	450 mm	42 kg

Accessoires en option :
Indiquer la référence échelle + référence option









Réf : HAC4 Harnais d'anti-chute ceinture

Harnais ceinture en sangle polyamide.
Possède 2 points d'accrochage :

- 1 dorsal
- 1 sternal par la liaison des 2 papillons en sangle polyamide.

Réglage des bretelles par boucles à serrage progressif et des cuisses par boucles automatiques RAPCO.
Comporte une ceinture pour un meilleur confort au travail.
Réglage facile de la ceinture ventrale et des cuissardes grâce aux boucles automatiques RAPCO.

Références	Taille	Masse
HAC4P	petite	1,3 kg
HAC4M	moyenne	1,3 kg
HAC4G	grande	1,3 kg



Conforme aux normes :

- **NF EN 361.** (Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, harnais anti-chute).
- **NF EN 358.** (Équipement individuel de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur, système de maintien de travail.)
- **Marquage CE**

Réf : LDV5A20 Kit ligne de vie

Ligne de vie mobile en sangle réglable de 5 à 20 mètres.
Facile et rapide à installer, cette ligne de vie peut être utilisée par 2 personnes
Possède un tendeur incorporé.
Munie de 2 anneaux de sangle avec mousqueton à vis Réf : MM15

Cette ligne de vie est conçue pour de courtes interventions et sa mise en place s'effectue en quelques minutes entre 2 points d'accrochage d'une résistance de 2000 Kg. La tension se fait manuellement et le plus fort possible.
Puis les utilisateurs viennent se fixer sur cette ligne de vie avec un antichute ou une longe absorbeur.
En cas d'utilisation d'un absorbeur, prévoir un tirant d'air d'au moins 7 mètres.

Livré dans un sac de rangement
Masse : 2,8 Kg



Réf : LAE2M Longe avec absorbeur d'énergie

L'absorbeur d'énergie à sangle à déchirement en polyamide avec longe intégrée équipée de 2 mousquetons à vis Réf : MM15 est un élément d'équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
Il est conseillé d'utiliser un absorbeur d'énergie avec longe intégrée d'une longueur maximale de 2 mètres en tenant compte d'un allongement en cas de chute et surtout de s'assurer d'un espace libre de travail (tirant d'air) de 6 mètres au minimum.
Vérifiez également qu'il n'y a aucun obstacle sur le parcours lors d'une éventuelle chute.
Masse : 0,6 kg



Conforme aux normes :

- **NF EN 355.**
- **Marquage CE**

Réf : LA2M Longe d'assujettissement et mousquetons

Cordage polyamide diamètre 12 mm avec 2 épissures et 2 mousquetons à verrouillage manuel ouverture 17 mm.
Existe en trois longueurs.

Références	Longueur	Masse
LA2M 100	1 m	420 g
LA2M 150	1,5 m	470 g
LA2M 200	2 m	500 g

Conforme aux normes :

- **NF EN 354**
- **Marquage CE**



Réf : MA2S50 Mousqueton à grande ouverture en acier

Mousqueton en acier.
Verrouillage automatique à double sécurité.
Appareil d'accrochage rapide sur les structures tubulaires.

Références	Longueur	Ouverture	Résistance	Masse
MA2S50	216 mm	50 mm	22 kN	390 g

Conforme aux normes :

- **NF EN 362**
- **Marquage CE**



DERANCOURT DOTATION

Mallettes d'outillage isolés (DS / DB)



p. 49

DC54



p. 50

KIT 18510 BC



p. 51

KIT 18510 BS



p. 52

KIT 18510 BR



p. 53

KIT TST BT



p. 54

KIT TST VE



p. 55

KIT INSTALLATEUR



p.56

Réf : DS18 Sacoche cuir 18 outils isolés
Réf : DB18 Boîte plastique 18 outils isolés

Référence	Qté	Composition
MA200-A	1 ou	Sacoche cuir (410 x 280 x 150 mm)
BO100 1	1	Boîte à outils plastique (508 x 254 x 254 mm)
D22C 200	1	Pince isolée demi-ronde coudée becs longs (200 mm)
D52 180	1	Pince isolée coupante diagonale pour fil dur (180 mm)
D1 180	1	Pince isolée universelle (180 mm)
D20 160	1	Pince isolée à dénuder (160 mm)
DIS18	1	Pince hybride coupe-câble
DH22D	1	Pince hybride à becs longs droits amovibles
D18 220	1	Pince isolée coupe-câbles
D50 200	1	Pince isolée coupante en bout pour fil dur (200 mm)
D5	1	Pince isolée multiprise double crémaillère
KT521	1	Coupe-câble isolée à crémaillère (Ø 50 mm)
TB 3.5x100 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (3.5 x 100)
TB 4x100 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (4 x 100)
TB 5.5x150 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (5.5 x 150)
TB 6.5x150 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (6.5 x 150)
TB 8x150 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (8 x 150)
CRU 4x75 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (4 x 75)
CRU 5x100 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (5 x 100)
CRU 6x125 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (6 x 125)



Masse	
DS18	7 kg
DB18	6,7 kg



Réf : DS22 Sacoche cuir 22 outils isolés
Réf : DB22 Boîte plastique 22 outils isolés

Même compostion que la référence DS18 et DB18 avec en plus :

- **Réf.** D19 250 - clé à molette longueur 250 mm
- **Réf.** D62 (x) - 3 Clés mâles coudées série longue de 4, 5 et 6



Masse	
DS22	7,6 kg
DB22	7,2 kg



Réf : DS35 Sacoche cuir 35 outils isolés
Réf : DB35 Boîte plastique 35 outils isolés

Même compostion que la référence DS22 et DB22 avec en plus :

- **Réf.** D1001 IS E - Couteau isolé lame courbe avec étui
- **Réf.** COFFRETP2 2 - Coffret métal 220 x 100 x 60 mm
- **Réf.** D200 6P (x) - 10 douilles femelle isolées 6 pans 3/8" (8/10/12/13/14/16/17/18/19/21) mm
- **Réf.** R200 125 - Rallonge isolée 3/8" de 125 mm à verrouillage simple
- **Réf.** C200IVM - Clé isolée à cliquet 3/8" réversible à verrouillage mécanique



Masse	
DS35	9,3 kg
DB35	8,9 kg




Réf : DS49 Sacoche cuir 49 outils isolés
Réf : DB49 Boîte plastique 49 outils isolés

Même compostion que la référence DS35 et DB35 avec en plus :

- **Réf.** DCF-IS - Pince hybride coupante pour feuillard
- **Réf.** POZI 4X75 IS - Tournevis isolé cruciforme Pozidrive (4 x 75)
- **Réf.** POZI 6X125 IS - Tournevis isolé cruciforme Pozidrive (6 x 125)
- **Réf.** D72 IS - Porte scie à métaux hybride
- **Réf.** D14 (x) - 10 clés isolées à fourche simple + trousse pliable 22 compartiments (8/10/12/13/14/16/17/18/19/21) mm



Masse	
DS49	12,5 kg
DB49	13,8 kg




Réf : DS52 Sacoche cuir 52 outils isolés
Réf : DB52 Boîte plastique 52 outils isolés

Même compostion que la référence DS49 et DB49 avec en plus :

- **Réf.** PBT 20-20 B - Pince isolée à dégainer modèle B (Ø20 à Ø54 mm)
- **Réf.** DH1 - Pince hybride universelle à becs amovibles
- **Réf.** CD8 55RVM 3/8 - Clé dynamométrique isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique



Masse	
DS52	14,5 kg
DB52	15,8 kg



Sacoche cuir (MA200-A) et boite à outils plastique (BO100 1) pour modèle de 18 à 35 outils (voir page 26)
Sacoche cuir (MA200-C) et boite à outils plastique (BO101 1) pour modèle de 49 et 52 outils (voir page 26)
Possibilité de modifier le contenu des malettes suivant vos besoins **(Nous consulter).**

Réf : DC 54 Dotation outillage isolé 1000 V (54 outils)

Dotation complète d'outillage isolé dans un coffret plastique rigide étanche, de grande capacité, équipé de 3 plateaux de mousses superposés.

Dimensions : 500 x 350 x 280 mm

Référence	Qté	Composition
CR 1	1	Coffret plastique rigide étanche (500 x 350 x 280 mm)
D1 180	1	Pince isolée universelle (180 mm)
DH1	1	Pince hybride universelle à becs amovibles
D22C 200	1	Pince isolée demi-ronde coudée becs longs (200 mm)
DH22D	1	Pince hybride à becs longs droits amovibles
D5	1	Pince isolée multiprise double crémaillère
D3 180	1	Pince coupante diagonale isolée (180 mm)
DH3	1	Pince coupante diagonale hybride à taillants acier
D180 210	1	Pince coupe-câbles isolée (210 mm)
D18 220	1	Pince isolée coupe-câbles (220 mm)
DIS18	1	Pince hybride coupe-câble
D20 160	1	Pince isolée à dénuder (160 mm)
DCF-IS	1	Pince hybride coupante pour feuillard
D1001 IS	1	Couteau isolé lame courbe
D14 (x)	5	Clés isolées à fourche simple (**10/13/17/19/22**) mm
D13 (x)	5	Clés isolées polygonales contre coudées simple (**10/13/17/19/22**) mm
D19 200	1	Clé isolée à molette (200 mm)
D56 4	1	Clé en croix hybride (**8 / 10 / 13 / 17**) mm
D72 IS	1	Porte scie à métaux hybride
PBT 20 VB	1	Pinces à dégainer isolé Type «VB» à coupe longitudinale réglable
KT521	1	Coupe-câble isolée à crémaillère (Ø 50 mm)
SI	1	Écarteur isolant avec poignée
COIN KTF	1	Coin de guidage isolant
D62 (x)	3	Clé isolée mâle coudée série longue (**4/5/6**) mm
TB 3.5x100 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (3.5 x 100)
TB 4x100 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (4 x 100)
TB 5.5x150 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (5.5 x 150)
TB 6.5x150 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (6.5 x 150)
TB 8x150 IS	1	Tournevis isolé pour vis tête fendue (8 x 150)
CRU 4x75 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (4 x 75)
CRU 5x100 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (5 x 100)
CRU 6x125 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (6 x 125)
CRU 8x150 IS	1	Tournevis isolé cruciforme Phillips (8 x 150)
C200IVM	1	Clé isolée à cliquet 3/8" réversible à verrouillage mécanique
D200 6P (X)	5	Douilles femelle isolées 6 pans 3/8" (**10/13/17/19/22**) mm
M200 (x)	3	Douilles mâles isolées 6 pans 3/8" (**4/5/6**) mm
R200VM 125	1	Rallonge isolée 3/8" de 125 mm à verrouillage mécanique
R200VM 250	1	Rallonge isolée 3/8" de 250 mm à verrouillage mécanique
CD8 55RVM 3/8	1	Clé dynamométrique isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique

Masse		
	Vide	5,1 kg
	Total	16,2 kg













Réf : **KIT 18510 BC**

Dotation de consignation BT pour habilitation BC suivant NF C 18510

Comprenant :



Références	Qté	Désignation	Page
DA30IS	1	Pince Arrache fusible hybride	—
MAT C0 06X1	1	Tapis isolant classe 0 (0,6 x 1 m)	p. 30
STI 600	1	Sac de transport de tapis isolant	p. 30
SR5 R	1	Sacoche outillage et EPI	—
R1252 T(X)	1	Paire de gants isolants classe 0 / taille à spécifier	p. 39
SAC GANT	1	Sac de rangement pour gants isolants	p. 40
VEGA	1	Casque électricien avec écran facial couleur blanc	p. 41
LF6636	1	Lampe frontale à LED (avec bandeau ou support casque)	p. 42
R2077 + étui	1	Vérificateur absence de tension BT	p. 36
DISQUE C11P	3	Disque de condamnation	p. 33
MCDL C	1	Mâchoire de consignation ajustable pour disjoncteur à levier largeur maxi 55 mm hauteur maxi 22 mm	p. 33
MCDL B	1	Mâchoire de consignation pour disjoncteur universel	p. 33
MCDL A	1	Mâchoire de consignation pour disjoncteur à levier 5,3 à 9 mm	p. 33
MCMD 11	1	Mâchoire de consignation pour mini disjoncteur 11 mm	p. 33
MCMD 20	1	Mâchoire de consignation pour mini disjoncteur 20 mm	p. 33
MCMD 127	1	Mâchoire de consignation pour mini disjoncteur 12,7 mm maxi	p. 33
MCME	1	Mâchoire articulée de consignation multiple	—
CC180	1	Câble de consignation 1,8 m	—
CADP 38P RO	2	Cadenas de condamnation en matériau isolant rouge anse 38 mm	p. 32
CADP 76 RO	1	Cadenas de condamnation anse inox corps isolant anse 76 mm rouge	p. 32
RT10	1	Ratelier de cadenas	p. 32
EDC 10	10	Étiquette «DANGER DEFENSE D'ENCLENCHER»	—
R6005	1	Banderole «LIMITE DE ZONE DE TRAVAIL NE PAS FRANCHIR»	p. 35
R6029	1	Ruban de signalisation	p. 35
CMP4 CNHT	1	Clé multiple pliable	—

! Possibilité de modifier le kit suivant vos besoins.

Réf : **KIT 18510 BS**

Dotation outillage / EPI / EPC pour habilitation BS suivant NF C 18510

Comprenant :



Références	Qté	Désignation	Page
DH22D	1	Pince hybride à becs longs droits amovibles longueur 216 mm	p. 08
DIS18	1	Pince coupante hybride	p. 09
D20	1	Pince à dénuder isolée	p. 07
TB 4X100 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 4 x 100 mm	p. 15
TB 6,5X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 6,5 x 150 mm	p. 15
CRU 4X75 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 0 (4 x 75 mm)	p. 15
CRU 6X125 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 2 (6 x 125 mm)	p. 15
SR5 R	1	Sacoche outillage et EPI	—
R1252T(x)	1	Paire de gants isolants classe 0 / taille à spécifier	p. 39
SPG (x)	1	Paire de surgants de protection mécanique en cuir siliconé	p. 39
EFPF-B	1	Écran facial électricien avec protège front	p. 41
R2077 + étui	1	Vérificateur absence de tension BT	p. 36
MCDL B	1	Mâchoire de consignation pour disjoncteur universel	p. 33
DISQUE C11P	1	Disque de consignation	p. 33
SAC GANT	1	Sac de rangement pour gants isolants	p. 40
CADP-38P-RO	1	Cadenas de condamnation en matériau isolant rouge	p. 32

! **Possibilité de modifier le kit suivant vos besoins.**

Réf : KIT 18510 BR

Dotation outillage / EPI / EPC pour habilitation BR suivant NF C 18510

Comprenant :

Références	Qté	Désignation		Page
DH22C	1	Pince hybride à becs longs coudés amovibles longueur 216 mm		p. 08
DIS18	1	Pince coupante hybride		p. 09
D20	1	Pince à dénuder isolée		p. 07
TB 4X100 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 4 x 100		p. 15
TB 6,5X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 6,5 x 150		p. 15
CRU 4X75 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 0		p. 15
CRU 6X125 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 2		p. 15
CMP4 CNHT	1	Clé multiple pliable		—
KT521	1	Coupe-câble crémaillère isolé diamètre 50 mm		P. 11
CC200I-2A (VM)	1	Coffret clé à cliquet 3/8'' et accessoires à verrouillage mécanique :		—
		1 C200IVM	Clés à cliquet 3/8'' isolées réversibles à verrouillage mécanique	
		6 D200 6P(X)	Douilles 6 pans femelle 3/8" isolées : 10/13/14/16/17/19	
		2 M200	Douilles 6 pans mâle isolées 5 et 6	
		1 R200 125(VM)	Rallonge 3/8" isolée 125 mm (simple ou verrouillage mécanique)	
		1 COFFRET2 2	Coffret métal 220 x 100 x 60 mm	
VEGA	1	Casque électricien avec écran facial classe 1		p. 41
R6029	1	Ruban de signalisation		p. 35
SEP1	1	Sac de rangement EPI		—
MA200A	1	Sacoche cuir pour outillage		p. 26
R1252T(x) *	1	Paire de gants isolants classe 0 / taille à spécifier		p. 39
SPG (x) *	1	Paire de surgants de protection mécanique des gants isolants		p. 39
R2077 + étui	1	Vérificateur absence de tension BT		p. 36
PA1000D30W	1	Pince ampèremetrique		p. 38
MCDL B	2	Mâchoire de consignation pour disjoncteur universel		p. 33
MCMD11	2	Mâchoires de consignation		p. 33
DISQUE C11P	3	Disque de consignation		p. 33
CADP-38P-RO	1	Cadenas de condamnation en matériau isolant rouge		p. 32
R6005	1	Banderole « LIMITE DE ZONE DE TRAVAIL »		p. 35
MAT C0 06X1	1	Tapis isolant classe 0 (0,6 x 1 m)		p. 30
NIA 90X50 05	2	Nappe isolante classe 0 à bandes adhésives 0,5 x 0,9 m		p. 31
PSD160	4	Pince de fixation grand modèle		p. 29
PSD100	4	Pince de fixation petit modèle		p. 29
CC4A7	5	Embouts isolants à croisillon longueur 60 pour diamètres 4 à 10 mm²		p. 28
CC5A11	5	Embouts isolants à croisillon longueur 60 pour diamètres 10 à 35 mm²		p. 28
SAC GANT	1	Sac de rangement pour gants isolants		p. 40
		***(Variante) remplace R1252T (x) et SPG (x)**		
R1260T(x)	1	Gants composites pour travaux électriques		p.39







! **Possibilité de modifier le kit suivant vos besoins.**

Réf : **KIT TST BT**

Dotation outillage / EPI / EPC pour travaux sous-tension BT

Comprenant :

Références	Qté	Désignation	Page
DH22D	1	Pince hybride à becs longs droits amovibles longueur 216 mm	p. 08
DIS18	1	Pince coupante hybride	p. 09
DCF-IS	1	Pince coupante hybride pour feuillard acier	—
DA30IS	1	Pince Arrache fusible hybride	—
D20I	1	Pince à dénuder isolée	p. 07
DH3	1	Pince coupante diagonale hybride	p. 09
TB 4X100 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 4x100 mm	p. 15
TB 6,5X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 6,5x150 mm	p. 15
CRU 4X75 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 0 (4 x 755 mm)	p. 15
CRU6X125 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 2 (6 x 125 mm)	p. 15
KTF361	1	Coupe-câble à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 35 mm	—
CCD8-55-3/8 RVM-P8C	1	Coffret clé dynamométrique 8-55 Nm carré 3/8" (9,53 mm) Composition P8C 1 CD8 55 RVM 3/8 — Clé dynamométrique isolée à cliquet 8 à 55 Nm à verrouillage mécanique 1 C200I VM — Clé à cliquet 3/8" isolée réversible à verrouillage mécanique 9 D200 6P (X) — Douilles 6 pans femelle 3/8" isolées : 10/13/14/16/17/19/21/22/23 3 M200 (X) — Douilles 6 pans mâle 3/8" isolées : 4/5/6 1 R200 125VM125 — Rallonge 3/8" isolée 125 mm à verrouillage mécanique 1 T200 130VM130 — Clé en T 3/8" isolée 130 mm à verrouillage mécanique 1 COFFRETP8 5 — Coffret thermoplastique 375 x 270 x 80 mm	—
PBT IS 12-16 A	1	Pince à dégainer hybride Type A : Ø 10 à 45 mm	p. 10
PBT IS 20-20 B	1	Pince à dégainer hybride Type B : Ø 20 à 55 mm	p. 10
CT	1	Clé triangulaire de 11 isolée	—
COIN KTF	1	Coin de guidage isolant	—
COIN 5PD	1	Paire de coin 5 gorges isolant	p. 20
LI	1	Levier isolant	p. 20
SEP1	1	Sac de rangement EPI	—
MA200A	1	Sacoche cuir pour outillage	p. 26
R1252T(x) *	1	Paire de gants isolants classe 0 / taille à spécifier	p. 39
SPG (x) *	1	Paire de surgants de protection mécanique des gants isolants	p. 39
VEGA	1	Casque électricien avec écran facial couleur blanc	p. 41
R2077 + étui	1	Vérificateur absence de tension BT	p. 36
R6010 1	1	100 m de ruban de signalisation «INSTALLATION Sous-tension DANGER DE MORT»	p. 35
R6016	1	Banderole «INSTALLATION Sous-tension DANGER DE MORT»	p. 35
NI C0 1.3X12 03	1	Nappe isolante rouleau de 12,5 m	p. 28
MAT C0 06X1	1	Tapis isolant classe 0 (0,6 x 1 m)	p. 30
NIA 90X50 05	2	Nappe isolante classe 0 à bandes adhésives 0,5 x 0,9 m	p. 29
AIMANT-IS-P	4	Support magnétique isolant 40 X 45 X 22 mm	p. 29
PSD160	4	Pince de fixation grand modèle	p. 29
PSD100	4	Pince de fixation petit modèle	p. 29
CC4A7	5	Embouts isolants à croisillon lg 60 pour diamètres 4 à 10 mm²	p. 28
CC5A11	5	Embouts isolants à croisillon lg 60 pour diamètres 10 à 35 mm²	p. 28
SAC GANT	1	Sac de rangement pour gants isolants	p. 40
***(Variante) remplace R1252T (x) et SPG (x)**			
R1260T(x)	1	Gants composites pour travaux électriques	p.39



! **Possibilité de modifier le kit suivant vos besoins.**

Réf : KIT TST VE

Dotation outillage / EPI / EPC pour travaux sous-tension sur véhicules électriques suivant NF C 18 505 2 1



Les OPERATIONS TST sur les véhicules et engins sont les suivantes :

- Assembler des éléments ou BATTERIES D'ACCUMULATEURS pour constituer un PACK BATTERIES.
- Déposer du véhicule le ou les PACKS BATTERIES ou batteries.
- Poser à bord du véhicule le ou les PACKS BATTERIES ou batteries.
- Remplacer un ou des éléments de batterie ou des composants.
- Entretenir les bornes, les liaisons nues ou les corps de batterie.
- Désassembler un COFFRE ou un PACK BATTERIES.

Comprenant :

Références	Qté	Désignation		Page
DH22C	1	Pince hybride à becs longs coudés amovibles longueur 216 mm		p. 08
DIS18	1	Pince coupante hybride		p. 09
TB 6,5X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 6,5x150 mm		p. 15
TB 8X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 8x150 mm		p. 15
CRU 6X125 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 2 (6 x 125 mm)		p. 15
CRU 8X150 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 3 (8 x 150 mm)		p. 15
CCD4-20-3/8-P8C	1	Coffret clé dynamométrique 4-20 Nm et accessoires		—
		1 CD4 20	Clé dynamométrique isolée à cliquet 4 à 20 N	
		7 D200 6P (X)	Douilles 6 pans femelle 3/8" isolées : 8/9/10/11/12/13/14	
		3 M200 (X)	Douilles 6 pans mâle 3/8" isolées : 4/5/6	
		1 R200 125	Rallonge 3/8" isolée 125 mm	
		1 C200I VM	Clé à cliquet 3/8" isolée réversible à verrouillage mécanique	
		1 COFFRETP8 1	Coffret thermoplastique 375 x 270 x 80 mm	
BCB50	1	Brosse isolée pour cosse de batterie		p. 19
SR4 R	1	Sacoche outillage et EPI 45 x 28 x 26 cm		—
R2128	1	Pochette de rangement pour appareils de mesures		—
SEP1	1	Sac de rangement EPI		—
R1252T(x) *	1	Paire de gants isolants classe 0 / taille à spécifier		p. 39
SPG (x) *	1	Paire de surgants de protection mécanique des gants isolants		p. 39
EFPF-B	1	Écran facial électricien avec protège front		p. 41
R2179	1	Contrôleur d'isolement numérique		p. 38
R2077 + étui	1	Vérificateur absence de tension BT		p. 36
MAT C0 06X1	1	Tapis isolant classe 0 (0,6 x 1 m)		p. 30
NI C0 1.3X25 03	1	Nappe isolante rouleau de 12,5 m		p. 28
NIA 90X50 05	2	Nappe isolante classe 0 à bandes adhésives 0,5 x 0,9 m		p. 29
AIMANT-IS-P	4	Support magnétique isolant 40 X 45 X 22 mm		p. 29
PSD100	4	Pince de fixation petit modèle		p. 29
CC4A7	5	Embouts isolants à croisillon lg 60 pour diamètres 4 à 10 mm²		p. 28
R6010 1	1	100 m de ruban de signalisation		p. 35
R6016	1	Banderole «INSTALLATION Sous-tension DANGER DE MORT»		p. 35
DISQUE C11P	1	Disque de consignation		p. 33
CADP 38P RO	1	Cadenas de condamnation en matériau isolant rouge anse 38 mm		p. 32
		***(Variante) remplace R1252T (x) et SPG (x)**		
R1260T(x)	1	Gants composites pour travaux électriques		p.39







Réf : KIT TST VE 2

Même composition avec casque et écran facial intégré réf **VEGA** en alternative de l'écran facial avec protège front **EFPF B**



! Possibilité de modifier le kit suivant vos besoins.

Réf : **KIT INSTALLATEUR**

Dotation pour électricien bâtiments et tertiaire

Comprenant :

Références	Qté	Désignation		Page
D1 180	1	Pince universelle isolée		p. 06
D52 180	1	Pince coupante diagonale pour fil dur isolée		p. 07
D18C 220	1	Pince coupe-câbles isolée		p. 09
D5	1	Pince multiprise double crémaillère isolée		p. 07
DH22D	1	Pince hybride à becs longs droits amovibles longueur 216 mm		p. 08
KT521	1	Coupe-câble à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 50 mm		P. 11
TB 4X100 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 4 x 100 mm		p. 15
TB 6.5X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 6.5 x 150 mm		p. 15
TB 8X150 IS	1	Tournevis pour vis tête fendue isolé 8 x 150 mm		p. 15
CRU 4X75 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 0 (4 x 75 mm)		p. 15
CRU 6X125 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 2 (6 x 125 mm)		p. 15
CRU 8X150 IS	1	Tournevis cruciforme phillips isolé n° 3 (8 x 150 mm)		p. 15
CC200I-2A (VM)	1	Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition 2A		—
		1 C200IVM	Clé à cliquet 3/8" isolée réversible à verrouillage mécanique	
		6 D200 6P(X)	Douilles 6 pans femelle 3/8" isolées : 10/13/14/16/17/19	
		2 M200	Douilles 6 pans mâle isolées 5 et 6	
		1 R200 125 (VM)	Rallonge 3/8" isolée 125 mm (simple ou verrouillage mécanique)	
		1 COFFRET2 2	Coffret métal 220 x 100 x 60 mm	
PDA10	1	Pince à dénuder automatique l'extrémité des câbles de 0 à 10 mm²		p. 25
PDA16	1	Outil à dénuder et à couper 6 à 16 mm²		p. 25
AM	1	Outil à dégainer pour câble rond PVC		p. 25
C11	1	Couteau «électricien» 2 lames		—
R3450K138	1	Coffret d'embouts de vissage universels 138 pièces		—
DM PLAST	1	Double mètre		p. 20
R3014	1	Marteau d'électricien		p. 20
B0100-R	1	Coffre à outils avec roulettes		—
R2128	1	Pochette de rangement pour appareils de mesures		—
CADP-38P-RO	1	Cadenas de condamnation en matériau isolant		p. 32
DISQUE C11P	1	Disque de signalitique «Appareil condamné - Défense de manœuvrer»		p. 33
R2077	1	Vérificateur d'absence de tension et rotation de phase BT jusqu'à 690 V		p. 36
PA1000D52	1	Pince ampéremètrique 1000 A AC/DC TRMS		—
EFPF-B	1	Ecran facial électricien avec protège-front		p. 41
R1252T(x)	1	Gants en matériau isolant pour travaux électriques		p. 39
SPG (x)	1	Paire de surgants de protection mécanique des gants isolants		p. 39
PINCERILSA	1	Pince de serrage pour colliers		p. 21









! **Possibilité de modifier le kit suivant vos besoins.**

Références	Désignations	Page
	NOMBRE	
10H1	10 Paires de remplacement becs droits amovibles sans inserts métalliques	08
10H1R	10 Paires de remplacement becs droits amovibles avec inserts métalliques	08
10H22C	10 Paires de remplacement becs coudés amovibles sans inserts métalliques	08
10H22CR	10 Paires de remplacement becs coudés amovibles avec inserts métalliques	08
10H22D	10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles sans inserts métalliques	08
10H22DR	10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles avec inserts métalliques	08
2PL VEGA	Protections textiles latérales anti-arc (2)	41
706	Ciseaux électricien isolés	12
706E	Ciseaux électricien isolés avec étui de rangement	12
706I	Ciseaux électricien entièrement isolés	12
706IE	Ciseaux électricien entièrement isolés avec étui de rangement	12
	A - B	
ACF400	Ampèremètre numérique TRMS à capteur flexible	37
ACF4000	Ampèremètre numérique TRMS à capteur flexible	37
AIMANT-IS	Support magnétique isolant	29
AM	Outil à dégainer pour câble rond PVC	25
AUG3/8 1/2	Augmentateur isolé	17
B(x)	Chevilles polyamide standards	21
BAN VEGA	Bandeau anti sueur lavable en mousse	41
BANDE MP19	Rubans adhésifs isolants PVC	29
BAT KTE	Batterie 3Ah 14.4 V pour KTE50	22
BAT18V20A	Batterie 18V Li-Ion 2 Ah pour presse hydraulique	22
BCB50	Brosse hybride pour cosses de batteries	20
BI	Bande isolante	29
BO100 1	Boîte à outils plastique	26
BO101 1	Boîte à outils plastique avec tiroirs	26
BPC	Bandoulière pour presse hydraulique	22
	C	
C1 IS	Couteau isolé lame droite	12
C1 IS C	Couteau isolé lame droite avec capot de protection	12
C1 IS E	Couteau isolé lame droite avec étui	12
C12V18V	Chargeur allume-cigare 12V-18V Li-Ion pour presse hydraulique	22
C16	Coupe-câbles isolé cuivre alu acier	11
C200IVM	Clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) isolée réversible à verrouillage mécanique	16
C220V18V	Chargeur 220V 18V Li-Ion 60 mn pour presse hydraulique	22
C600	Coupe-câbles manches longs isolé Ø 35 mm	11
CAB 28 V	Coquilles anti-bruit pour casques	42
CAB 32 J	Coquilles anti-bruit pour casques	42
CAB 36 R	Coquilles anti-bruit pour casques	42
CAB-S	Casque anti-bruit	42
CAD	Cadenas de condamnation tout métal	32
CADP	Cadenas de condamnation, corps matériau isolant et anse acier	32
CASQUE ELEC S	Casque électricien	42
CC(x)A(y)	Embouts isolants à croisillon	28
CC200I-2A	Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition 2A	18
CC200I-P8A	Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition P8A	17
CCD8-55-3/8-RVM-P8A	Coffret clé dynamométrique 8 à 55 Nm 3/8" (9,53 mm) composition P8A	18
CD12	Chevilles à collerette	21
CD4 20	Clé dynamométrique isolée à cliquet 4 à 20 N	18
CD5	Clé dynamométrique en T à carré 1/4" (6,35 mm) réglable de 1.5 à 5 Nm	19
CD8 55RVM 1/2	Clé dynamométrique 1/2" isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique	18
CD8 55RVM 3/8	Clé dynamométrique 3/8" isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique	18
CHAR KTE	Chargeur de batterie 100-240V/14.4 V 50-60 Hz pour KTE50	22
CLV	Dispositif de coupe longitudinale réglable pour PBT IS 20 VB et PBT IS 12 VA	10
CMD 3X40	Tournevis lame courte isolé empreinte cruciforme 6 pans de 3	14
CMD IS	Tournevis 6 pans isolé	15
COI VEGA	Coiffe 6 points avec molette et bandeau	41
COIN 5PD	Paire de coin 5 gorges isolant	20
CRU 6X40 D	Tournevis lame courte isolé empreinte cruciforme Phillips n°2	14
CRU IS	Tournevis cruciforme Phillips isolé	15
CS	Embouts isolants	28
CS3-A	Travaux électriques hors tension BT	34
CS3-P	Travaux électriques hors tension BT	34
CSL	Collier de serrage	21
CTPC-R	Couteau coupe fourreaux TPC hybride avec lame rétractable	12
	D	
D1	Pince universelle isolée	06
D1001 IS	Couteau isolé lame courbe	12
D1001 IS C	Couteau isolé lame courbe avec capot de protection	12
D1001 IS E	Couteau isolé lame courbe avec étui	12
D1025	Outil pose vis isolé	14
D11	Clé à pipe simple isolée	13
D13	Clé polygonale contre coudée simple isolée	13
D14	Clé à fourche simple isolée	13
D15	Clé à béquille isolée	14
D180	Pince coupe-câbles isolée	07
D182	Pince coupante électronique isolée	06
D18C	Pince coupe-câbles isolée	07
D19	Clé à molette isolée	14
D19I	Clé à molette entièrement isolée	14
D20	Pince à dénuder isolée	07
D200 12P	Douille isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	16
D200 6P	Douille isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	16
D20I	Pince à dénuder entièrement isolée	07

Références	Désignations	Page
D22C	Pince demi-ronde coudée becs longs isolée	06
D22CI	Pince demi-ronde coudée becs longs entièrement isolée	06
D22D	Pince demi-ronde droite becs longs isolée	06
D22DI	Pince demi-ronde droite becs longs entièrement isolée	06
D5	Pince multiprise double crémaillère isolée	07
D50	Pince coupante en bout pour fil dur isolée	07
D52	Pince coupante diagonale pour fil dur isolée	07
D52I	Pince coupante diagonale pour fil dur entièrement isolée	07
D6	Pince becs plats isolée	06
D62	Clé mâle coudée série longue isolée	14
D62C	Clé mâle coudée série courte isolée	14
D6I	Pince becs plats entièrement isolée	06
D70	Clé polygonale plate à cliquet isolée	13
D72IS	Monture de scie à métaux hybride	12
D73	Monture de scie à métaux isolée	12
D9	Pince becs ronds isolée	06
D9I	Pince becs ronds entièrement isolée	06
DB18	Boîte plastique 18 outils isolés	49
DB22	Boîte plastique 22 outils isolés	49
DB35	Boîte plastique 35 outils isolés	49
DB49	Boîte plastique 49 outils isolés	49
DB52	Boîte plastique 52 outils isolés	49
DB55	Presse hydraulique droite à batterie 55 kN	22
DC 54	Dotation complète outillage isolé 1000 V	50
DCF-IS	Pince coupante hybride pour feuillard acier	09
DE3G0 (00)	Kit d'équipement de protection individuelle	44
DE5F0 (00)	Kit d'équipement de protection individuelle	44
DE5G0 (00)	Kit d'équipement de protection individuelle	44
DE6F0 (00)	Kit d'équipement de protection individuelle	44
DE6G0 (00)	Kit d'équipement de protection individuelle	44
DH1	Pince hybride universelle à becs amovibles et taillants en acier	08
DH1R	Pince hybride universelle à becs droits amovibles avec inserts métalliques et taillants en acier	08
DH22C	Pince hybride à becs coudés amovibles et taillants en acier	08
DH22CR	Pince hybride à becs coudés amovibles avec inserts métalliques et taillants en acier	08
DH22D	Pince hybride à becs longs droits amovibles et taillants en acier	08
DH22DR	Pince hybride à becs longs, droits, amovibles avec inserts métalliques et taillants en acier	08
DH3	Pince coupante diagonale hybride à taillants acier	09
DI1 LC	Pince isolante universelle à becs amovibles et taillants en céramique	08
DI22C LC	Pince isolante à becs coudés amovibles et taillants en céramique	08
DI22D LC	Pince isolante à becs longs droits amovibles et taillants en céramique	08
DI3 LC	Pince coupante diagonale isolante à taillants céramique	09
DIBE C	Pince isolante à becs longs, coudés, échancrés et amovibles	09
DIBE D	Pince isolante à becs longs, droits, échancrés et amovibles	09
DIS18	Pince coupe-câbles hybride	09
DISQUE C10	Limite de zone de travail	33
DISQUE C11P	Appareil condamné - Défense de manoeuvrer	33
DISQUE C12P	Appareil condamné - Défense de manoeuvrer	33
DL200 12P	Douille longue isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	16
DL200 6P	Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	16
DS16	Kit signalisation et condamnation	35
DS18	Sacoche cuir 18 outils isolés	49
DS22	Sacoche cuir 22 outils isolés	49
DS35	Sacoche cuir 35 outils isolés	49
DS49	Sacoche cuir 49 outils isolés	49
DS52	Sacoche cuir 52 outils isolés	49
	E - F - G	
ECF	Embase à cheville à frapper pour colliers CSL	21
ECF EM	Embase à cheville à frapper pour colliers CSL	21
ECR VEGA	Écran facial classe 1 avec pièces de fixation	41
ECTPC	Étui ceinture	12
EFPF-A	Écran facial électricien avec protège-front anti-buée	41
EFPF-B	Écran facial électricien avec protège-front	41
ETUI 706	Étui de rangement pour 706 et 706I	12
ETUI D1001	Étui de rangement pour D1001 IS et C1 IS	12
EV	Embase à visser pour colliers CSL	21
F61(XX)	Échelle simple d'appui	46
F71(XX)	Échelle simple d'appui	46
F72(XX)C	Échelle à coulisse 2 plans à corde	46
F82(XX)C	Échelle à coulisse 2 plans à corde	46
FC72(XX)	Échelle transformable 2 plans	45
GPCV	Outils de pose des profilés PIR5	28
GT4543	Gants de protection contre les risques mécaniques	40
	H - J	
HAC4	Harnais d'anti-chute ceinture	47
JEU5CAD	Jeu de 5 cadenas CAD-50 et un râtelier RT10	32
JEU5CADP	Jeu de 5 cadenas CADP-38 et un râtelier RT10	32
JUG VEGA	Jugulaire 4 points	41
	K	
KIT 18510 BC	Dotation de consignation BT pour habilitation BC suivant NF C 18510	51
KIT 18510 BR	Dotation outillage / EPI / EPC pour habilitation BR suivant NF C 18510	53
KIT 18510 BS	Dotation outillage / EPI / EPC pour habilitation BS suivant NF C 18510	52
KIT INSTALLATEUR	Dotation pour électricien bâtiments et tertiaire	56
KIT TST BT	Dotation outillage / EPI / EPC pour travaux sous-tension BT	54
KIT TST VE	Dotation outillage / EPI / EPC pour travaux sous-tension sur véhicules électriques suivant NF C 18 505 2 1	55

Index des références

DERANCOURT®

Références	Désignations	Page
KITA12-PL	3 lames de coupe circulaire 1,2 mm pour PBT IS 12 16 A et PBT IS 12 VA	10
KITB20-PL	4 lames de coupe circulaire 2,0 mm pour PBT IS 20 20 B et PBT IS 20 VB	10
KT361	Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 36 mm	11
KT521	Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 50 mm	11
KT521R	Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 50 mm	11
KTE50	Coupe-câbles à crémaillère électrique 50 mm	22
KTF321	Coupe-câbles à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 32 mm	11
KTF361	Coupe-câbles à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 36 mm	11
L		
L6P4C	Lame courte 6 pans de 4 pour TD4	19
L6P4L	Lame longue 6 pans de 4 pour TD4	19
LA2M	Longe d'assujettissement et mousquetons	47
LAE2M	Longe avec absorbeur d'énergie	47
LAMED72	Lame de porte scie	12
LCI3567	Capot de protection pour C1 IS	12
LCI3569	Capot de protection pour D1001 IS	12
LCTPCR	Ensemble lame + support + visserie	12
LDV5A20	Kit ligne de vie	47
LF6636	Lampe frontale à LED	42
LI	Levier isolant	20
LMI	Lunettes masque	42
LP	Lunettes de protection	42
LTF6.5	Lame ronde Ø 6.5 pour vis tête fendue pour TD4	19
LX 16	Jeu de lames de remplacement pour C16	11
M - N - O		
M200	Douille isolée 6 pans mâle 3/8" (9,53 mm)	17
M600	Jeu de lames de remplacement pour C600	11
MA12-PL	Lame de coupe longitudinale 1,2 mm pour PBT IS 12 16 A	10
MA200	Sacoche cuir pour outillage	26
MA200C	Sacoche cuir pour outillage	26
MA2S50	Mousqueton à grande ouverture acier	47
MAT C(x)	Tapis isolant de classe 0, 2, 3 ou 4	30
MATRICES	Matrices de sertissage 55 kN	23
MB20-PL	Lame de coupe longitudinale 2,0 mm pour PBT IS 20 20 B	10
MCDL	Mâchoire de consignation pour disjoncteur avec interrupteur à bascule	33
MCMD	Mâchoire de consignation pour mini disjoncteur	33
MEN VEGA	Mentonnière pour jugulaire 4 points	41
MLF KTF321	Lame fixe de remplacement pour KTF321	11
MLF361	Lame fixe de remplacement pour KT361	11
MLF521	Lame fixe de remplacement pour KT521	11
MLF521R	Lame fixe de remplacement pour KT521R	11
MLM KTF321	Lame mobile de remplacement pour KTF321	11
MLM361	Lame mobile de remplacement pour KT361	11
MLM521	Lame mobile de remplacement pour KT521	11
MLM521R	Lame mobile de remplacement pour KT521R	11
NI CO	Nappe isolante	28
NIA	Nappes isolantes à bandes adhésives	29
OP AIMANT	Outil de préhension	29
P		
PA (X) S	Stabilisateur compensateur pour échelle	46
PA-(x)	Pieds ajustables en hauteur pour échelle	46
PA1000D30W	Pince ampèremétrique 1000 A AC/DC TRMS et de puissance 240 kW	38
PAHV	Parka haute visibilité multirisque	44
PBL VEGA	Porte badge /porte lampe (monté en usine)	41
PBT IS 12 VA	Pinces hybride à dégainer type Branchement «modèle VA» à coupe longitudinale réglable de 0 à 4,0 mm	10
PBT IS 12-16A	Pinces hybride à dégainer type Branchement «modèle A»	10
PBT IS 20 VB	Pinces hybride à dégainer type Réseau «modèle VB» à coupe longitudinale réglable de 0 à 4,0 mm	10
PBT IS 20-20 B	Pinces hybride à dégainer type Réseau «modèle B»	10
PDA10	Pince à dénuder automatique 0 à10 mm²	25
PDA16	Pince à dénuder automatique 4 à 16 mm²	25
PINCERILSA	Pince de serrage pour colliers	21
PINCERILSA TST	Pince de serrage isolé pour colliers	21
PINCESIMPI	Pince à sertir manuelle	24
PIR5	Profilés isolants rigides verrouillables	28
PIS	Profilés isolants souples	28
POULIE 60 60	Poulie de renvoi isolée	20
POZI 6X40 D	Tournevis lame courte isolé empreinte cruciforme Pozidrive n°2	14
POZI IS	Tournevis cruciforme pozidrive isolé	15
PP	Patin pivotants pour échelle	46
PS25	Pince manuelle à sertir les contacts	24
PS6	Pince manuelle à sertir les contacts	24
PS6 TST	Pince manuelle isolée à sertir les contacts	24
PSCI6	Pince manuelle à sertir les contacts	24
PSD	Pince synthétique de fixation	29
R		
R1250T(x)	Gants en matériau isolant classe 00 pour travaux électriques	39
R1252T(x)	Gants en matériau isolant classe 00 pour travaux électriques	39
R1260T(x)	Gants composites classe 0 pour travaux électriques	39
R1263SG	Sous-gants type mitaine	39
R1289	Gant de protection hydrofuge contre les agressions mécaniques prévention des coupures de poignet	40
R1311BT	Bottes de sécurité isolantes	43
R1507 ES	Chaussures basses de sécurité 100 % non métalliques	43
R1508 ES	Chaussures montantes de sécurité 100 % non métalliques	43
R1539	Gilet haute visibilité ignifugé et antistatique	43
R1910B (T)	Blouson de protection multirisques	43

Références	Désignations	Page
R1910BHV (T)	Blouson de protection multirisques	44
R1910C (T)	Combinaison de protection multirisques	43
R1910CHV (T)	Combinaison de protection multirisques	44
R1910P (T)	Pantalon de protection multirisques	43
R1910PHV (T)	Pantalon de protection multirisques	44
R200	Rallonge isolée à verrouillage simple	17
R200VM	Rallonge isolée à verrouillage mécanique	17
R2077	Vérificateur d'absence de tension et rotation de phase BT jusqu'à 690V	36
R2091	Multimètre digital	37
R2179	Contrôleur d'isolement numérique	38
R2191	Indicateur de rotation de phases. R-S-T / Contrôleur de présence de phases. Indicateur rotation sens moteur. L1- L2-L3"	36
R2310	Mesureur de terre à piquets	38
R3057	Flacon de talc	39
R3066DL	Cadenas d'artillerie empreinte demi-lune	32
R3066DL CLE	Clé de cadenas d'artillerie empreinte demi-lune	32
R3066T	Cadenas d'artillerie empreinte triangle	32
R3066TCLE	Clé de cadenas d'artillerie empreinte triangle	32
R3740	Outil à dégainer Ø 6 à 28 mm	25
R3840	Outil à dégainer Ø 8 à 28 mm	25
R4027	Pinces pour shunt	31
R4041	Pinces à perforation d'isolant	31
R4043	Micropince orientable	31
R40453	Shunt souple 35 mm²	31
R40456	Combiné Interrupteur pour canalisation collective	31
R4072 (X)	Escabeau isolant	45
R4088	Contrôleur de gants isolants pneumatiques	39
R4100	Prises de potentiel à perforation d'isolant	31
R4140	Dispositif de mise en court-circuit pour tableau BT	31
R4181	Tabourets isolants monobloc	30
R6001 2	Ruban de signalisation rouge / jaune	35
R6005	Banderole «Limite de la zone de travail - Ne pas franchir»	35
R6010 1	Ruban de signalisation rouge / blanc	35
R6016	Banderole «Installation sous-tension - Danger de mort»	35
R6016 1	Banderole «Limite de la zone protégée - Ne pas franchir»	35
R6019 2	Ruban de signalisation rouge / blanc rétroréfléchissant	35
R6023P	Défense d'enclencher	33
R6028	Éclair électrique	33
R6029	Ruban de signalisation adhésif " DANGER DE MORT "	35
R6033 G	Soins aux électrisés	34
R6036	Instructions générales	34
R6037	Instructions de sécurité	34
R6040	Terre du neutre	34
R6041	Terre des masses métalliques	34
R6042	Terre	34
R6060	Homme foudroyé	34
R6114	Cône	35
R6185	Chaîne	35
R6195 P	Régime spécial d'exploitation Travaux sous-tension en cours Défense de modifier	33
R6200	Source autonome d'énergie	34
R6207	Balise	35
R6250	Connexions provisoires	34
R6251	Appareil modifié	34
R6254	Conducteurs sous-tension	34
R6400	Appareil condamné - Défense de manoeuvrer	33
RE200	Réducteur isolé	17
RT10(20)	Râtelier de transport cadenas	32
S		
SA	Sangle d'appui et d'arrimage pour échelle	46
SAC GANT	Sac de rangement pour gants isolants	40
SAC KT	Sacoche de rangement tissu	10
SAC KT AIMANT	Trousse de rangement équipée d'une plaque support pour les aimants	29
SAC PROF	Sac de transport	28
SAC VEGA	Sac de transport	41
SE	Stabilisateur pour échelle	46
SES3051	Outil à dégainer avec lame escamotable	25
SLI	Surlunettes	42
ST1	Sac de transport «type trolley» d'outillage et d'EPI	26
SPG	Surgants de protection de gants isolants	39
STG VEGA	Stickers gris (lot de 5)	41
STI 1000	Sac de transport de tapis isolant (1x1m maxi)	30
STI 600	Sac de transport de tapis isolant (1x 0,6m maxi)	30
STR VEGA	Stickers rouges (lot de 5)	41
T		
T200	Clé en T isolée à verrouillage simple	17
T200VM	Clé en T isolée à verrouillage mécanique	17
TB 6.5X40 D	Tournevis lame courte isolé empreinte plat	14
TB IS	Tournevis pour vis tête fendue isolé	15
TD4	Tournevis limiteur de couple isolé 4.5 à 5 Nm	19
TETE CD 1/2	Tête interchangeable 1/2" pour clé dynamométrique isolée réversible	18
TETE CD 3/8	Tête interchangeable 3/8" pour clé dynamométrique isolée réversible	18
TORX IS	Tournevis torx isolé	15
TTD4	Kit tournevis limiteur de couple isolé 4.5 à 5 Nm	19
TU100 1600	Tube de rangement diamètre 94 mm lg 1500 mm	28
TU125 1200	Tube de rangement diamètre 118 mm lg 1100 mm	30
V		
VEGA	Casque électricien avec écran facial intégré classe 1	41
VEGA SP	Casque électricien avec écran facial intégré classe 1 sans protections latérales	41

Désignations	Références	Page
NOMBRE		
10 Paires de remplacement becs coudés amovibles avec inserts métalliques	10H22CR	08
10 Paires de remplacement becs coudés amovibles sans inserts métalliques	10H22C	08
10 Paires de remplacement becs droits amovibles avec inserts métalliques	10H1R	08
10 Paires de remplacement becs droits amovibles sans inserts métalliques	10H1	08
10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles avec inserts métalliques	10H22DR	08
10 Paires de remplacement de becs longs, droits, amovibles sans inserts métalliques	10H22D	08
3 lames de coupe circulaire 1,2 mm pour PBT IS 12 16 A et PBT IS 12 VA	KITA12-PL	10
4 lames de coupe circulaire 2,0 mm pour PBT IS 20 20 B et PBT IS 20 VB	KITB20-PL	10
A - B		
Ampèremètre numérique TRMS à capteur flexible	ACF400	37
Ampèremètre numérique TRMS à capteur flexible	ACF4000	37
Appareil condamné - Défense de manœuvrer	DISQUE C11P	33
Appareil condamné - Défense de manœuvrer	DISQUE C12P	33
Appareil condamné - Défense de manœuvrer	R6400	33
Appareil modifié	R6251	34
Augmentateur isolé	AUG3/8 1/2	17
Balise	R6207	35
Bande isolante	BI	29
Bandeau anti sueur lavable en mousse	BAN VEGA	41
Banderole «Installation sous-tension - Danger de mort»	R6016	35
Banderole «Limite de la zone de travail - Ne pas franchir»	R6005	35
Banderole «Limite de la zone protégée - Ne pas franchir»	R6016 1	35
Bandoulière pour presse hydraulique	BPC	22
Batterie 18V Li-Ion 2 Ah pour presse hydraulique	BAT18V20A	22
Batterie 3Ah 14.4 V pour KTE50	BAT KTE	22
Blouson de protection multirisques	R1910B (T)	43
Blouson de protection multirisques	R1910BHV (T)	44
Boîte à outils plastique	BO100 1	26
Boîte à outils plastique avec tiroirs	BO101 1	26
Boîte plastique 18 outils isolés	DB18	49
Boîte plastique 22 outils isolés	DB22	49
Boîte plastique 35 outils isolés	DB35	49
Boîte plastique 49 outils isolés	DB49	49
Boîte plastique 52 outils isolés	DB52	49
Bottes de sécurité isolantes	R1311BT	43
Brosse hybride pour cosses de batteries	BCB50	20
C		
Cadenas d'artillerie empreinte demi-lune	R3066DL	32
Cadenas d'artillerie empreinte triangle	R3066T	32
Cadenas de condamnation tout métal	CAD	32
Cadenas de condamnation, corps matériau isolant et anse acier	CADP	32
Capot de protection pour C1 IS	LCI3567	12
Capot de protection pour D1001 IS	LCI3569	12
Casque anti-bruit	CAB-S	42
Casque électricien	CASQUE ELEC S	42
Casque électricien avec écran facial intégré classe 1	VEGA	41
Casque électricien avec écran facial intégré classe 1 sans protections latérales	VEGA SP	41
Chaîne	R6185	35
Chargeur 220V 18V Li-Ion 60 mn pour presse hydraulique	C220V18V	22
Chargeur allume-cigare 12V-18V Li-Ion pour presse hydraulique	C12V18V	22
Chargeur de batterie 100-240V/14.4 V 50-60 Hz pour KTE50	CHAR KTE	22
Chaussures basses de sécurité 100 % non métalliques	R1507 ES	43
Chaussures montantes de sécurité 100 % non métalliques	R1508 ES	43
Chevilles à collerette	CD12	21
Chevilles polyamide standards	B(x)	21
Ciseaux électricien entièrement isolés	706I	12
Ciseaux électricien entièrement isolés avec étui de rangement	706IE	12
Ciseaux électricien isolés	706	12
Ciseaux électricien isolés avec étui de rangement	706E	12
Clé à béquille isolée	D15	14
Clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) isolée réversible à verrouillage mécanique	C200IVM	16
Clé à fourche simple isolée	D14	13
Clé à molette entièrement isolée	D19I	14
Clé à molette isolée	D19	14
Clé à pipe simple isolée	D11	13
Clé de cadenas d'artillerie empreinte demi-lune	R3066DL CLE	32
Clé de cadenas d'artillerie empreinte triangle	R3066TCLE	32
Clé dynamométrique 1/2" isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique	CD8 55RVM 1/2	18
Clé dynamométrique 3/8" isolée réversible à tête interchangeable et à verrouillage mécanique	CD8 55RVM 3/8	18
Clé dynamométrique en T à carré 1/4" (6,35 mm) réglable de 1.5 à 5 Nm	CD5	19
Clé dynamométrique isolée à cliquet 4 à 20 N	CD4 20	18
Clé en T isolée à verrouillage mécanique	T200VM	17
Clé en T isolée à verrouillage simple	T200	17
Clé mâle coudée série courte isolée	D62C	14
Clé mâle coudée série longue isolée	D62	14
Clé polygonale contre coudée simple isolée	D13	13
Clé polygonale plate à cliquet isolée	D70	13
Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition 2A	CC200I-2A	18
Coffret clé à cliquet 3/8" (9,53 mm) composition P8A	CC200I-P8A	17
Coffret clé dynamométrique 8 à 55 Nm 3/8" (9,53 mm) composition P8A	CCD8-55-3/8-RVM-P8A	18
Coiffe 6 points avec molette et bandeau	COI VEGA	41
Collier de serrage	CSL	21

Désignations	Références	Page
Combinaison de protection multirisques	R1910C (T)	43
Combinaison de protection multirisques	R1910CHV (T)	44
Combiné Interrupteur pour canalisation collective	R40456	31
Conducteurs sous-tension	R6254	34
Cône	R6114	35
Connexions provisoires	R6250	34
Contrôleur d'isolement numérique	R2179	38
Contrôleur de gants isolants pneumatiques	R4088	39
Coquilles anti-bruit pour casques	CAB 28 V	42
Coquilles anti-bruit pour casques	CAB 32 J	42
Coquilles anti-bruit pour casques	CAB 36 R	42
Coupe-câbles à crémaillère électrique 50 mm	KTE50	22
Coupe-câbles à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 32 mm	KTF321	11
Coupe-câbles à crémaillère frontal isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 36 mm	KTF361	11
Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 36 mm	KT361	11
Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 50 mm	KT521	11
Coupe-câbles à crémaillère isolé cuivre/aluminium jusqu'au Ø 50 mm	KT521R	11
Coupe-câbles isolé cuivre alu acier	C16	11
Coupe-câbles manches longs isolé Ø 35 mm	C600	11
Couteau coupe fourreaux TPC hybride avec lame rétractable	CTPC-R	12
Couteau isolé lame courbe	D1001 IS	12
Couteau isolé lame courbe avec capot de protection	D1001 IS C	12
Couteau isolé lame courbe avec étui	D1001 IS E	12
Couteau isolé lame droite	C1 IS	12
Couteau isolé lame droite avec capot de protection	C1 IS C	12
Couteau isolé lame droite avec étui	C1 IS E	12
D - E		
Défense d'enclencher	R6023P	33
Dispositif de coupe longitudinale réglable pour PBT IS 20 VB et PBT IS 12 VA	CLV	10
Dispositif de mise en court-circuit pour tableau BT	R4140	31
Dotation complète outillage isolé 1000 V	DC 54	50
Dotation de consignation BT pour habilitation BC suivant NF C 18510	KIT 18510 BC	51
Dotation outillage / EPI / EPC pour habilitation BR suivant NF C 18510	KIT 18510 BR	53
Dotation outillage / EPI / EPC pour habilitation BS suivant NF C 18510	KIT 18510 BS	52
Dotation outillage / EPI / EPC pour travaux sous-tension BT	KIT TST BT	54
Dotation outillage / EPI / EPC pour travaux sous-tension sur véhicules électriques suivant NF C 18 505 2 1	KIT TST VE	55
Dotation pour électricien bâtiments et tertiaire	KIT INSTALLATEUR	56
Douille isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	D200 12P	16
Douille isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	D200 6P	16
Douille isolée 6 pans mâle 3/8" (9,53 mm)	M200	17
Douille longue isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	DL200 12P	16
Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	DL200 6P	16
Douille isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	D200 6P	16
Douille isolée 6 pans mâle 3/8" (9,53 mm)	M200	17
Douille longue isolée 12 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	DL200 12P	16
Douille longue isolée 6 pans femelle 3/8" (9,53 mm)	DL200 6P	16
Échelle à coulisse 2 plans à corde	F72(XX)C	46
Échelle à coulisse 2 plans à corde	F82(XX)C	46
Échelle simple d'appui	F61(XX)	46
Échelle simple d'appui	F71(XX)	46
Échelle transformable 2 plans	FC72(XX)	45
Éclair électrique	R6028	33
Écran facial classe 1 avec pièces de fixation	ECR VEGA	41
Écran facial électricien avec protège-front	EFPF-B	41
Écran facial électricien avec protège-front anti-buée	EFPF-A	41
Embase à cheville à frapper pour colliers CSL	ECF	21
Embase à cheville à frapper pour colliers CSL	ECF EM	21
Embase à visser pour colliers CSL	EV	21
Embouts isolants	CS	28
Embouts isolants à croisillon	CC(x)A(y)	28
Ensemble lame + support + visserie	LCTPCR	12
Escabeau isolant	R4072 (X)	45
Étui ceinture	ECTPC	12
Étui de rangement pour 706 et 706I	ETUI 706	12
Étui de rangement pour D1001 IS et C1 IS	ETUI D1001	12
F - G - H		
Flacon de talc	R3057	39
Gant de protection hydrofuge contre les agressions mécaniques prévention des coupures de poignet	R1289	40
Gants composites classe 0 pour travaux électriques	R1260T(x)	39
Gants de protection contre les risques mécaniques	GT4543	40
Gants en matériau isolant classe 00 pour travaux électriques	R1250T(x)	39
Gants en matériau isolant classe 00 pour travaux électriques	R1252T(x)	39
Gilet haute visibilité ignifugé et antistatique	R1539	43
Harnais d'anti-chute ceinture	HAC4	47
Homme foudroyé	R6060	34
I - J - K		
Indicateur de rotation de phases. R-S-T / Contrôleur de présence de phases. Indicateur rotation sens moteur. L1- L2-L3	R2191	36
Instructions de sécurité	R6037	34
Instructions générales	R6036	34
Jeu de 5 cadenas CAD-50 et un râtelier RT10	JEU5CAD	32
Jeu de 5 cadenas CADP-38 et un râtelier RT10	JEU5CADP	32
Jeu de lames de remplacement pour C16	LX 16	11
Jeu de lames de remplacement pour C600	M600	11
Jugulaire 4 points	JUG VEGA	41
Kit d'équipement de protection individuelle	DE3G0 (00)	44

Index des désignations

DERANCOURT®

Désignations	Références	Page
Kit d'équipement de protection individuelle	DE5F0 (00)	44
Kit d'équipement de protection individuelle	DE5G0 (00)	44
Kit d'équipement de protection individuelle	DE6F0 (00)	44
Kit d'équipement de protection individuelle	DE6G0 (00)	44
Kit ligne de vie	LDV5A20	47
Kit signalisation et condamnation	DS16	35
Kit tournevis limiteur de couple isolé 4.5 à 5 Nm	TTD4	19
L - M - N		
Lame courte 6 pans de 4 pour TD4	L6P4C	19
Lame de coupe longitudinale 1,2 mm pour PBT IS 12 16 A	MA12-PL	10
Lame de coupe longitudinale 2,0 mm pour PBT IS 20 20 B	MB20-PL	10
Lame de porte scie	LAMED72	12
Lame fixe de remplacement pour KT361	MLF361	11
Lame fixe de remplacement pour KT521	MLF521	11
Lame fixe de remplacement pour KT521R	MLF521R	11
Lame fixe de remplacement pour KTF321	MLF KTF321	11
Lame longue 6 pans de 4 pour TD4	L6P4L	19
Lame mobile de remplacement pour KT361	MLM361	11
Lame mobile de remplacement pour KT521	MLM521	11
Lame mobile de remplacement pour KT521R	MLM521R	11
Lame mobile de remplacement pour KTF321	MLM KTF321	11
Lame ronde Ø 6.5 pour vis tête fendue pour TD4	LTF6.5	19
Lampe frontale à LED	LF6636	42
Levier isolant	LI	20
Limite de zone de travail	DISQUE C10	33
Longe avec absorbeur d'énergie	LAE2M	47
Longe d'assujettissement et mousquetons	LA2M	47
Lunettes de protection	LP	42
Lunettes masque	LMI	42
Mâchoire de consignation pour disjoncteur avec interrupteur à bascule	MCDL	33
Mâchoire de consignation pour mini disjoncteur	MCMD	33
Matrices de sertissage 55 kN	MATRICES	23
Mentonnière pour jugulaire 4 points	MEN VEGA	41
Mesureur de terre à piquets	R2310	38
Micropince orientable	R4043	31
Monture de scie à métaux hybride	D72IS	12
Monture de scie à métaux isolée	D73	12
Mousqueton à grande ouverture acier	MA2S50	47
Multimètre digital	R2091	37
Nappe isolante	NI C0	28
Nappes isolantes à bandes adhésives	NIA	29
O - P		
Outil à dégainer avec lame escamotable	SES3051	25
Outil à dégainer Ø 6 à 28 mm	R3740	25
Outil à dégainer Ø 8 à 28 mm	R3840	25
Outil à dégainer pour câble rond PVC	AM	25
Outil de préhension	OP AIMANT	29
Outil pose vis isolé	D1025	14
Outils de pose des profilés PIR5	GPCV	28
Paire de coin 5 gorges isolant	COIN 5PD	20
Pantalon de protection multirisques	R1910P (T)	43
Pantalon de protection multirisques	R1910PHV (T)	44
Parka haute visibilité multirisque	PAHV	44
Patin pivotants pour échelle	PP	46
Pieds ajustables en hauteur pour échelle	PA-(x)	46
Pince à dénuder automatique 0 à10 mm²	PDA10	25
Pince à dénuder automatique 4 à 16 mm²	PDA16	25
Pince à dénuder entièrement isolée	D20I	07
Pince à dénuder isolée	D20	07
Pince à sertir manuelle	PINCESIMPI	24
Pince ampèremétrique 1000 A AC/DC TRMS et de puissance 240 kW	PA1000D30W	38
Pince becs plats entièrement isolée	D6I	06
Pince becs plats isolée	D6	06
Pince becs ronds entièrement isolée	D9I	06
Pince becs ronds isolée	D9	06
Pince coupante diagonale hybride à taillants acier	DH3	09
Pince coupante diagonale isolante à taillants céramique	DI3 LC	09
Pince coupante diagonale pour fil dur entièrement isolée	D52I	07
Pince coupante diagonale pour fil dur isolée	D52	07
Pince coupante électronique isolée	D182	06
Pince coupante en bout pour fil dur isolée	D50	07
Pince coupante hybride pour feuillard acier	DCF-IS	09
Pince coupe-câbles hybride	DIS18	09
Pince coupe-câbles isolée	D180	07
Pince coupe-câbles isolée	D18C	07
Pince de serrage isolé pour colliers	PINCERILSA TST	21
Pince de serrage pour colliers	PINCERILSA	21
Pince demi-ronde coudée becs longs entièrement isolée	D22CI	06
Pince demi-ronde coudée becs longs isolée	D22C	06
Pince demi-ronde droite becs longs entièrement isolée	D22DI	06
Pince demi-ronde droite becs longs isolée	D22D	06
Pince hybride à becs coudés amovibles avec inserts métalliques et taillants en acier	DH22CR	08
Pince hybride à becs coudés amovibles et taillants en acier	DH22C	08
Pince hybride à becs longs droits amovibles et taillants en acier	DH22D	08
Pince hybride à becs longs, droits, amovibles avec inserts métalliques et taillants en acier	DH22DR	08
Pince hybride universelle à becs amovibles et taillants en acier	DH1	08
Pince hybride universelle à becs droits amovibles avec inserts métalliques et taillants en acier	DH1R	08
Pince isolante à becs coudés amovibles et taillants en céramique	DI22C LC	08

Désignations	Références	Page
Pince isolante à becs longs droits amovibles et taillants en céramique	DI22D LC	08
Pince isolante à becs longs, coudés, échancrés et amovibles	DIBE C	09
Pince isolante à becs longs, droits, échancrés et amovibles	DIBE D	09
Pince isolante universelle à becs amovibles et taillants en céramique	DI1 LC	08
Pince manuelle à sertir les contacts	PS25	24
Pince manuelle à sertir les contacts	PS6	24
Pince manuelle à sertir les contacts	PSCI6	24
Pince manuelle isolée à sertir les contacts	PS6 TST	24
Pince multiprise double crémaillère isolée	D5	07
Pince synthétique de fixation	PSD	29
Pince universelle isolée	D1	06
Pinces à perforation d'isolant	R4041	31
Pinces hybride à dégainer type Branchement «modèle A»	PBT IS 12-16A	10
Pinces hybride à dégainer type Branchement «modèle VA» à coupe longitudinale réglable de 0 à 4,0 mm	PBT IS 12 VA	10
Pinces hybride à dégainer type Réseau «modèle B»	PBT IS 20-20 B	10
Pinces hybride à dégainer type Réseau «modèle VB» à coupe longitudinale réglable de 0 à 4,0 mm	PBT IS 20 VB	10
Pinces pour shunt	R4027	31
Porte badge /porte lampe (monté en usine)	PBL VEGA	41
Poulie de renvoi isolée	POULIE 60 60	20
Presse hydraulique droite à batterie 55 kN	DB55	22
Prises de potentiel à perforation d'isolant	R4100	31
Profilés isolants rigides verrouillables	PIR5	28
Profilés isolants souples	PIS	28
Protections textiles latérales anti-arc (2)	2PL VEGA	41
Protections textiles latérales anti-arc (2)	2PL VEGA	41
R - S		
Rallonge isolée à verrouillage mécanique	R200VM	17
Rallonge isolée à verrouillage simple	R200	17
Râtelier de transport cadenas	RT10(20)	32
Réducteur isolé	RE200	17
Régime spécial d'exploitation Travaux sous-tension en cours Défense de modifier	R6195 P	33
Ruban de signalisation adhésif " DANGER DE MORT "	R6029	35
Ruban de signalisation rouge / blanc	R6010 1	35
Ruban de signalisation rouge / blanc rétroréfléchissant	R6019 2	35
Ruban de signalisation rouge / jaune	R6001 2	35
Rubans adhésifs isolants PVC	BANDE MP19	29
Sac de rangement pour gants isolants	SAC GANT	40
Sac de transport	SAC PROF	28
Sac de transport	SAC VEGA	41
Sac de transport «type trolley» d'outillage et d'EPI	ST1	26
Sac de transport de tapis isolant (1x 0,6m maxi)	STI 600	30
Sac de transport de tapis isolant (1x1m maxi)	STI 1000	30
Sacoche cuir 18 outils isolés	DS18	49
Sacoche cuir 22 outils isolés	DS22	49
Sacoche cuir 35 outils isolés	DS35	49
Sacoche cuir 49 outils isolés	DS49	49
Sacoche cuir 52 outils isolés	DS52	49
Sacoche cuir pour outillage	MA200	26
Sacoche cuir pour outillage	MA200C	26
Sacoche de rangement tissu	SAC KT	10
Sangle d'appui et d'arrimage pour échelle	SA	46
Shunt souple 35 mm²	R40453	31
Soins aux électrisés	R6033 G	34
Source autonome d'énergie	R6200	34
Sous-gants type mitaine	R1263SG	39
Stabilisateur compensateur pour échelle	PA (X) S	46
Stabilisateur pour échelle	SE	46
Stickers gris (lot de 5)	STG VEGA	41
Stickers rouges (lot de 5)	STR VEGA	41
Support magnétique isolant	AIMANT-IS	29
Surgants de protection de gants isolants	SPG	39
Surlunettes	SLI	42
T - V		
Tabourets isolants monobloc	R4181	30
Tapis isolant de classe 0, 2, 3 ou 4	MAT C(x)	30
Terre	R6042	34
Terre des masses métalliques	R6041	34
Terre du neutre	R6040	34
Tête interchangeable 1/2" pour clé dynamométrique isolée réversible	TETE CD 1/2	18
Tête interchangeable 3/8" pour clé dynamométrique isolée réversible	TETE CD 3/8	18
Tournevis 6 pans isolé	CMD IS	15
Tournevis cruciforme Phillips isolé	CRU IS	15
Tournevis cruciforme pozidrive isolé	POZI IS	15
Tournevis lame courte isolé empreinte cruciforme 6 pans de 3	CMD 3X40	14
Tournevis lame courte isolé empreinte cruciforme Phillips n°2	CRU 6X40 D	14
Tournevis lame courte isolé empreinte cruciforme Pozidrive n°2	POZI 6X40 D	14
Tournevis lame courte isolé empreinte plat	TB 6.5X40 D	14
Tournevis limiteur de couple isolé 4.5 à 5 Nm	TD4	19
Tournevis pour vis tête fendue isolé	TB IS	15
Tournevis torx isolé	TORX IS	15
Travaux électriques hors tension BT	CS3-A	34
Travaux électriques hors tension BT	CS3-P	34
Trousse de rangement équipée d'une plaque support pour les aimants	SAC KT AIMANT	29
Tube de rangement diamètre 118 mm lg 1100 mm	TU125 1200	30
Tube de rangement diamètre 94 mm lg 1500 mm	TU100 1600	28
Vérificateur d'absence de tension et rotation de phase BT jusqu'à 690V	R2077	36

Retrouvez toutes nos références sur notre :


- Catalogue général



- Site internet

www.derancourt.com



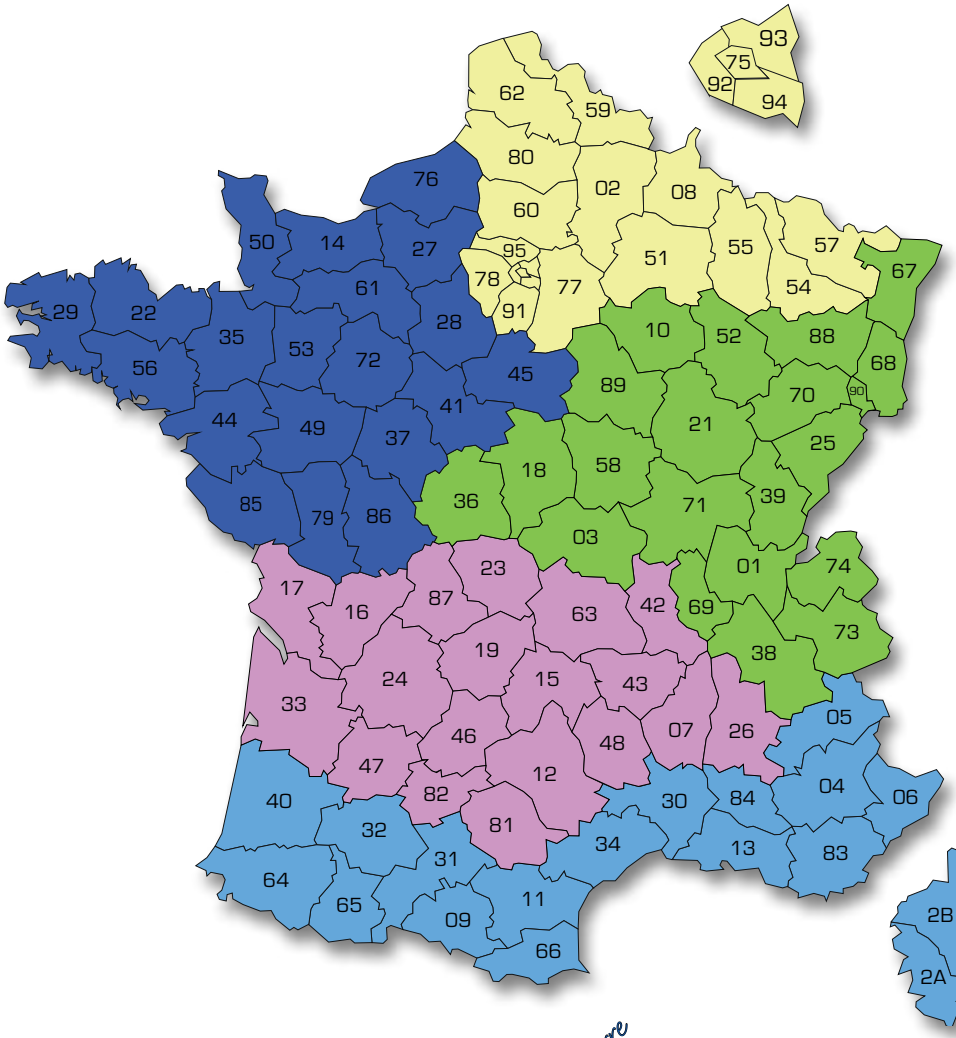



Zone 1 / Nord - IDF

Assistante commerciale : *Isabelle HERRERA*
Tél. : 04 68 92 90 37
@ : commercial4@derancourt.com

Zone 2 / Grand Sud

Assistante commerciale : *Emeline PUJOL*
Tél. : 04 68 92 90 33
@ : commercial3@derancourt.com

Zone 3 / Nord Est

Assistante commerciale : *Audrey ADELL*
Tél. : 04 68 92 90 35
@ : commercial2@derancourt.com

Zone 4 / Centre Ouest

Assistante commerciale : *Emeline PUJOL*
Tél. : 04 68 92 90 33
@ : commercial3@derancourt.com

Zone 5 / Nord Ouest

Assistante commerciale : *Audrey ADELL*
Tél. : 04 68 92 90 35
@ : commercial2@derancourt.com

Drom / Com

Assistante commerciale : *Stéphanie JOFFRE*
Tél. : 04 68 92 90 39
@ : export2@derancourt.com

Assistante commerciale : *Audrey ADELL*
Tél. : 04 68 92 90 34
@ : export@derancourt.com

Édité le 31/08/2023



Installations industrielles et tertiaires




Bâtiments d'habitation neufs ou existants




Installations extérieures (éclairage public, illuminations, coffrets de prise de courant, bornes de recharge de véhicules électriques...).



Opérations sur véhicules électriques et hybrides



Opérations sur batteries d'accumulateurs stationnaires



Installations photovoltaïques

DERANCOURT®
1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France
Tél : +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax : +33 (0)4 68 92 71 78
Email : contact@derancourt.com
www.derancourt.com

